



Schaltverstärker / switching amplifier

Bezeichnung	CLS 33-E5-L20	Type	CLS 33-E5-L20
Artikelnummer	30 033 225	Order No.	30 033 225
Betriebsspannung	18 .. 30 V / DC	Supply voltage	18 ... 30 V / DC
Prinzip	kapazitiv	Principle	capazitive
Ausgang	potentialfreier Relaiskontakt Schließler 1A / 150V	Output	non-potential relay contact latch 1A / 150V
Schaltzeit	Ansprechverzögerung ca. 5s	Delay of decrease	5 s
Schaltfrequenz	< 10 Hz	Switching frequency	< 10 Hz
Gehäusematerial	ABS	Housing material	ABS
Schutzart	IP53	Protection	IP53
Umgebungstemperatur	-10°C ...+60°C	Ambient temperature	-10°C ...+60°C
Anschlußkabel	LIYCY 4x0,25 Farbfolge: br-wh-gr-ye Länge: 2,0 Meter	Connection cable	LIYCY 4x0,25 range of colours: br-wh-gr-ye length: 2,0m
anschließbare Sonden	Sonden der Baureihe R, C, W	connectable sensors	sonde series R, C, W

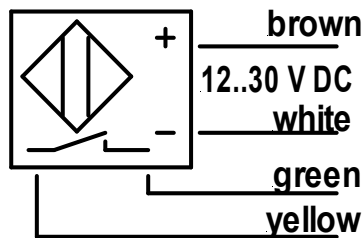

Montagehinweis:
Behältererde (BE) muss
auf kürzestem Weg
verbunden werden

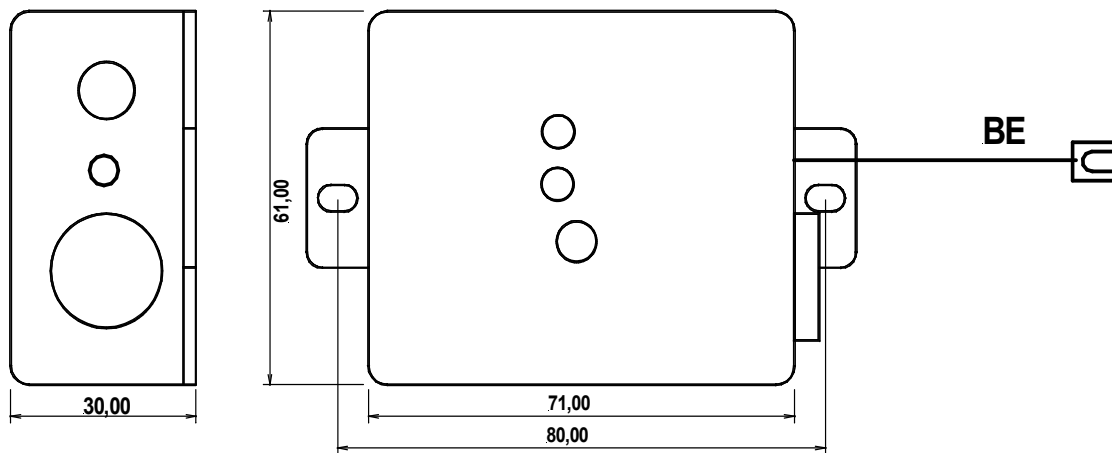

in mm