


Füllstandssensor / Level sensor
BAUREIHE R / SERIES R

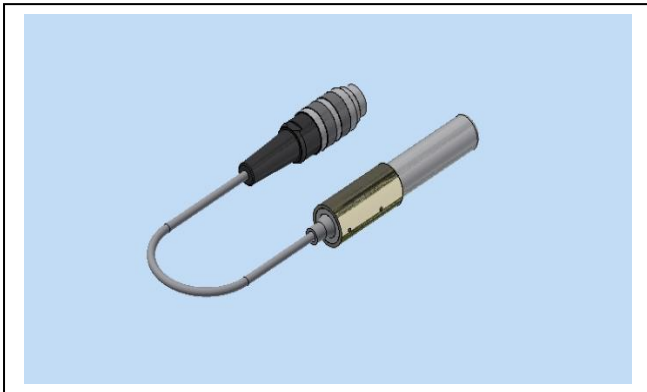

| | |
|--------------------|--|
| Art.-Nr. | : 130 23 |
| Typ | : R4M8-3/9 |
| Eigenschaft | : Eintauchsensoren mit einem Schaltpunkt |
| Part-No. | : 130 23 |
| Type | : R4M8-3/9 |
| Feature | : Immersion sensor with one switching point |

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

| | | | |
|------------------------------------|---|--------------------------------------|--|
| Temperaturbereich Sensor | : -10°C bis 250°C | Ambient temperature sensor | : -10°C to 250°C |
| Temperaturbereich Kabel | : -10°C bis 200° C | Ambient temperature cable | : -10°C to 200°C |
| Material | : PTFE / MS58 vernickelt | Material | : PTFE / MS58 nickel plated |
| Kabellänge inkl. Stecker | : ca. 950 mm | Cable length incl. plug | : ca. 950 mm |
| Stecker | : 3-polig DIN 41524 | Plug in | : 3-phase DIN41524 |
| Zubehör | : --- | Equipment | : --- |
| Verwendung mit | : Schaltverstärker der Baureihen CLS, CLC, CSV, DLC10, DLC22 | Useable with | : Switching amplifier series CLS, CLC, CSV DLC10, DLC22 |
| Aktive Zone / Schaltbereich | : 2 –25 mm bezogen auf Sensortip | Active zone / Switching range | : 2 – 25 mm related to probe tip |
| Einbaulage | : vertikal | Mounting position | : vertical |

