


Füllstandssensor / Level sensor
BAUREIHE S / SERIES S

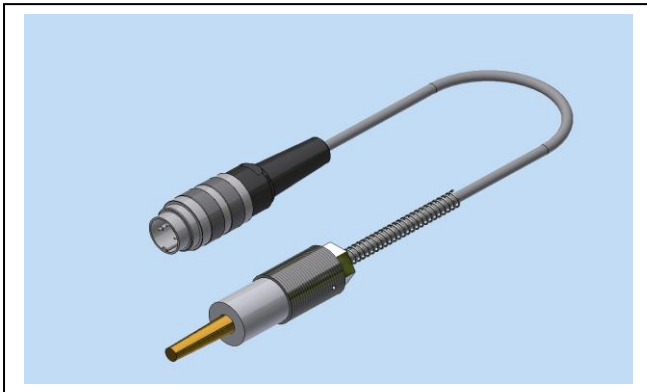

Art.-Nr.	: 180 28
Typ	: S3G-30/75L15
Eigenschaft	: Füllstandssensor mit beschichteter aktiver Zone
Part-No.	: 180 28
Type	: S3G-30/75L15
Feature	: Level sensor with coated active zone

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PTFE / Al / MS	Material	: PTFE / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 1480mm	Cable length incl. plug	: ca. 1480 mm
Stecker	: 3-polig DIN 41524	Plug in	: 3-phase DIN41524
Zubehör	: 2 Befestigungsmuttern M18x1 SW24	Equipment	: 2 mounting nuts M18 x 1 SW24
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen CLS, CLC, CSV, DLC10, DLC22	Useable with	: Switching amplifier series CLS, CLC, CSV DLC10, DLC22
Aktive Zone / Schaltbereich	: 0 – 20 mm bezogen auf Sensortspitze	Active zone / Switching range:	0 – 20 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal/horizontal	Mounting position	: vertical/horizontal

