


Schaltverstärker / switching amplifier

Bezeichnung	CSV 55-SM/KL	Type	CSV 55-SM/KL
Artikelnummer	10 055 100	Order No.	10 055 100
Betriebsspannung	110 .. 240 V AC / 50-60 Hz	Supply voltage	110 .. 240 V AC / 50-60 Hz
Prinzip	kapazitiv	Principle	capacitive
Ausgang	potentialfreier Relaiskontakt Schließler 2 A / 250 V Bei induktiven Lasten ist ein Funkenlöschglied erforderlich.	Output	non-potential relay contacts latch 2 A / 250V In case of inductance use a spark extinguishing part.
Schaltfrequenz	< 2 Hz	Switching frequency	< 2 Hz
Gehäusematerial	ABS	Housing material	ABS
Schutzart	IP54	Protection	IP54
Ansprechverzögerung	250 ms	Delay of reaction	250 ms
Abfallverzögerung	0,1...5 sec, einstellbar	Delay of decrease	0,1...5 sec, adjustable
Arbeitstemperatur	-10°C ...+50°C	Ambient temperature	-10°C ...+50°C
Anschlusskabel	LIYY4x0,75 Länge: 5,0 Meter Farbfolge nach DIN 47100	Connection cable	LIYY4x0,75 length: 5,0 meter range of colour DIN 47100
Erdung	Die Funktionserde muß auf kürzestem Weg mit dem metallischen Gehäuse der Maschine verbunden werden.	Earth	The function earth must be connected with the metal case in the shortest way possible
anschließbare Sensoren	Sonden der Baureihe C, R, W, K	connectable sensors	sonde series C, R, W, K

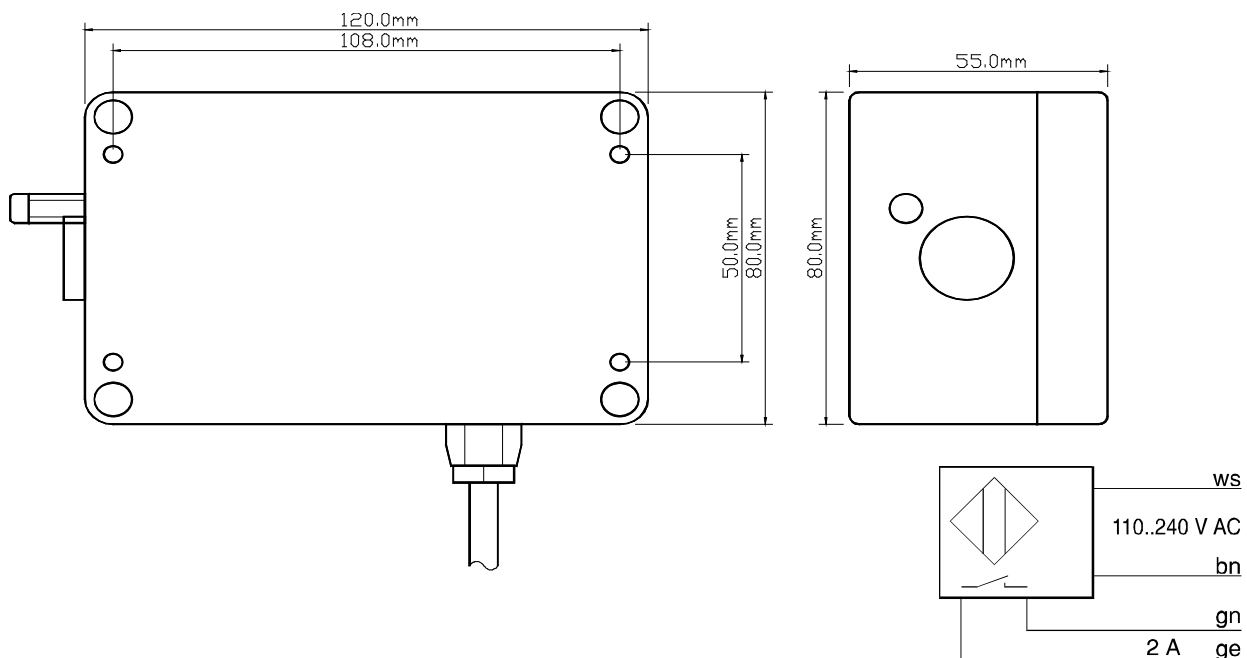

Angaben in mm