


Füllstandssensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS

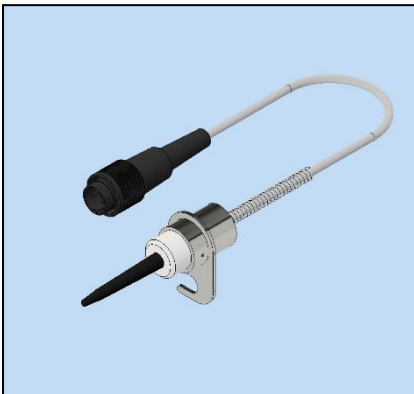

Art.-Nr. : 1610 1045
Typ : XS27H-45/83L10
Eigenschaft : Füllstandssensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 1045
Type : XS27H-45/83L10
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor : -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor : -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel : -10°C bis 200°C	Ambient temperature cable : -10°C to 200°C
Material : PTFE / Al / MS	Material : PTFE / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker : ca. 980mm	Cable length incl. plug : ca. 980 mm
Stecker : Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in : Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör : ---	Equipment : ---
Verwendung mit : Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with : Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich : 1 – 45 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range : 1 – 45 mm related to probe tip
Einbaulage : vertikal	Mounting position : vertical

