


**Füllstandssensor / Level sensor**  
**BAUREIHE XS / SERIES XS**

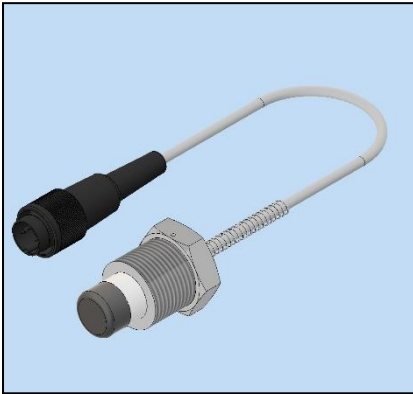

**Art.-Nr. : 1615 6918**  
**Typ : XS3G4-18/47L15**  
**Eigenschaft : Füllstandssensor mit beschichteter aktiver Zone**  
**1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung**

**Part-No. : 1615 6918**  
**Type : XS3G4-18/47L15**  
**Feature : Level sensor with coated active zone**  
**1 or 2 switching points and analogue evaluation**

**TECHNISCHE DATEN**

**TECHNICAL DATA**

<b>Temperaturbereich Sensor</b> : -10°C bis 250°C	<b>Ambient temperature sensor</b> : -10°C to 250°C
<b>Temperaturbereich Kabel</b> : -10°C bis 200° C	<b>Ambient temperature cable</b> : -10°C to 200°C
<b>Material</b> : PTFE / Al / MS	<b>Material</b> : PTFE / Al / MS
<b>Kabellänge inkl. Stecker</b> : ca. 1480mm	<b>Cable length incl. plug</b> : ca. 1480 mm
<b>Stecker</b> : Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	<b>Plug in</b> : Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
<b>Zubehör</b> : ---	<b>Equipment</b> : ---
<b>Verwendung mit</b> : Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	<b>Useable with</b> : Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
<b>Aktive Zone / Schaltbereich</b> : horizontal 1-18 mm vertikal 1-10 mm	<b>Active zone / Switching range:</b> horizontal 1-18 mm vertikal 1-10 mm
<b>Einbaulage</b> : horizontal/vertikal	<b>Mounting position</b> : horizontal/vertikal

