


**Füllstandssensor / Level sensor**  
**BAUREIHE XS / SERIES XS**

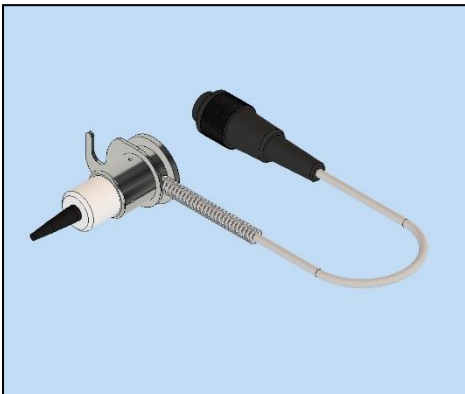

<b>Art.-Nr.</b>	: 1610 2025
<b>Typ</b>	: XS1Q-25/70L10
<b>Eigenschaft</b>	: Füllstandssensor mit beschichteter aktiver Zone 1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung
<b>Part-No.</b>	: 1610 2025
<b>Type</b>	: XS1Q-25/70L10
<b>Feature</b>	: Level sensor with coated active zone 1 or 2 switching points and analogue evaluation

**TECHNISCHE DATEN**

**TECHNICAL DATA**

<b>Temperaturbereich Sensor</b>	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
<b>Temperaturbereich Kabel</b>	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
<b>Material</b>	: PTFE / Al	Material	: PTFE / Al
<b>Kabellänge inkl. Stecker</b>	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
<b>Stecker</b>	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
<b>Zubehör</b>	: ---	Equipment	: ---
<b>Verwendung mit</b>	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
<b>Aktive Zone / Schaltbereich</b>	: <b>1 – 25 mm</b> bezogen auf Sensorspitze	<b>Active zone / Switching range:</b>	: <b>1 – 25 mm</b> related to probe tip
<b>Einbaulage</b>	: <b>vertikal</b>	<b>Mounting position</b>	: <b>vertical</b>

