


Füllstandssensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS

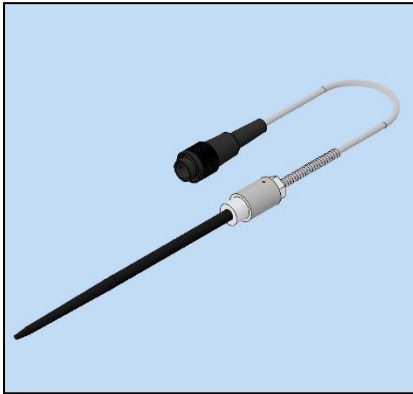

Art.-Nr. : 1620 3175
Typ : XS3G-175/215L20
Eigenschaft : Füllstandssensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1620 3175
Type : XS3G-175/215L20
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor : -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor : -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel : -10°C bis 200°C	Ambient temperature cable : -10°C to 200°C
Material : PEEK / Al / MS	Material : PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker : ca. 1980mm	Cable length incl. plug : ca. 1980 mm
Stecker : Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in : Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör : 2 Befestigungsmuttern M18x1 SW24	Equipment : 2 mounting nuts M18x1 SW24
Verwendung mit : Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with : Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich : 1 – 175 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range: 1 – 175 mm related to probe tip
Einbaulage : vertikal	Mounting position : vertical

