


# Füllstandssensor / Level sensor

## BAUREIHE R / SERIES R

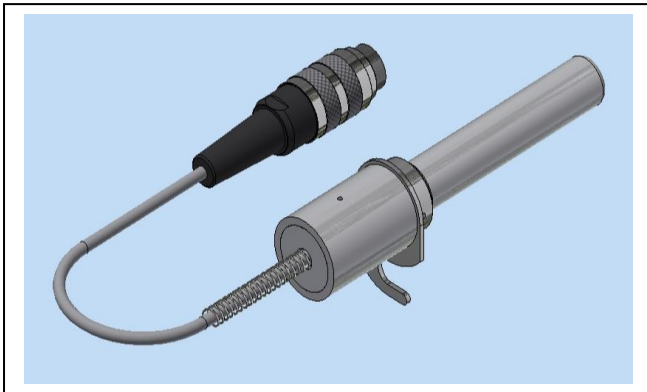

**Art.-Nr.** : 130 11  
**Typ** : R3E-5/12  
**Eigenschaft** : Eintauchsensor mit einem Schaltpunkt

**Part-No.** : 130 11  
**Type** : R3E-5/12  
**Feature** : Immersion sensor with one switching point

### TECHNISCHE DATEN

### TECHNICAL DATA

<b>Temperaturbereich Sensor</b> : -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor : -10°C to 250°C
<b>Temperaturbereich Kabel</b> : -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable : -10°C to 200°C
<b>Material</b> : PTFE / Al	Material : PTFE / Al
<b>Kabellänge inkl. Stecker</b> : ca. 1140 mm	Cable length incl. plug : ca. 1140 mm
<b>Stecker</b> : 3-polig DIN 41524	Plug in : 3-phase DIN41524
<b>Zubehör</b> : ---	Equipment : ---
<b>Verwendung mit</b> : Schaltverstärker der Baureihen CLS, CLC, CSV, DLC10, DLC22	Useable with : Switching amplifier series CLS, CLC, CSV, DLC10, DLC22
<b>Aktive Zone / Schaltbereich</b> : 2 – 45 mm bezogen auf Sensor Spitze	<b>Active zone / Switching range</b> : 2 – 45 mm related to probe tip
<b>Einbaulage</b> : vertikal	<b>Mounting position</b> : vertical

