


Füllstandssensor / Level sensor
BAUREIHE R / SERIES R

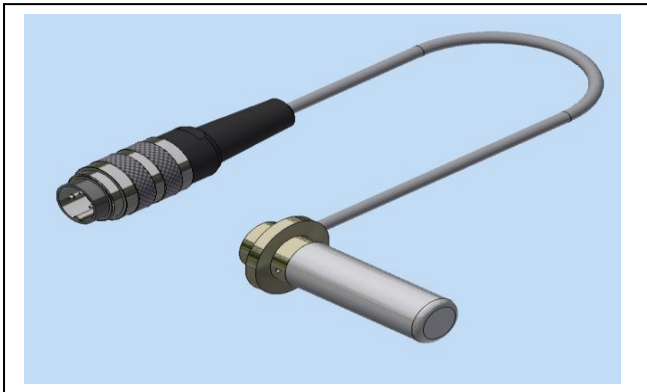

Art.-Nr.	: 130 102
Typ	: R2T-4/6L25
Eigenschaft	: Eintauchsensor mit einem Schaltpunkt
Part-No.	: 130 102
Type	: R2T-4/6L25
Feature	: Immersion sensor with one switching point

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200°C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PTFE / MS58 vernickelt	Material	: PTFE / MS58 nickel plated
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 2480 mm	Cable length incl. plug	: ca. 2480 mm
Stecker	: 3-polig DIN 41524	Plug in	: 3-phase DIN41524
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen CLS, CLC, CSV, DLC10, DLC22	Useable with	: Switching amplifier series CLS, CLC, CSV DLC10, DLC22
Aktive Zone / Schaltbereich	: 2 – 32 mm bezogen auf Sensortspitze	Active zone / Switching range	: 2 – 32 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal/horizontal	Mounting position	: vertical/horizontal

