


Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS

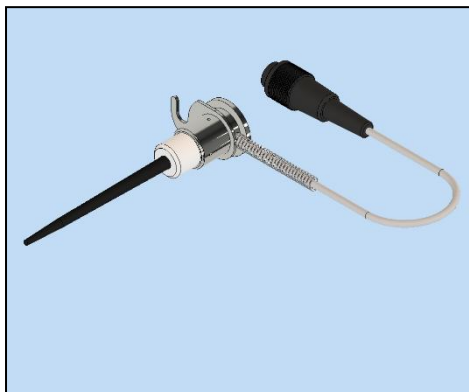

Art.-Nr. : 1610 2125
Typ : XS1Q-125/170L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 2125
Type : XS1Q-125/170L10
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor : -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor : -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel : -10°C bis 200°C	Ambient temperature cable : -10°C to 200°C
Material : PEEK / Al	Material : PEEK / Al
Kabellänge inkl. Stecker : ca. 980mm	Cable length incl. plug : ca. 980 mm
Stecker : Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in : Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör : ---	Equipment : ---
Verwendung mit : Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with : Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich : 1 – 125 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range : 1 – 125 mm related to probe tip
Einbaulage : vertikal	Mounting position : vertical

