


Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS

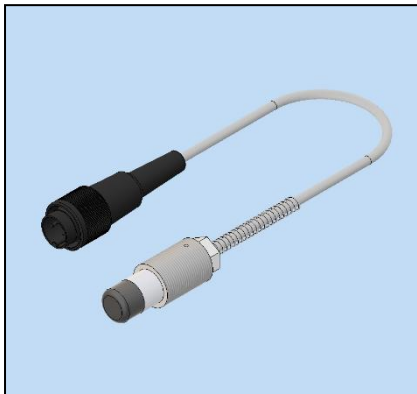

Art.-Nr. : 1610 3914
Typ : XS3G-14/50L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 3914
Type : XS3G-14/50L10
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PTFE / Al / MS	Material	: PTFE / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: 2 Befestigungsmuttern M18x1 SW24	Equipment	: 2 mounting nuts M18x1 SW24
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: horizontal 1-14 mm vertikal 1-10 mm	Active zone / Switching range:	horizontal 1-14 mm vertikal 1-10 mm
Einbaulage	: horizontal/vertikal	Mounting position	: horizontal/vertical

