
Füllstandsensor / Level sensor
BAUREIHE XS / SERIES XS

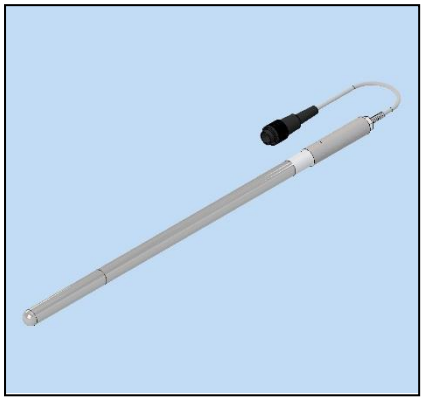


Art.-Nr.	**: 1610 8350**
Typ	**: XS8G-350/450L10**
Eigenschaft	**: Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone 1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung**
Part-No.	**: 1610 8350**
Type	**: XS8G-350/450L10**
Feature	**: Level sensor with coated active zone 1 or 2 switching points and analogue evaluation**

TECHNISCHE DATEN

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C
Material	: PEEK / VA / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig
Zubehör	: 2 Befestigungsmuttern M18x1 SW24
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich bezogen auf Sensorspitze	**: 1 – 350 mm**
Einbaulage	**: vertikal**

TECHNICAL DATA

Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / VA / MS
Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Equipment	: 2 mounting nuts M18x1 SW24
Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Active zone / Switching range: 1 – 350 mm related to probe tip	
Mounting position	**: vertical**

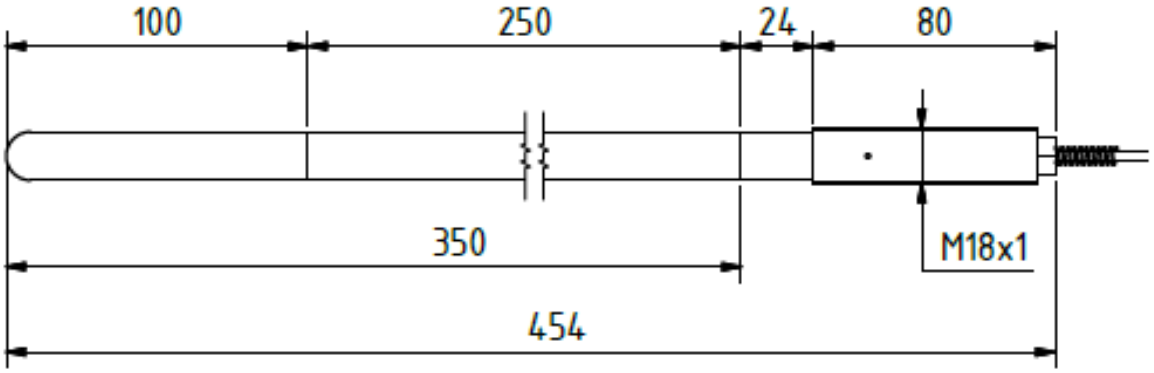

SENOTEC OCHMANN GMBH | OTTO-VON-GUERICKE-STR. 20 | 53757 SANKT AUGUSTIN | GERMANY
TELEFON +49 (22 41) 25 188-0 | TELEFAX +49 (22 41) 25 188-22 | INFO@SENOTEC.DE | WWW.SENOTEC.DE