

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS




Art.-Nr. : 1604 9020
Typ : XS2T-20/61L4
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1604 9020
Type : XS2T-20/61L4
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PTFE / Al / MS	Material	: PTFE / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 380mm	Cable length incl. plug	: ca. 380 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 20 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 20 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

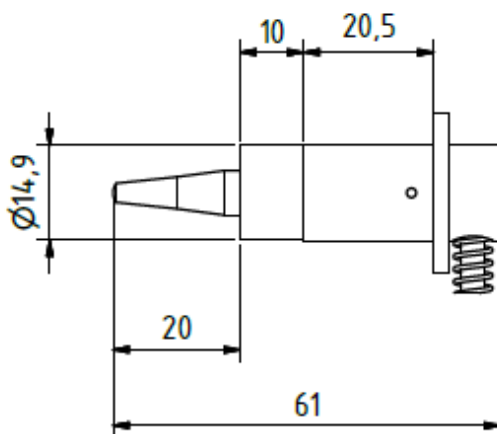

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS




Art.-Nr. : 1604 9020
Typ : XS2T-20/61L4
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1604 9020
Type : XS2T-20/61L4
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PTFE / Al / MS	Material	: PTFE / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 380mm	Cable length incl. plug	: ca. 380 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 20 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 20 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

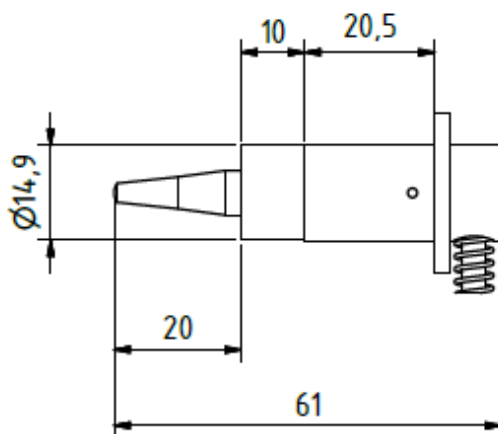

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS




Art.-Nr. : 1606 9020
Typ : XS2T-20/61L6
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1606 9020
Type : XS2T-20/61L6
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PTFE / Al / MS	Material	: PTFE / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 580mm	Cable length incl. plug	: ca. 580 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 20 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 20 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

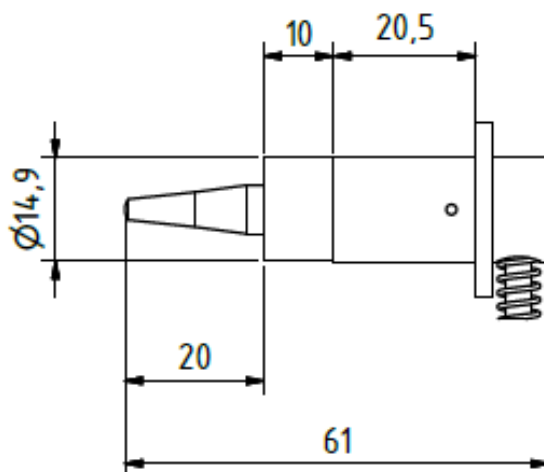

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS




Art.-Nr. : 1606 9055
Typ : XS2T-55/96L6
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
 1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1606 9055
Type : XS2T-55/96L6
Feature : Level sensor with coated active zone
 1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 570mm	Cable length incl. plug	: ca. 570 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 55 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 55 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

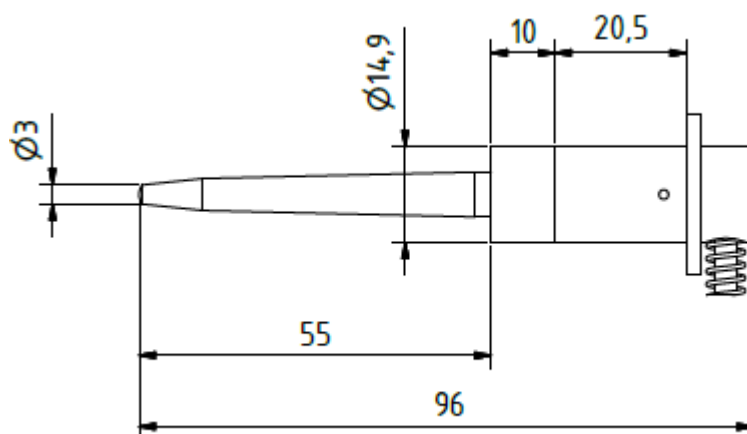

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS




Art.-Nr. : 1610 1015
Typ : XS27H-15/53L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 1015
Type : XS27H-15/53L10
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PTFE / Al / MS	Material	: PTFE / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 15 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 15 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

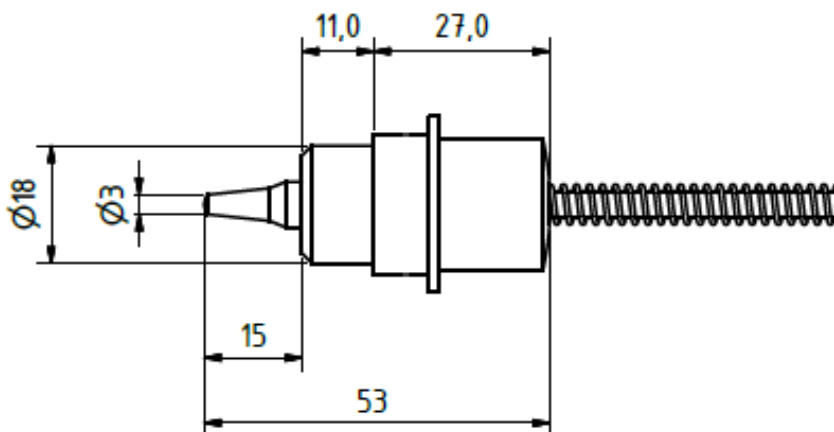

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS




Art.-Nr. : 1610 1020
Typ : XS27H-20/58L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 1020
Type : XS27H-20/58L10
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PTFE / Al / MS	Material	: PTFE / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 20 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 20 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

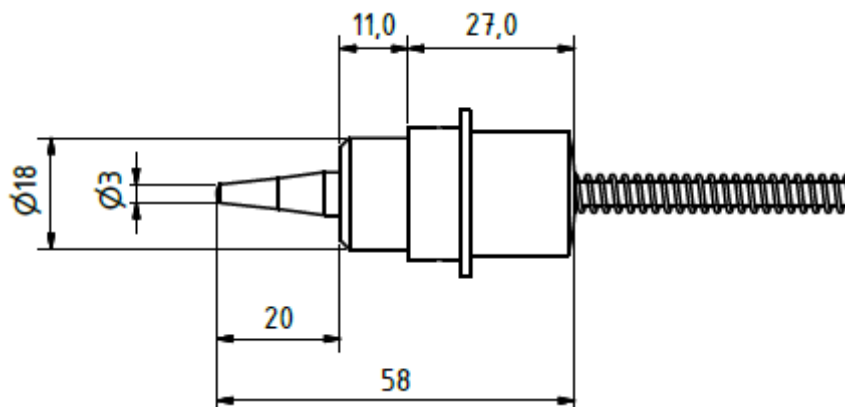

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS




Art.-Nr. : 1610 1025
Typ : XS27H-25/63L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 1025
Type : XS27H-25/63L10
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PTFE / Al / MS	Material	: PTFE / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 25 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 25 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

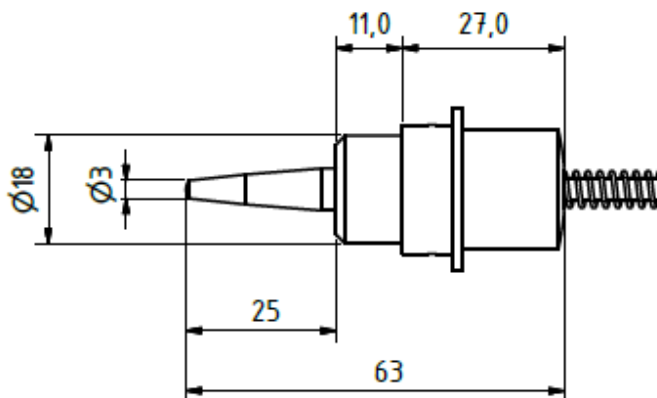

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS




Art.-Nr. : 1610 1035
Typ : XS27H-35/73L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 1035
Type : XS27H-35/73L10
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PTFE / Al / MS	Material	: PTFE / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 35 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 35 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

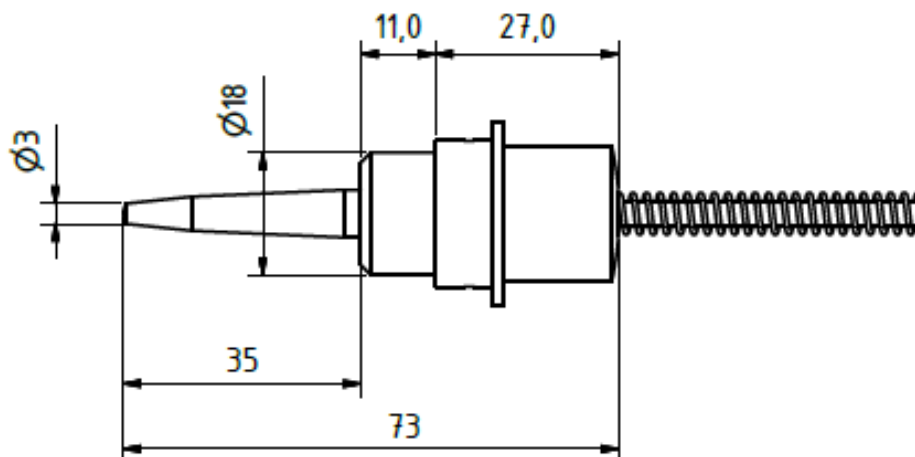

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS




Art.-Nr. : 1610 1045
Typ : XS27H-45/83L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 1045
Type : XS27H-45/83L10
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN


TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 45 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 45 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

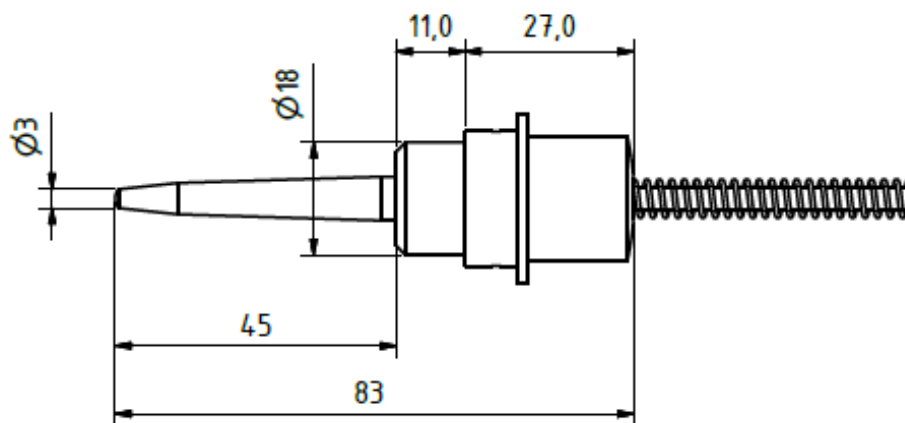

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS

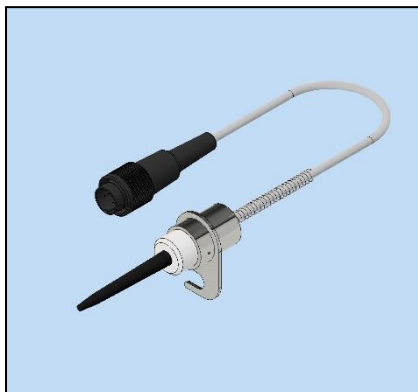


Art.-Nr. : 1610 1055
Typ : XS27H-55/93L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 1055
Type : XS27H-55/93L10
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200°C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 55 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 55 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

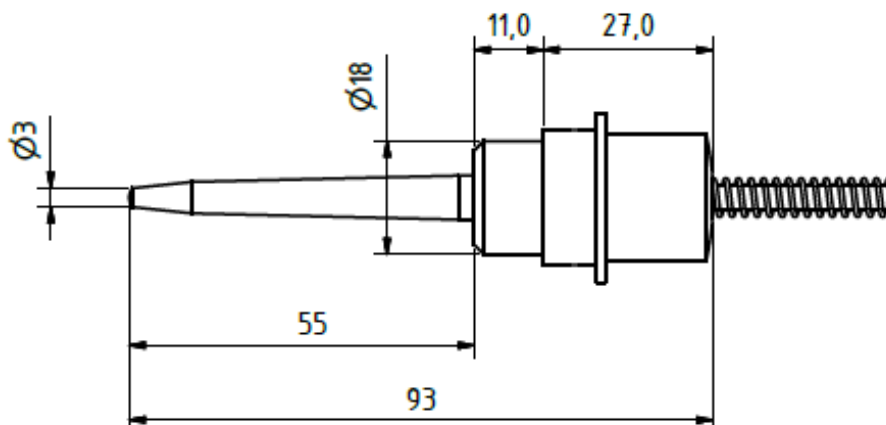

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS




Art.-Nr. : 1610 1065
Typ : XS27H-65/103L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 1065
Type : XS27H-65/103L10
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200°C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 65 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 65 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

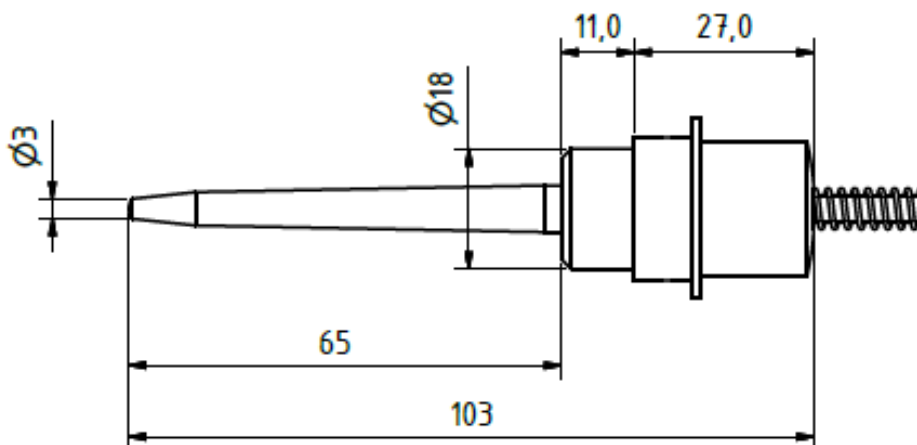

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS




Art.-Nr. : 1610 1075
Typ : XS27H-75/113L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 1075
Type : XS27H-75/113L10
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 75 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 75 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

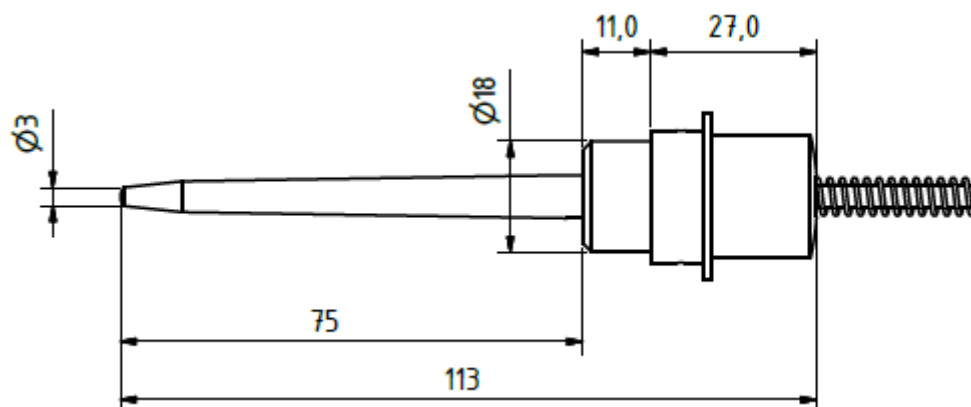

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS




Art.-Nr. : 1610 1085
Typ : XS27H-85/123L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 1085
Type : XS27H-85/123L10
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN


TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 85 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 85 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

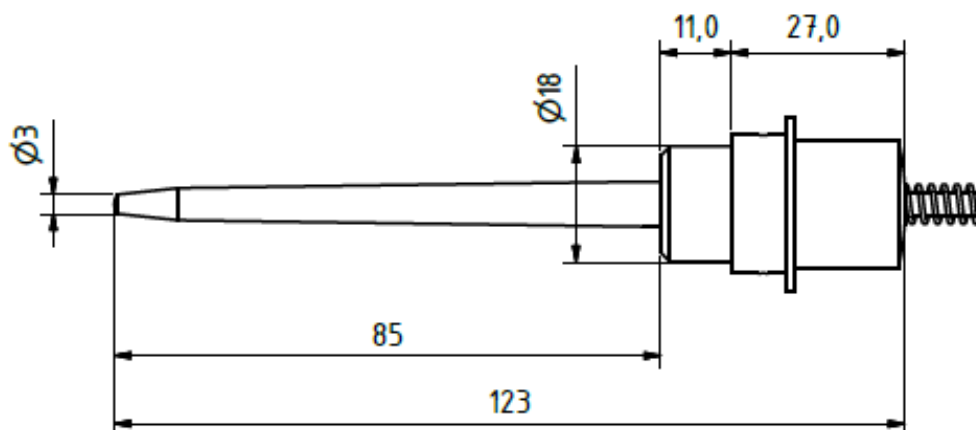

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS

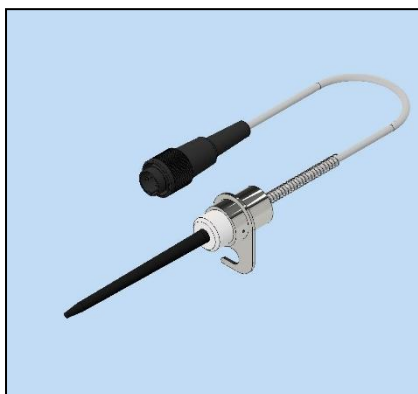


Art.-Nr. : 1610 1095
Typ : XS27H-95/133L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 1095
Type : XS27H-95/133L10
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN


TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 95 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 95 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

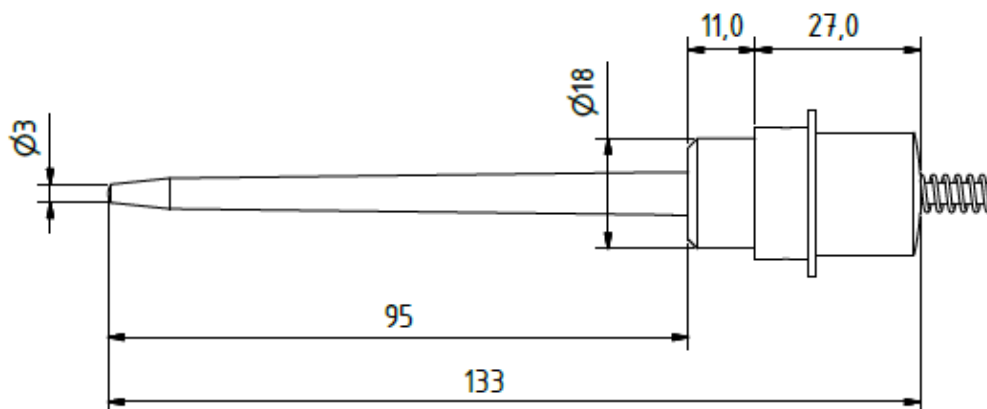

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS

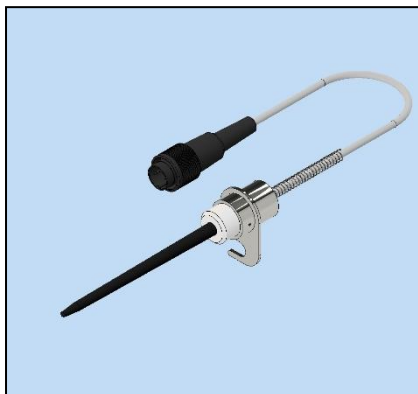


Art.-Nr. : 1610 1105
Typ : XS27H-105/143L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung


Part-No. : 1610 1105
Type : XS27H-105/143L10
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 105 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range:	: 1 – 105 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

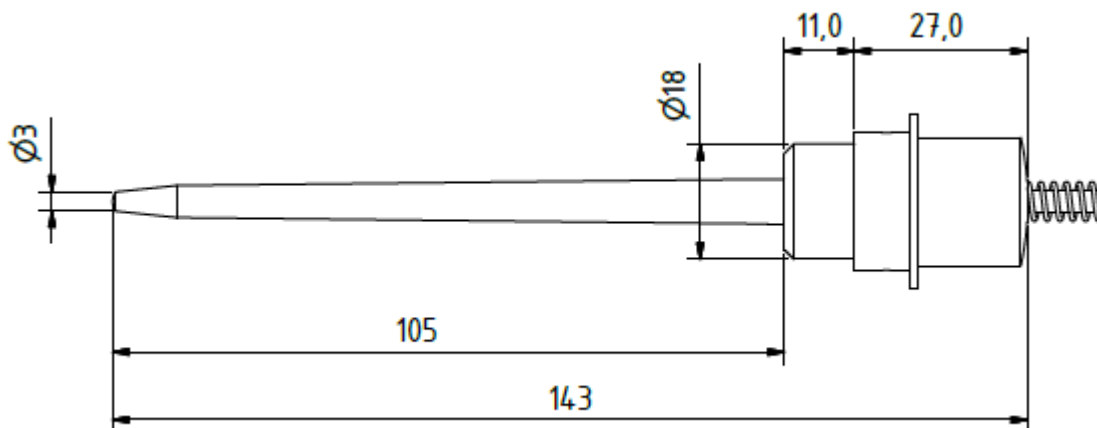

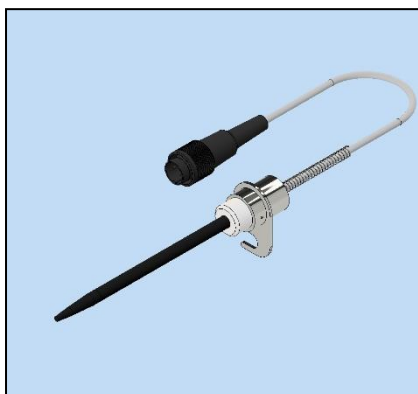


Art.-Nr. : 1610 1125
Typ : XS27H-125/163L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 1125
Type : XS27H-125/163L10
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN


TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 125 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range:	: 1 – 125 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

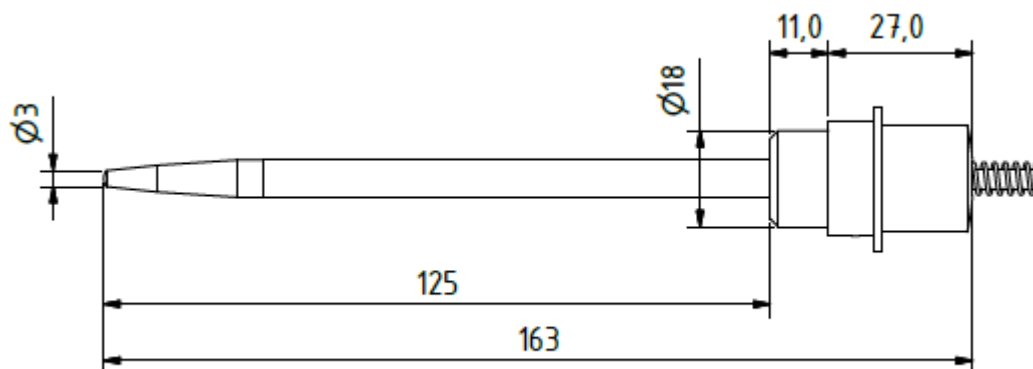

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS

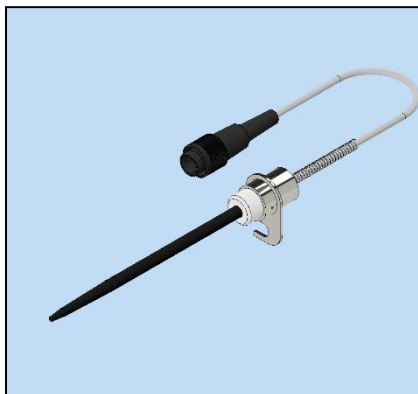


Art.-Nr. : 1610 1145
Typ : XS27H-145/183L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 1145
Type : XS27H-145/183L10
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 145 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range:	: 1 – 145 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

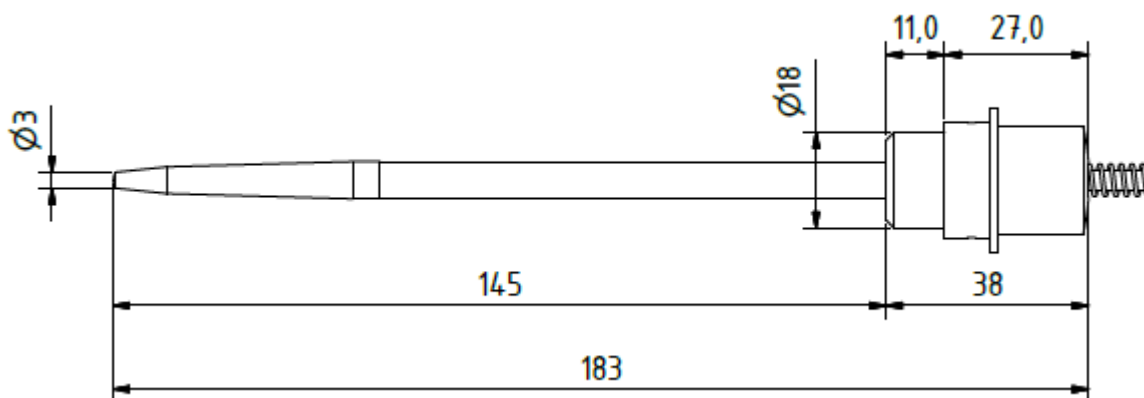

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS




Art.-Nr. : 1610 1160
Typ : XS27H-160/198L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 1160
Type : XS27H-160/198L10
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN


TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 160 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range:	: 1 – 160 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

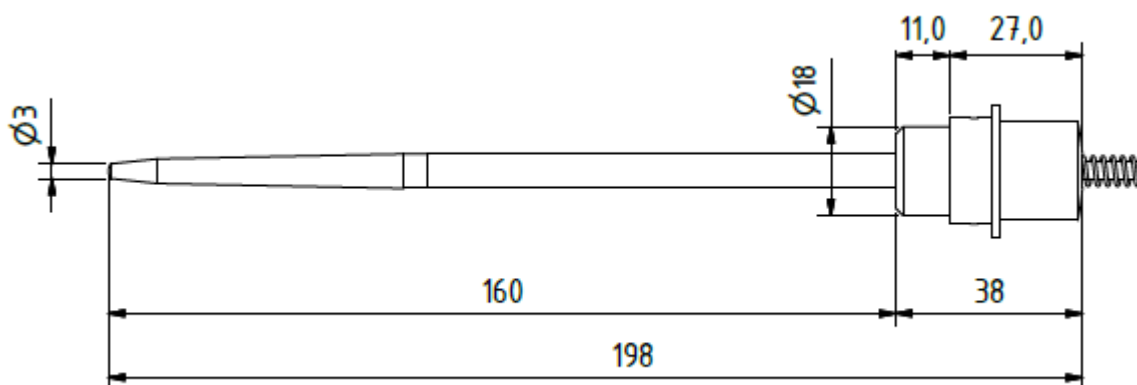

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS

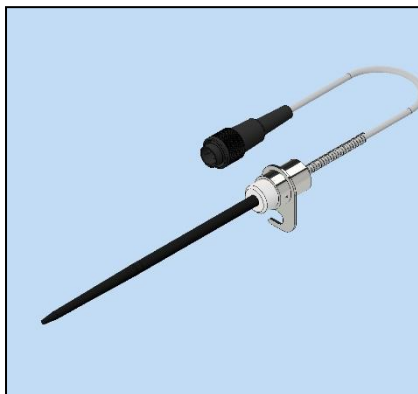


Art.-Nr. : 1610 1175
Typ : XS27H-175/213L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 1175
Type : XS27H-175/213L10
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 175 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range:	: 1 – 175 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

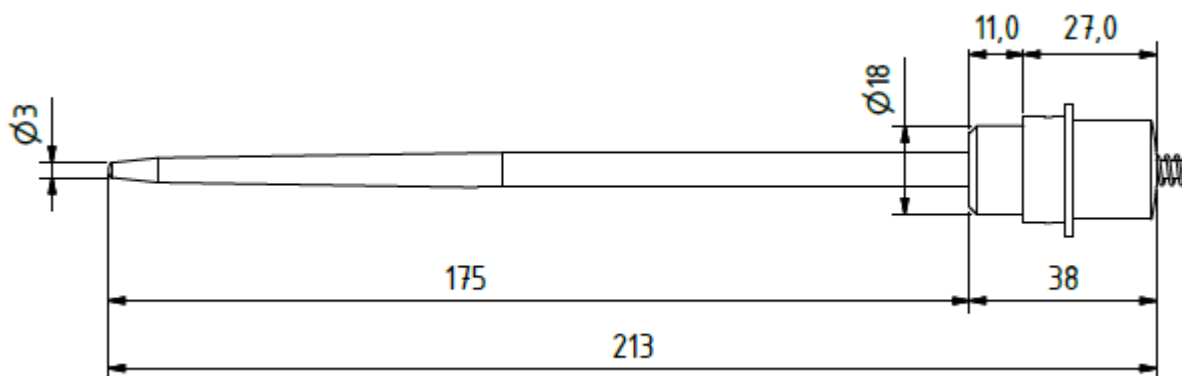

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS




Art.-Nr. : 1610 1225
Typ : XS27H-225/263L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 1225
Type : XS27H-225/263L10
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 225 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 225 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

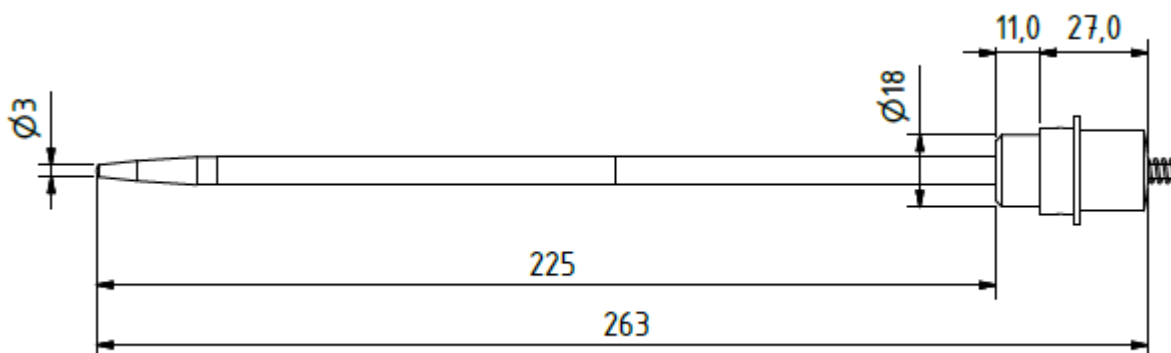

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS




Art.-Nr. : 1610 2015
Typ : XS1Q-15/60L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 2015
Type : XS1Q-15/60L10
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN


TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PTFE / Al / MS	Material	: PTFE / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 15 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 15 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

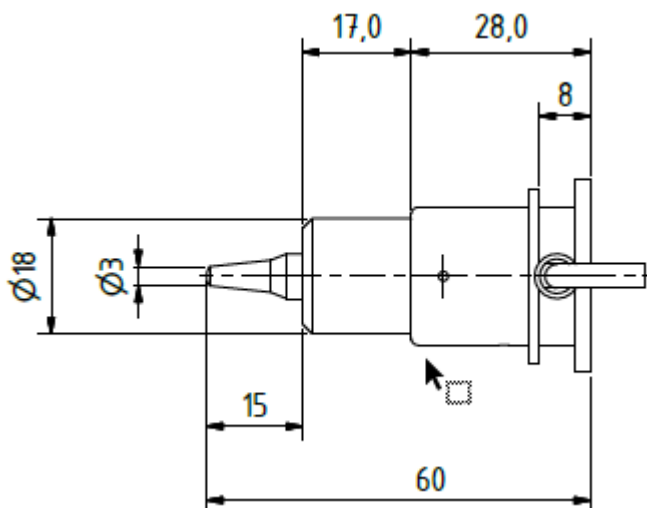

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS

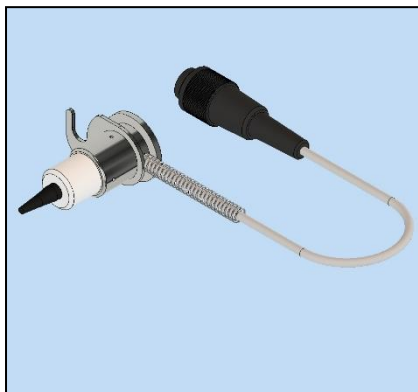


Art.-Nr. : 1610 2020
Typ : XS1Q-20/65L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 2020
Type : XS1Q-20/65L10
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN


TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PTFE / Al / MS	Material	: PTFE / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 20 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 20 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

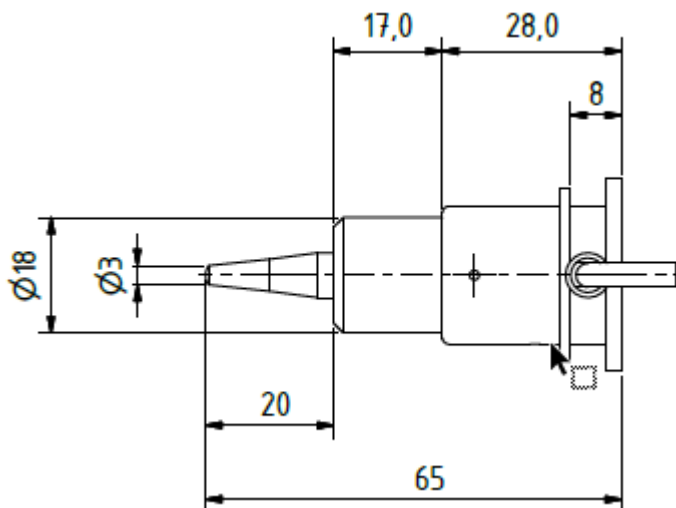

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS

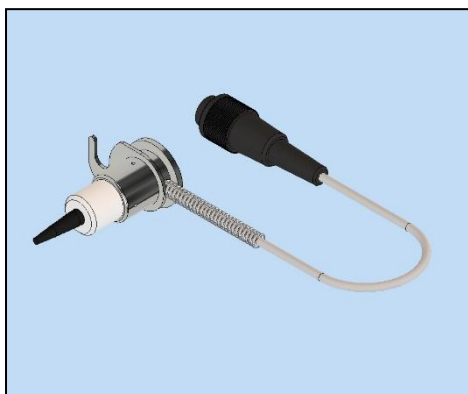


Art.-Nr. : 1610 2025
Typ : XS1Q-25/70L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 2025
Type : XS1Q-25/70L10
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN


TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PTFE / Al	Material	: PTFE / Al
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 25 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range:	: 1 – 25 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

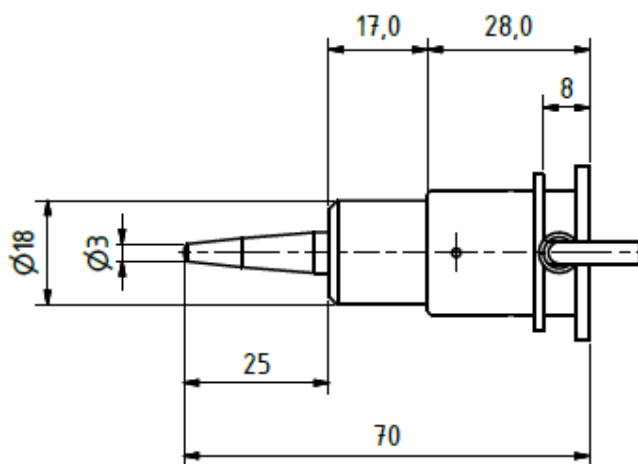

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS

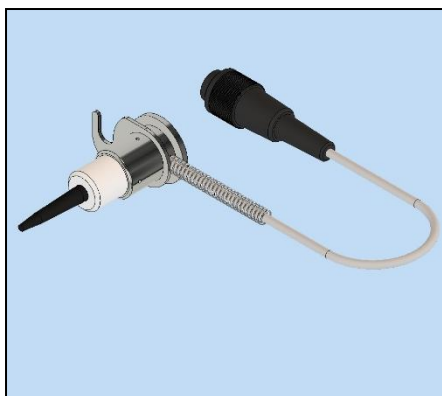


Art.-Nr. : 1610 2035
Typ : XS1Q-35/80L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 2035
Type : XS1Q-35/80L10
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN


TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PTFE / Al / MS	Material	: PTFE / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 35 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 35 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

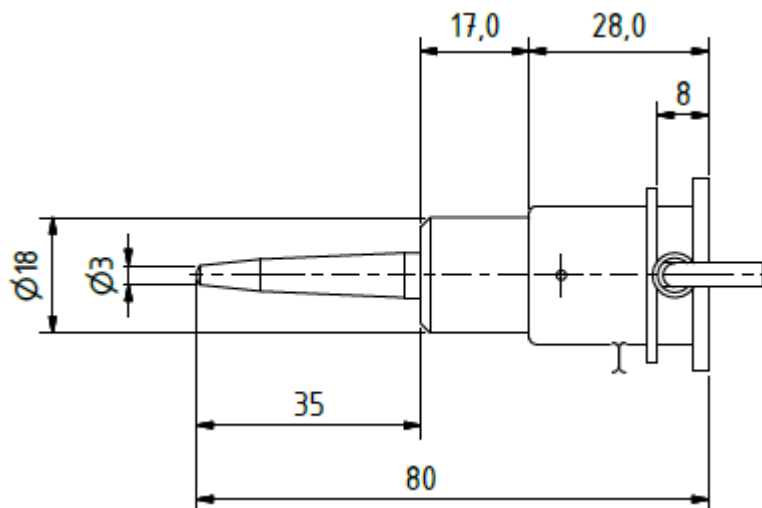

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS

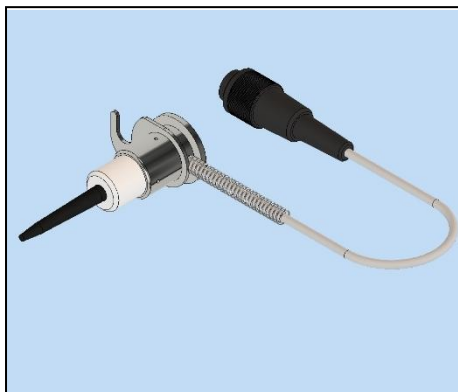


Art.-Nr. : 1610 2045
Typ : XS1Q-45/90L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 2045
Type : XS1Q-45/90L10
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN


TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 45 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 45 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

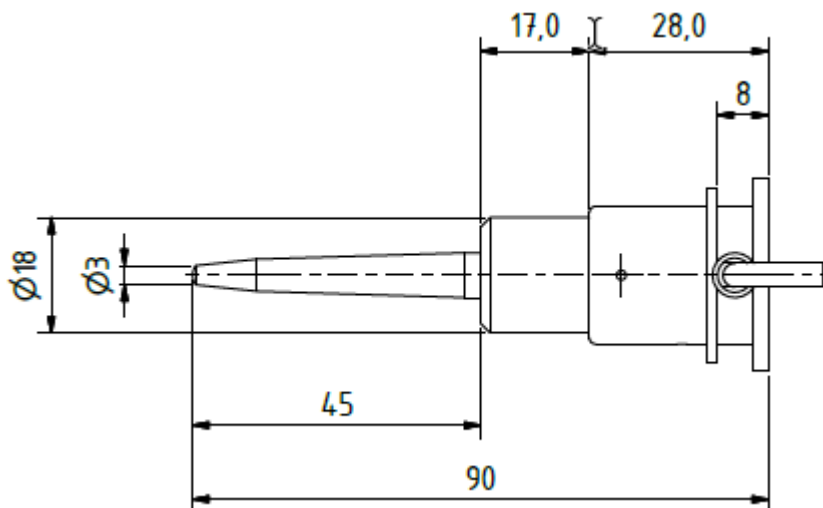

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS

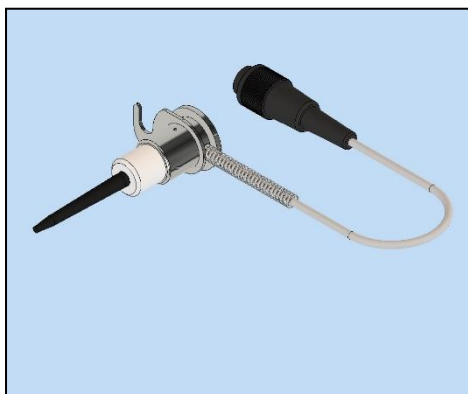


Art.-Nr. : 1610 2055
Typ : XS1Q-55/100L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltepunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 2055
Type : XS1Q-55/100L10
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN


TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al	Material	: PEEK / Al
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 55 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 55 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

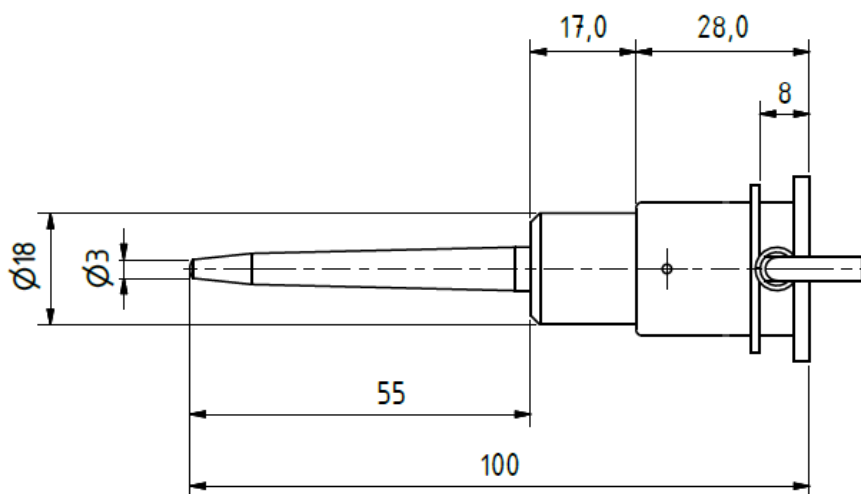

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS

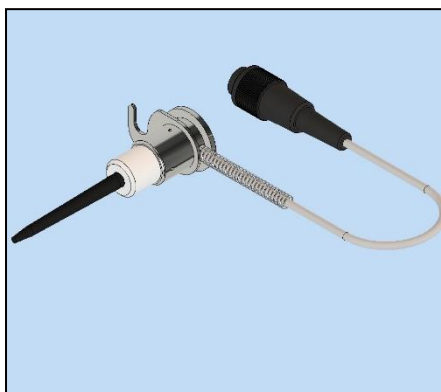


Art.-Nr. : 1610 2065
Typ : XS1Q-65/110L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 2065
Type : XS1Q-65/110L10
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN


TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 65 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range:	: 1 – 65 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

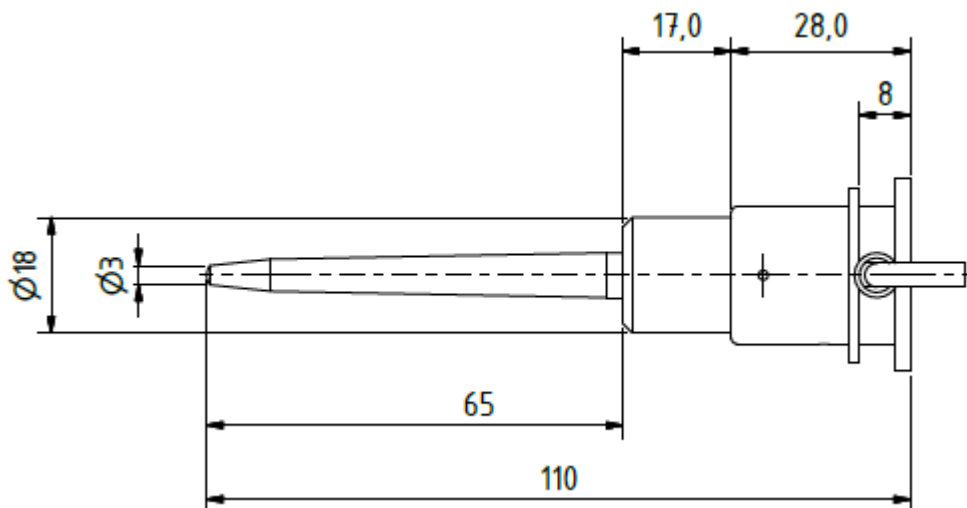

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS

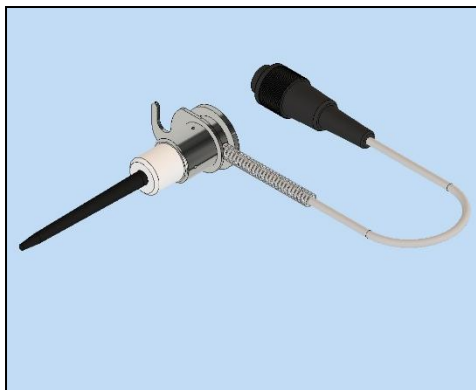


Art.-Nr. : 1610 2075
Typ : XS1Q-75/120L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 2075
Type : XS1Q-75/120L10
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN


TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 75 mm bezogen auf Sensortspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 75 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

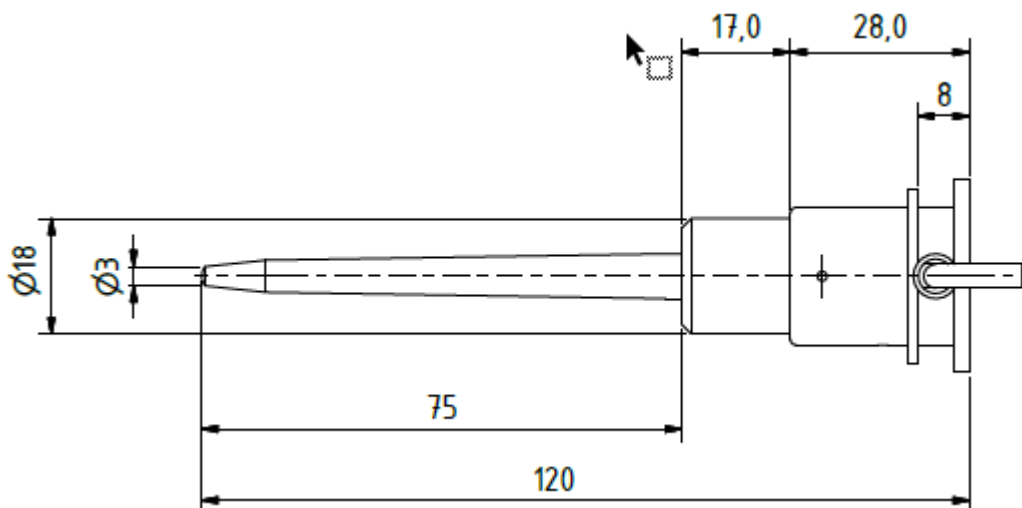

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS

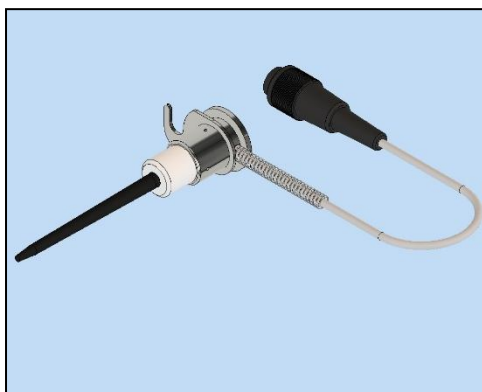


Art.-Nr. : 1610 2085
Typ : XS1Q-85/130L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 2085
Type : XS1Q-85/130L10
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN


TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 85 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 85 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

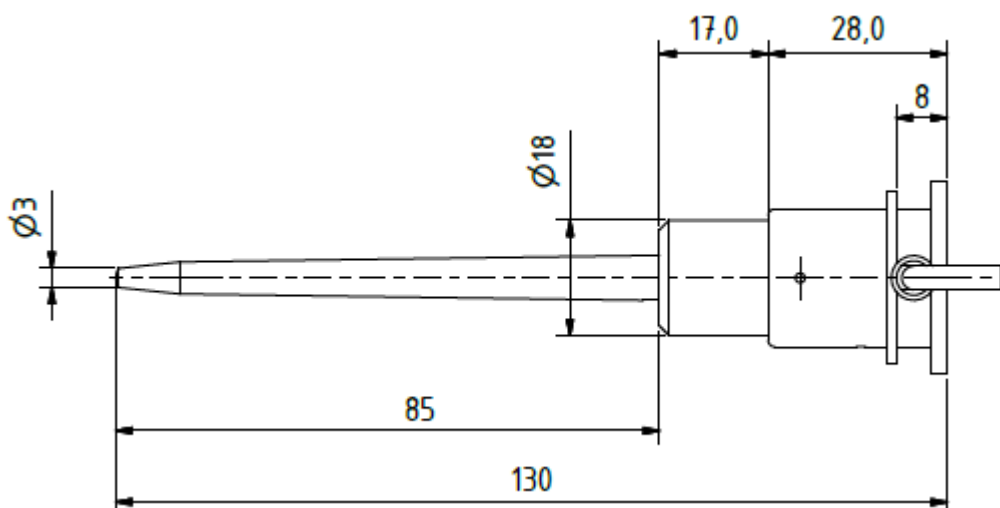

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS

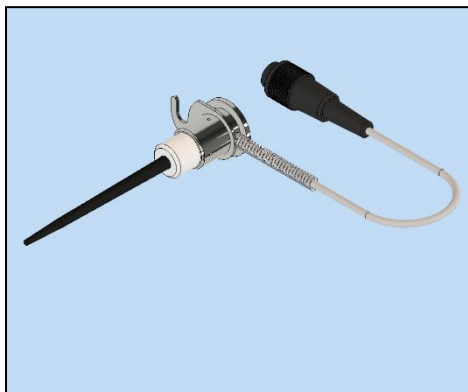


Art.-Nr. : 1610 2095
Typ : XS1Q-95/140L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung


Part-No. : 1610 2095
Type : XS1Q-95/140L10
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al	Material	: PEEK / Al
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 95 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 95 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

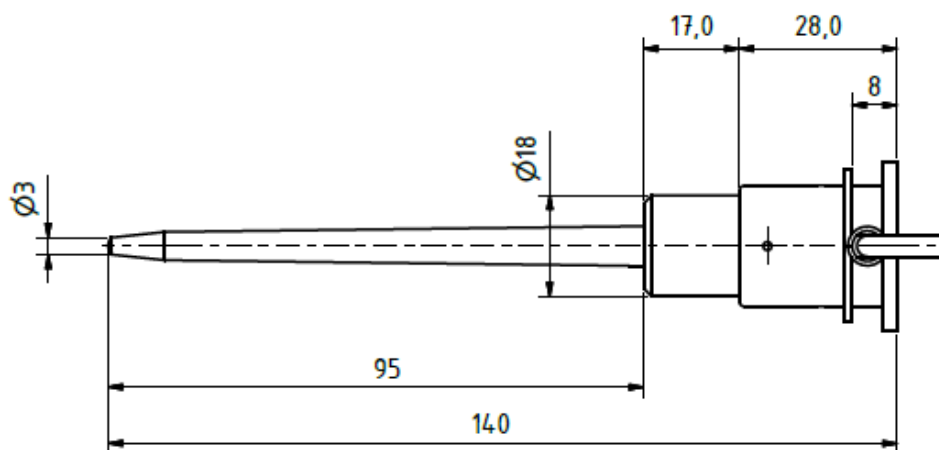

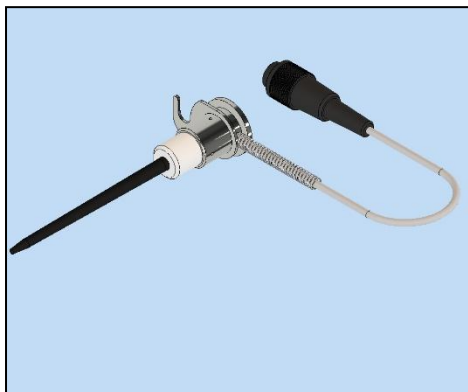


Art.-Nr. : 1610 2105
Typ : XS1Q-105/150L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 2105
Type : XS1Q-105/150L10
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN


TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al	Material	: PEEK / Al
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 105 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 105 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

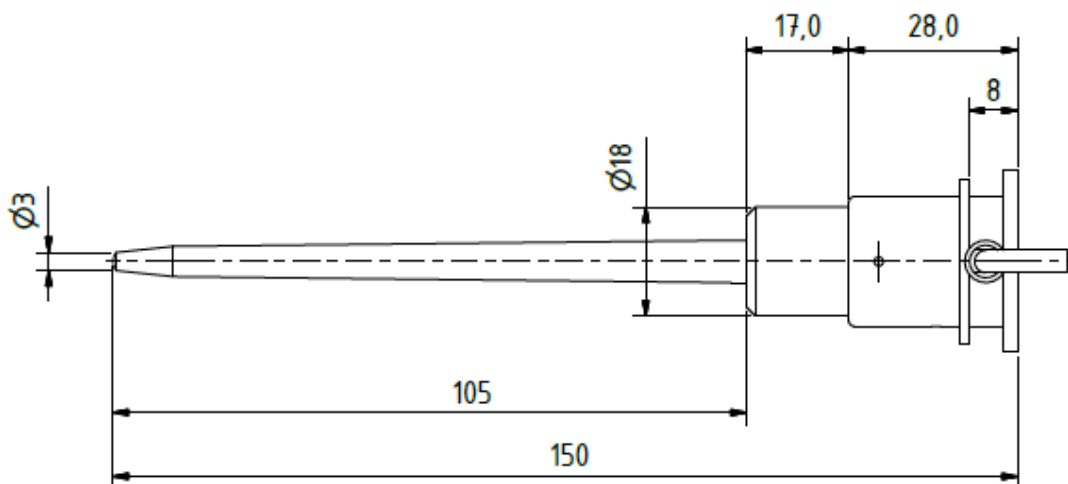

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS

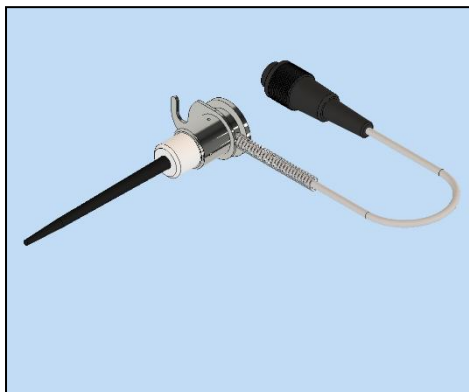


Art.-Nr. : 1610 2125
Typ : XS1Q-125/170L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 2125
Type : XS1Q-125/170L10
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN


TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200°C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al	Material	: PEEK / Al
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 125 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 125 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

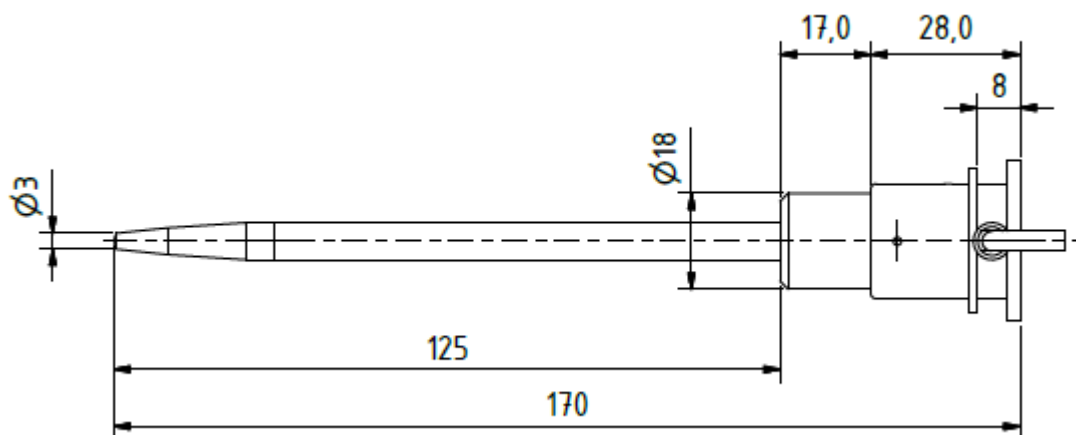

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS

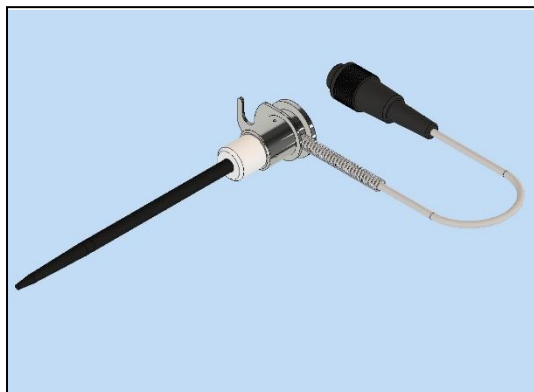


Art.-Nr. : 1610 2145
Typ : XS1Q-145/190L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 2145
Type : XS1Q-145/190L10
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN


TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 145 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 145 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

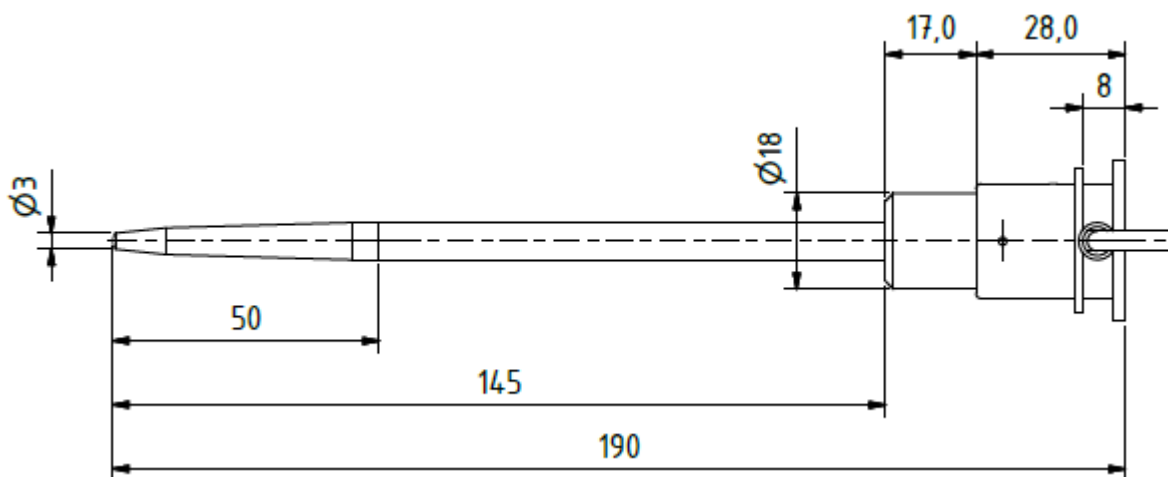

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS

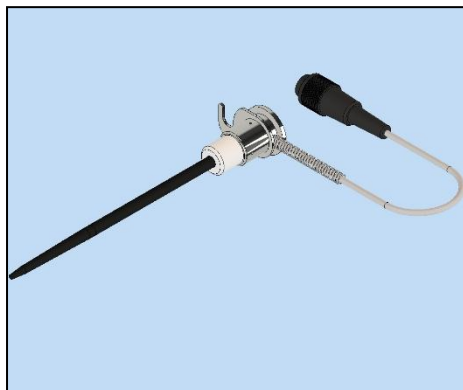


Art.-Nr. : 1610 2160
Typ : XS1Q-160/205L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 2160
Type : XS1Q-160/205L10
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN


TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 160 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 160 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

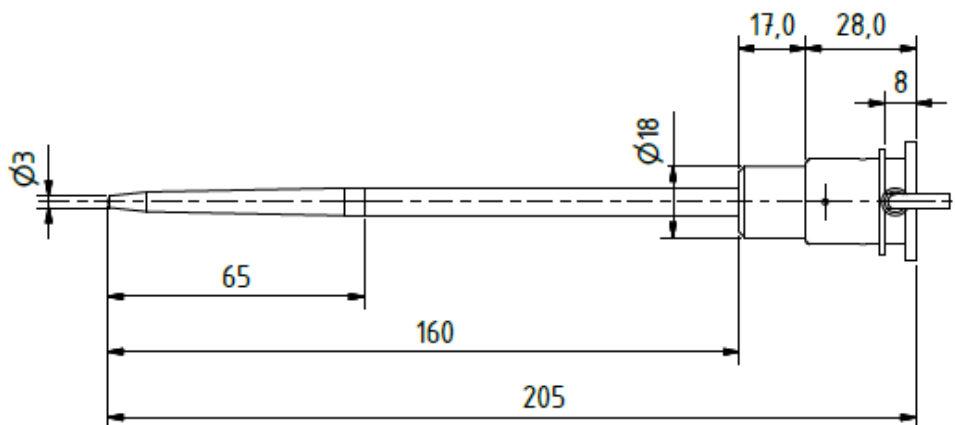

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS

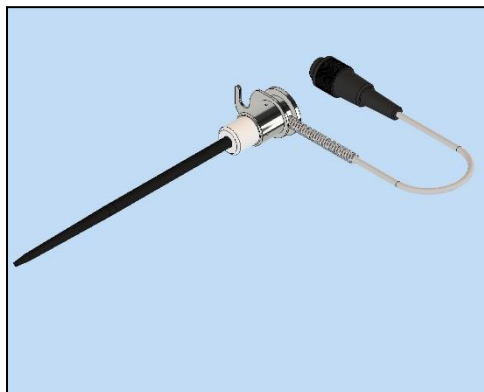


Art.-Nr. : 1610 2175
Typ : XS1Q-175/220L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 2175
Type : XS1Q-175/220L10
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 175 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range:	: 1 – 175 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

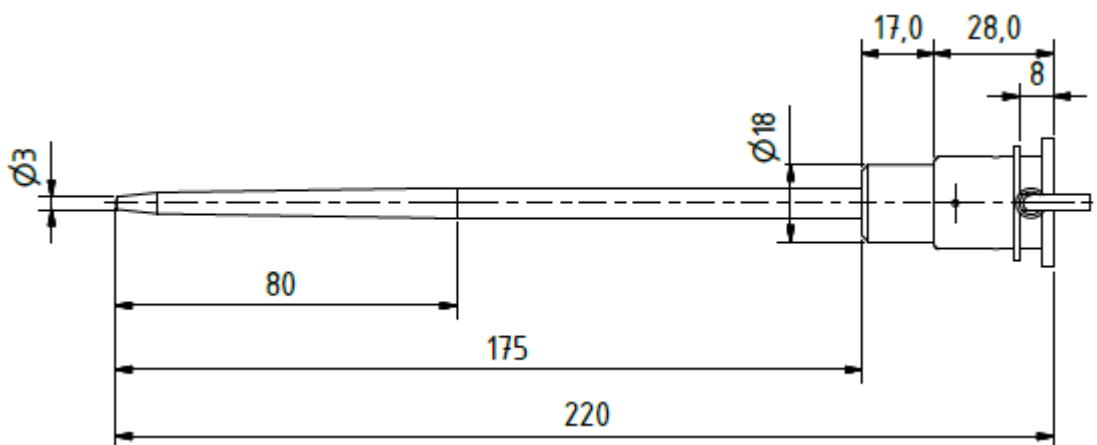

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS




Art.-Nr. : 1610 2225
Typ : XS1Q-225/270L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 2225
Type : XS1Q-225/270L10
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN


TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 225 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 225 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

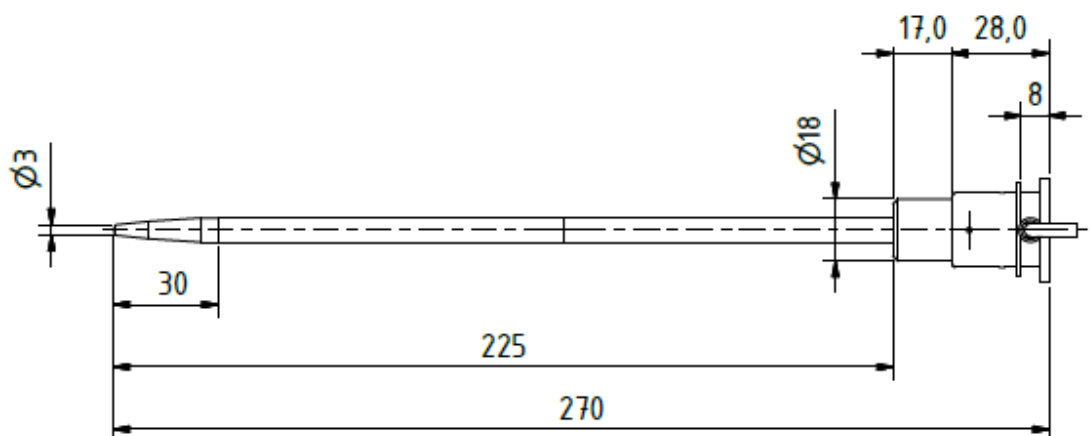

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS

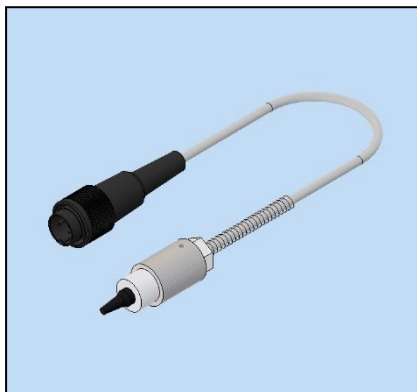


Art.-Nr. : 1610 3015
Typ : XS3G-15/55L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltepunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 3015
Type : XS3G-15/55L10
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200°C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PTFE / Al / MS	Material	: PTFE / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: 2 Befestigungsmuttern M18x1 SW24	Equipment	: 2 mounting nuts M18x1 SW24
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 15 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 15 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

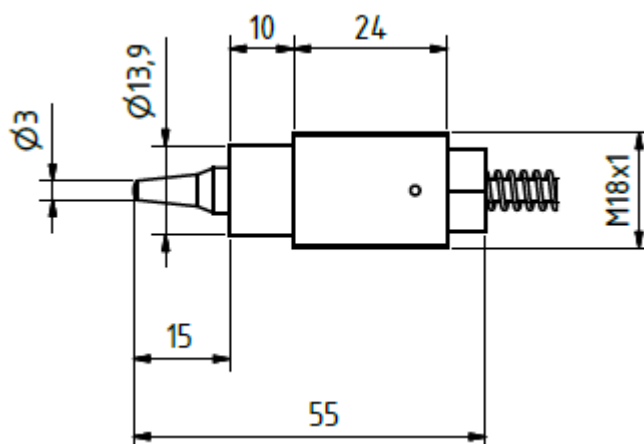

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS




Art.-Nr. : 1610 3020
Typ : XS3G-20/60L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 3020
Type : XS3G-20/60L10
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN


TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PTFE / Al / MS	Material	: PTFE / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: 2 Befestigungsmuttern M18x1 SW24	Equipment	: 2 mounting nuts M18x1 SW24
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 20 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 20 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

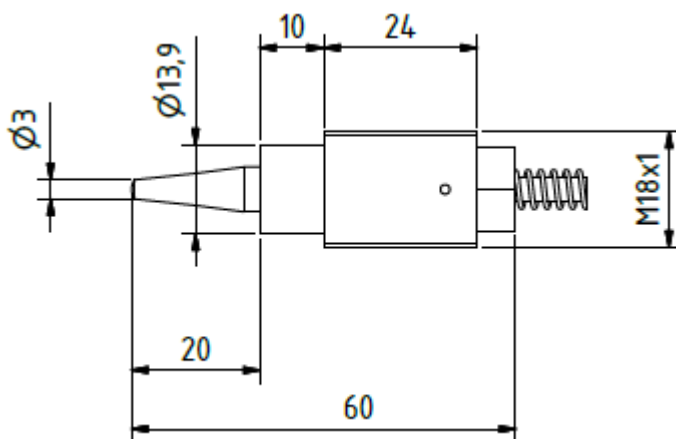

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS

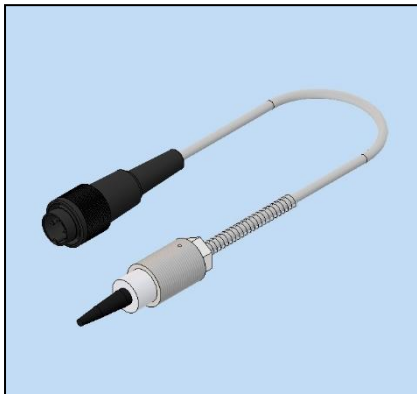


Art.-Nr. : 1610 3025
Typ : XS3G-25/65L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 3025
Type : XS3G-25/65L10
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN


TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200°C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PTFE / Al / MS	Material	: PTFE / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: 2 Befestigungsmuttern M18x1 SW24	Equipment	: 2 mounting nuts M18x1 SW24
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 25 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 25 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

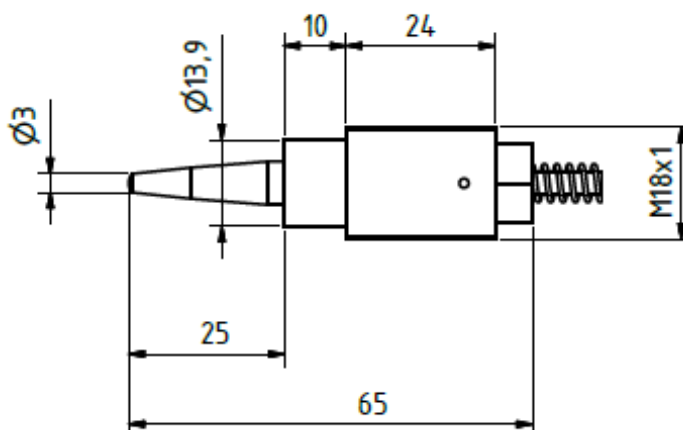

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS

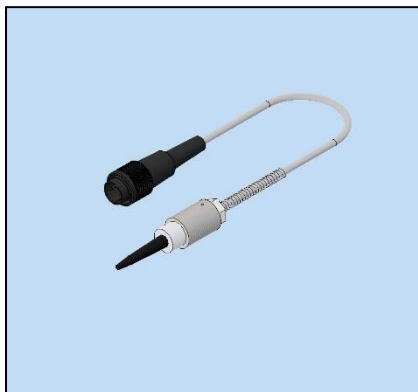


Art.-Nr. : 1610 3035
Typ : XS3G-35/75L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltepunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 3035
Type : XS3G-35/75L10
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN


TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200°C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PTFE / Al / MS	Material	: PTFE / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 35 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 35 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

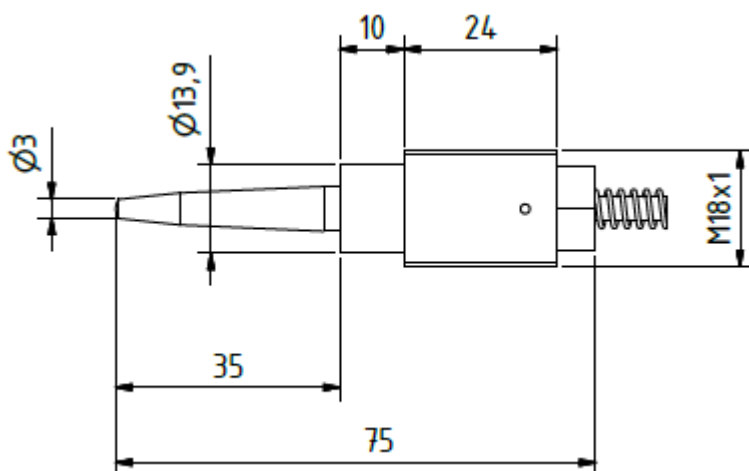

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS

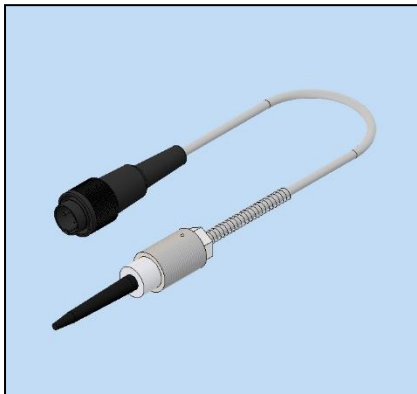


Art.-Nr. : 1610 3045
Typ : XS3G-45/85L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 3045
Type : XS3G-45/85L10
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN


TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: 2 Befestigungsmuttern M18x1 SW24	Equipment	: 2 mounting nuts M18x1 SW24
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 45 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 45 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

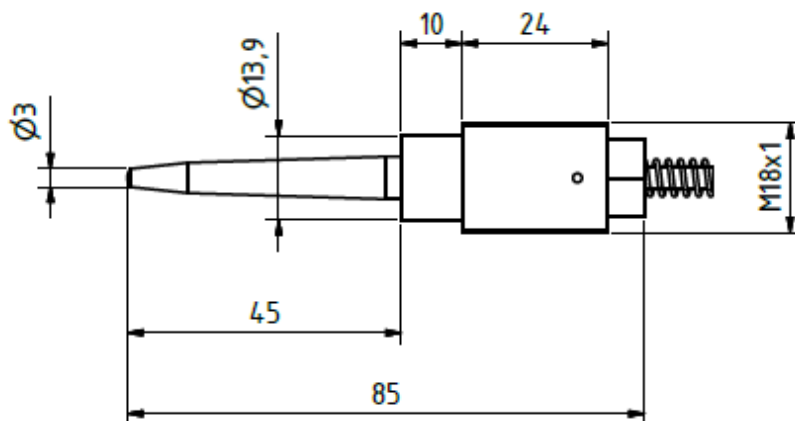

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS

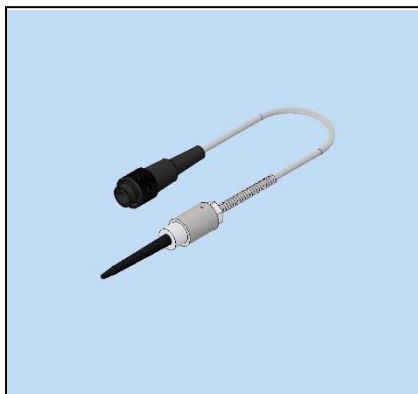


Art.-Nr. : 1610 3055
Typ : XS3G-55/95L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
 1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 3055
Type : XS3G-55/95L10
Feature : Level sensor with coated active zone
 1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN


TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200°C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 55 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 55 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

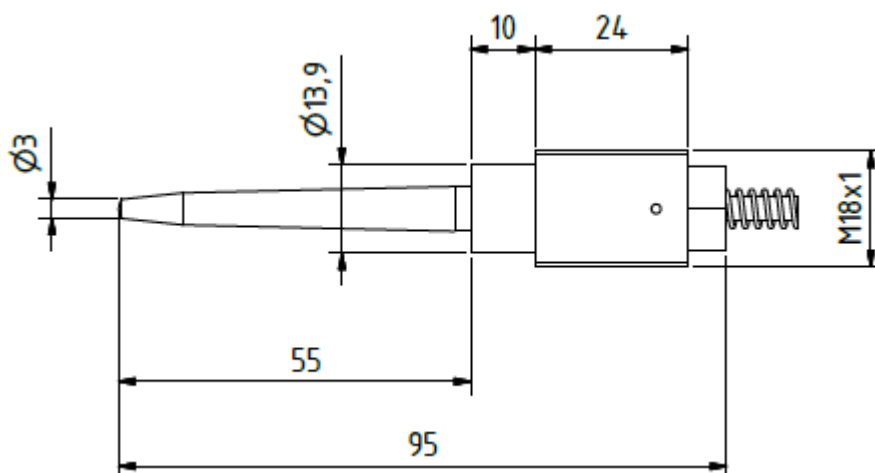

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS

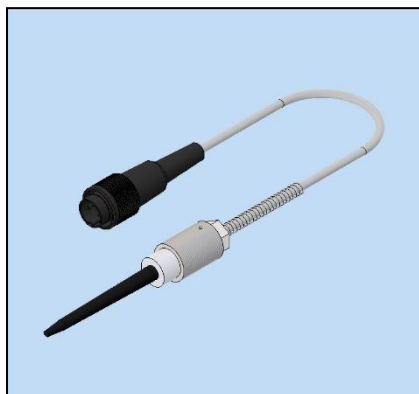


Art.-Nr. : 1610 3065
Typ : XS3G-65/105L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 3065
Type : XS3G-65/105L10
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN


TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: 2 Befestigungsmuttern M18x1 SW24	Equipment	: 2 mounting nuts M18x1 SW24
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 65 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range:	: 1 – 65 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

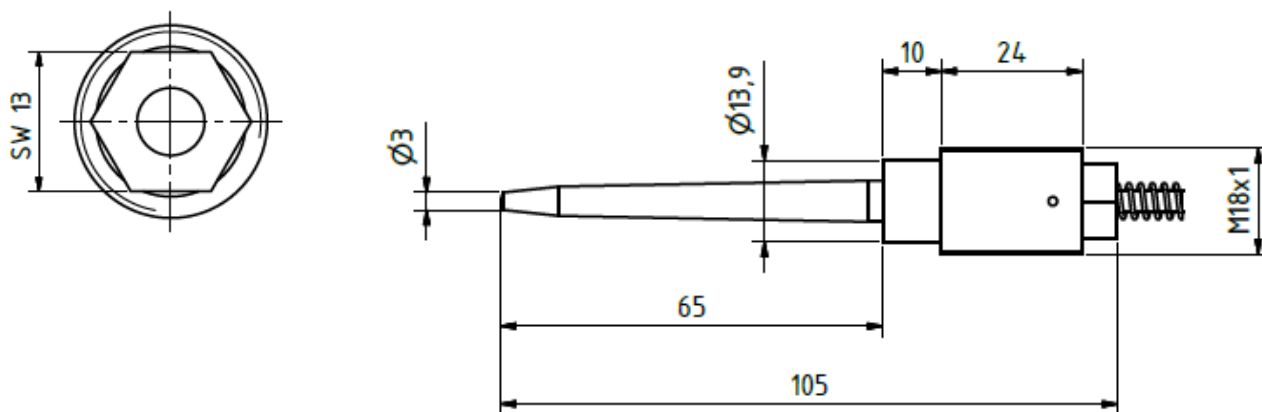

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS

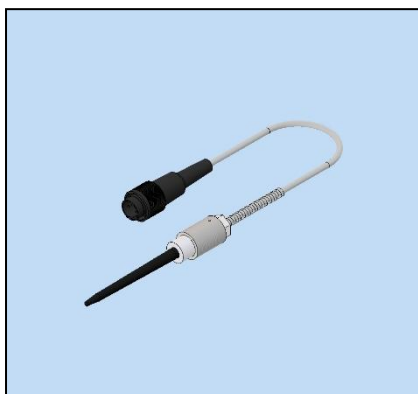


Art.-Nr. : 1610 3075
Typ : XS3G-75/115L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltepunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 3075
Type : XS3G-75/115L10
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN


TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200°C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 75 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 75 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

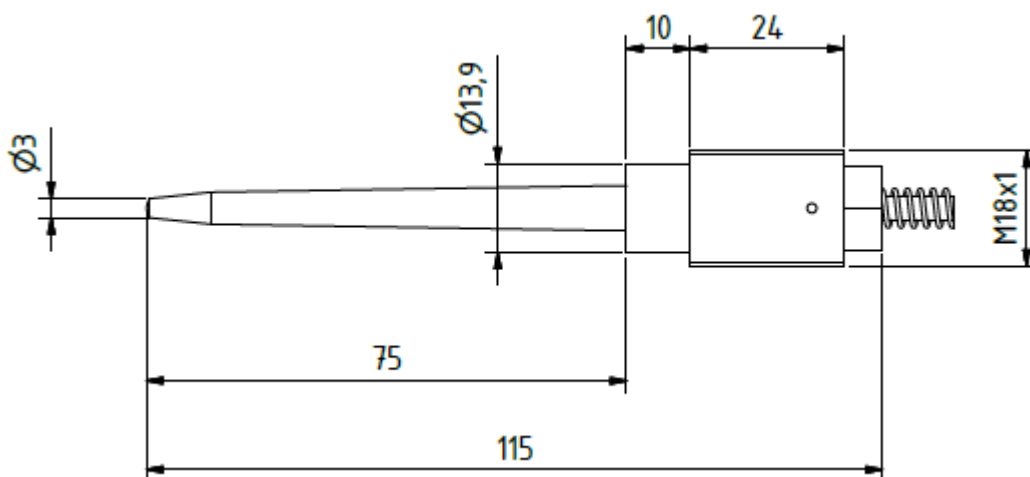

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS

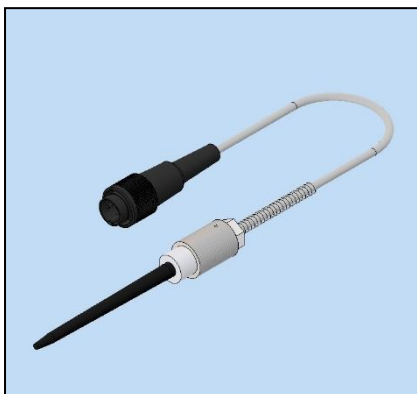


Art.-Nr. : 1610 3085
Typ : XS3G-85/125L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 3085
Type : XS3G-85/125L10
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN


TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: 2 Befestigungsmuttern M18x1 SW24	Equipment	: 2 mounting nuts M18x1 SW24
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 85 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 85 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

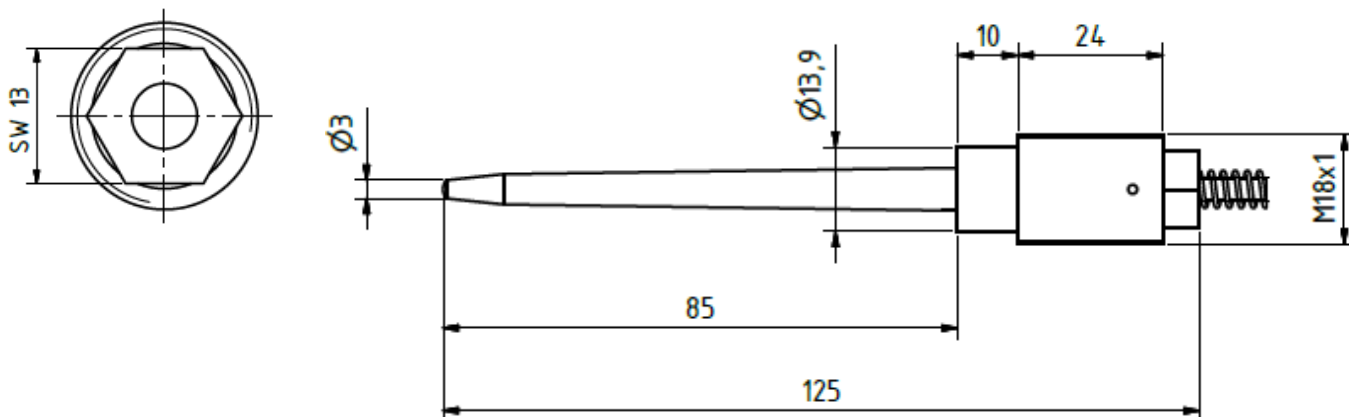

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS

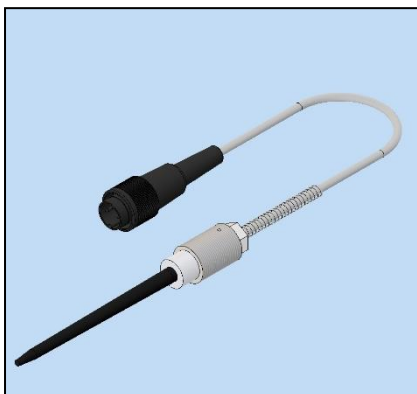


Art.-Nr. : 1610 3095
Typ : XS3G-95/135L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 3095
Type : XS3G-95/135L10
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN


TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: 2 Befestigungsmuttern M18x1 SW24	Equipment	: 2 mounting nuts M18x1 SW24
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 95 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 95 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

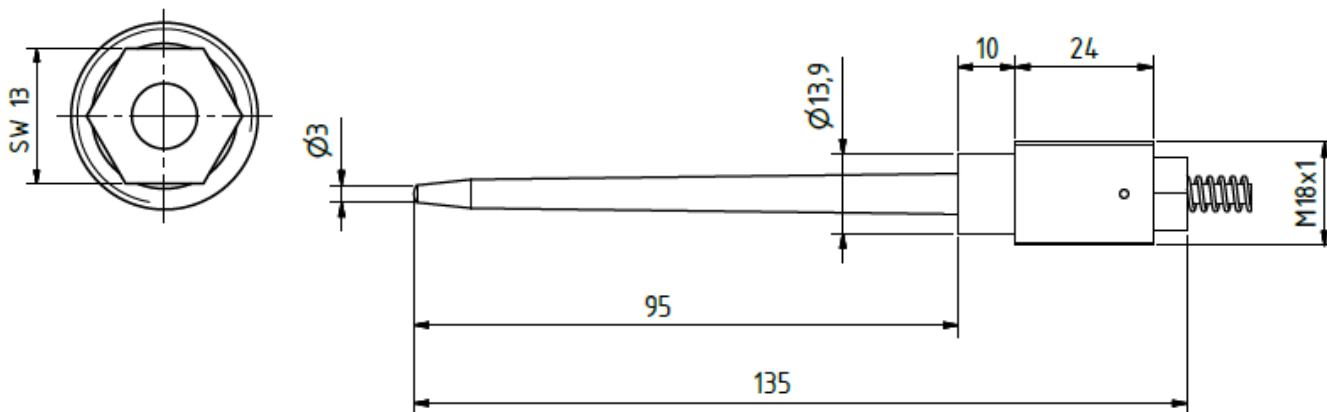

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS

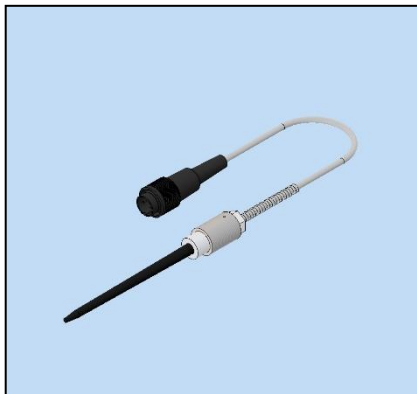


Art.-Nr. : 1610 3105
Typ : XS3G-105/145L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 3105
Type : XS3G-105/145L10
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN


TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: 2 Befestigungsmuttern M18x1 SW24	Equipment	: 2 mounting nuts M18x1 SW24
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 105 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 105 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

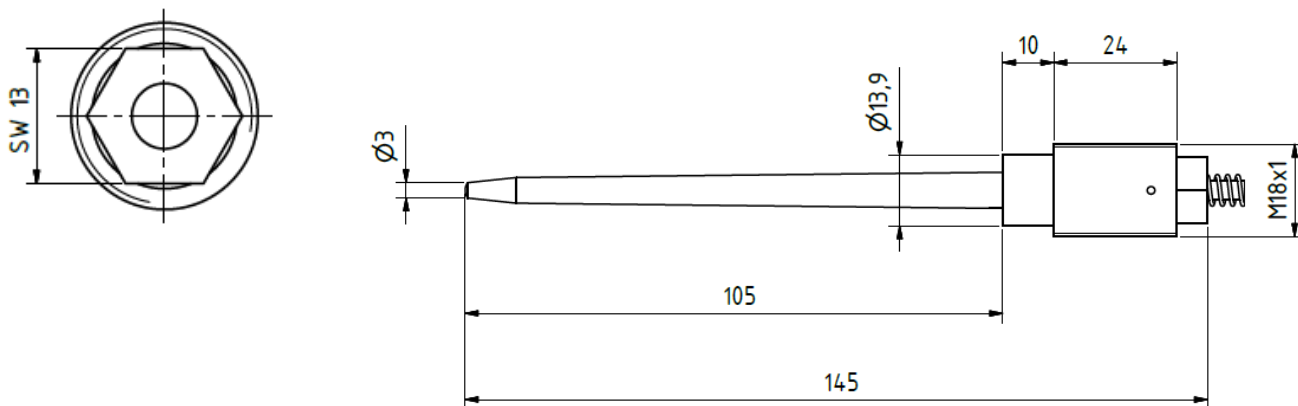

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS

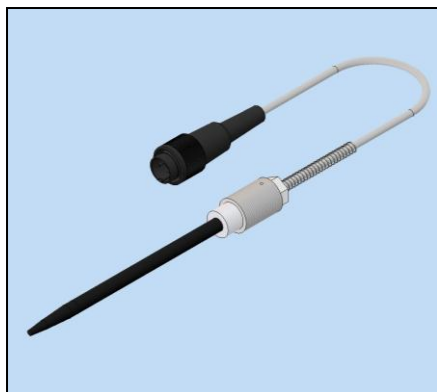


Art.-Nr. : 1610 3125
Typ : XS3G-125/165L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung


Part-No. : 1610 3125
Type : XS3G-125/165L10
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: 2 Befestigungsmuttern M18x1 SW24	Equipment	: 2 mounting nuts M18x1 SW24
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 125 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 125 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

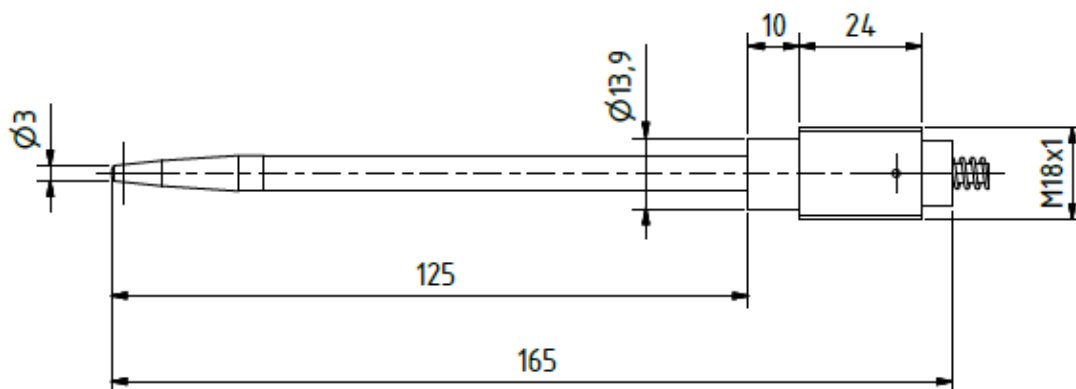

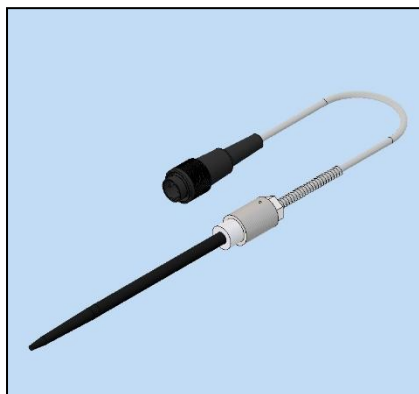


Art.-Nr. : 1610 3145
Typ : XS3G-145/185L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 3145
Type : XS3G-145/185L10
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: 2 Befestigungsmuttern M18x1 SW24	Equipment	: 2 mounting nuts M18x1 SW24
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 145 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 145 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

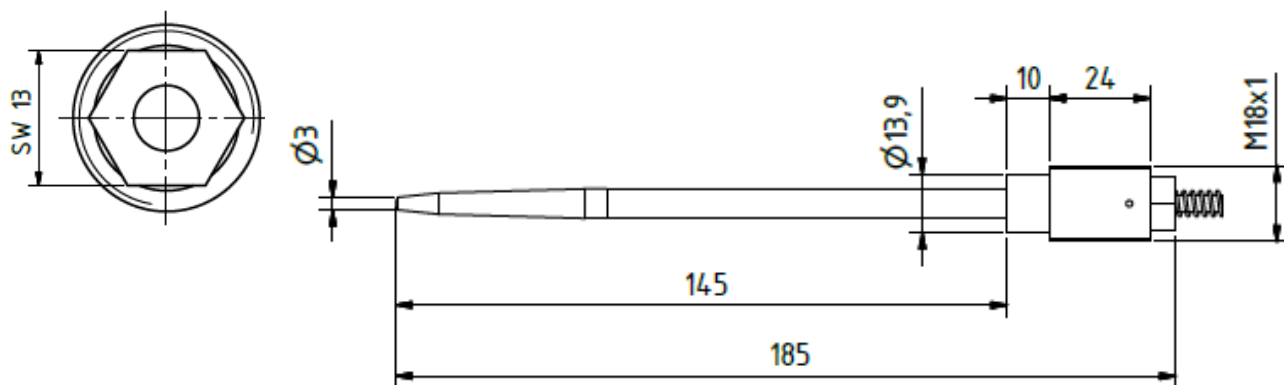

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS




Art.-Nr. : 1610 3160
Typ : XS3G-160/200L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 3160
Type : XS3G-160/200L10
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN


TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 160 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range:	: 1 – 160 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

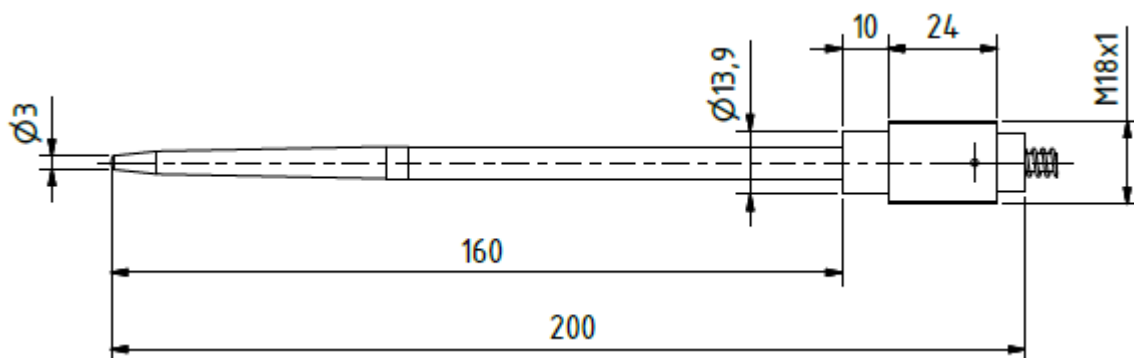

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS

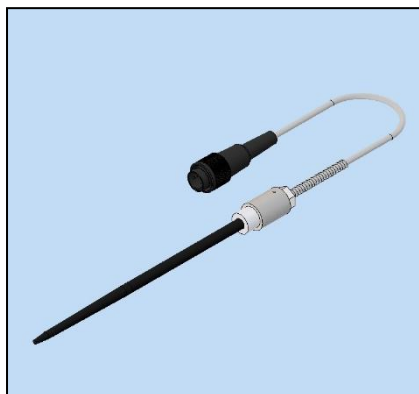


Art.-Nr. : 1610 3175
Typ : XS3G-175/215L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 3175
Type : XS3G-175/215L10
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: 2 Befestigungsmuttern M18x1 SW24	Equipment	: 2 mounting nuts M18x1 SW24
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 175 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 175 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

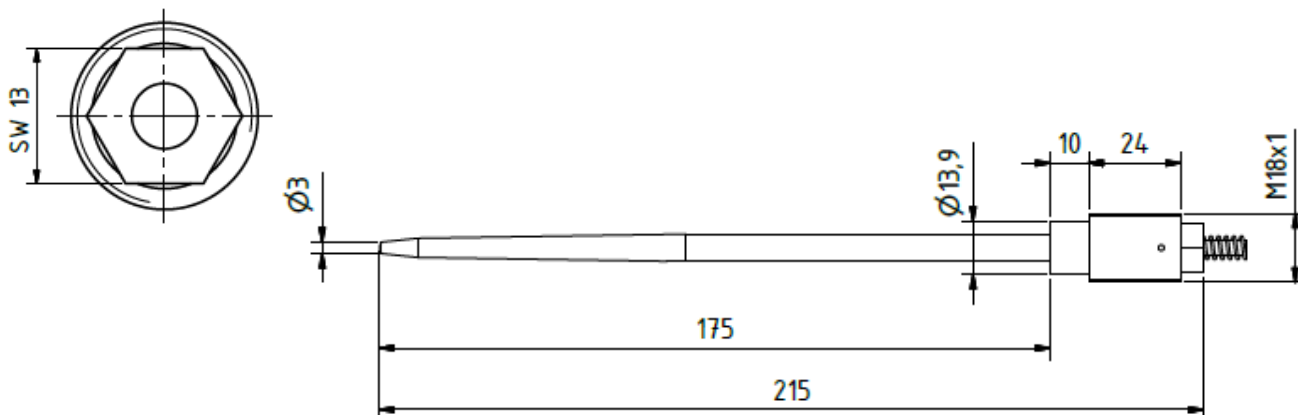

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS




Art.-Nr. : 1610 3225
Typ : XS3G-225/265L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 3225
Type : XS3G-225/265L10
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN


TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: 2 Befestigungsmuttern M18x1 SW24	Equipment	: 2 mounting nuts M18x1 SW24
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 225 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 225 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

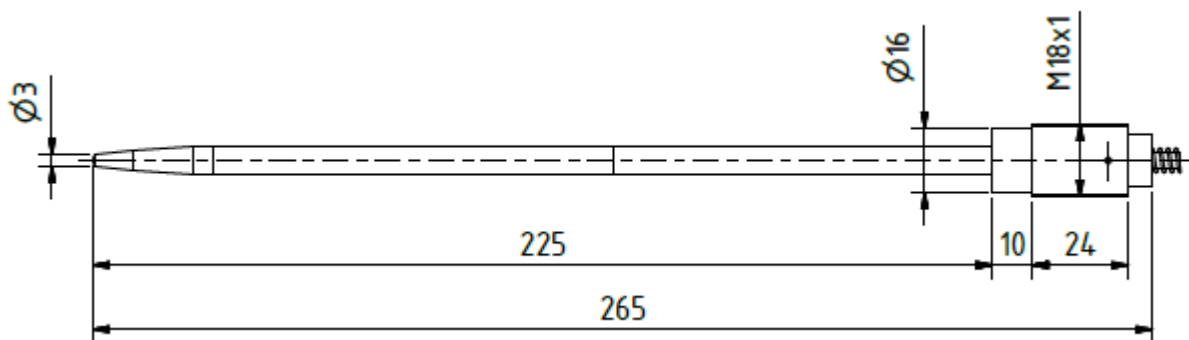

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS

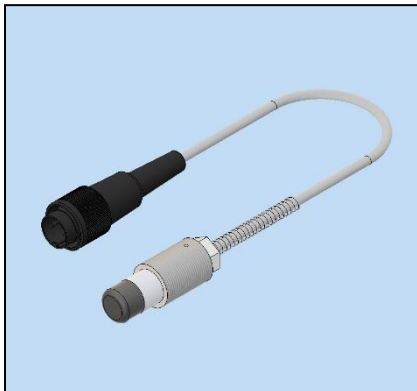


Art.-Nr. : 1610 3914
Typ : XS3G-14/50L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 3914
Type : XS3G-14/50L10
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PTFE / Al / MS	Material	: PTFE / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: 2 Befestigungsmuttern M18x1 SW24	Equipment	: 2 mounting nuts M18x1 SW24
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: horizontal 1-14 mm vertikal 1-10 mm	Active zone / Switching range:	horizontal 1-14 mm vertikal 1-10 mm
Einbaulage	: horizontal/vertikal	Mounting position	: horizontal/vertical

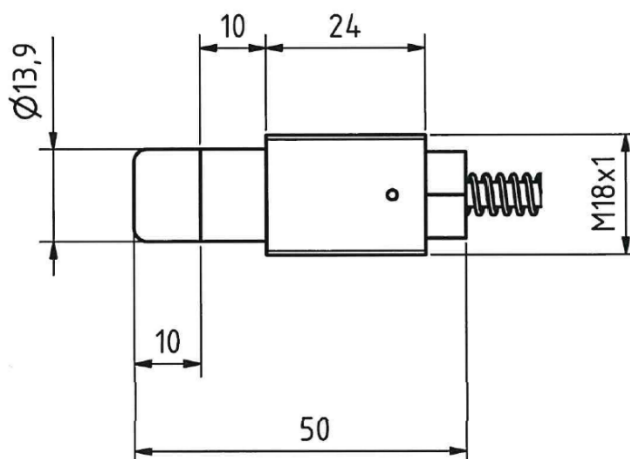

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS




Art.-Nr. : 1610 4015
Typ : XS3Q-15/55L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 4015
Type : XS3Q-15/55L10
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PTFE / Al / MS	Material	: PTFE / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: 2 Befestigungsmuttern M18x1 SW24	Equipment	: 2 mounting nuts M18x1 SW24
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 15 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 15 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

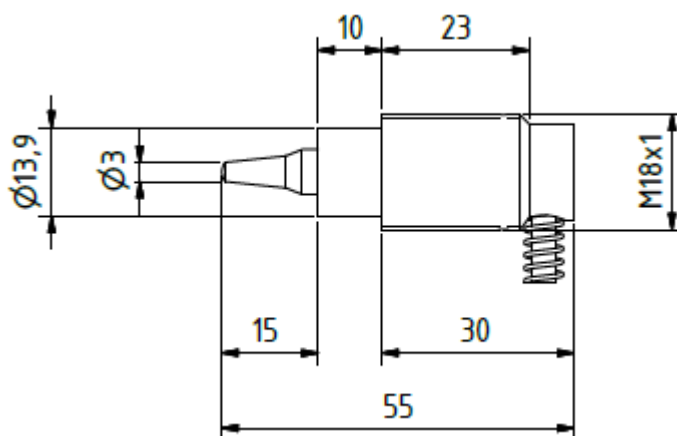

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS




Art.-Nr. : 1610 4020
Typ : XS3Q-20/60L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 4020
Type : XS3Q-20/60L10
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PTFE / Al / MS	Material	: PTFE / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: 2 Befestigungsmuttern M18x1 SW24	Equipment	: 2 mounting nuts M18x1 SW24
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 20 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 20 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

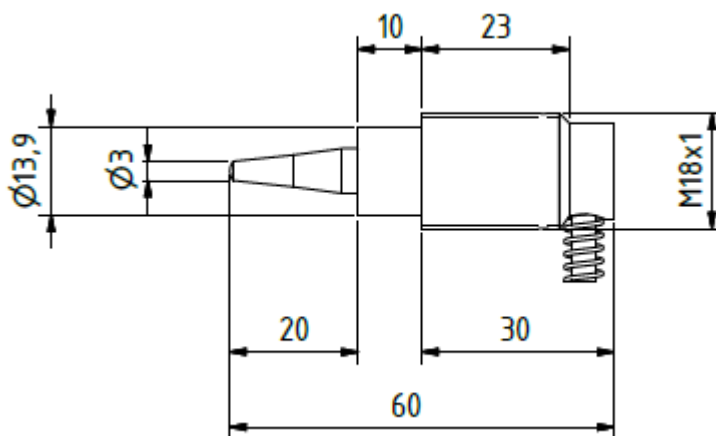

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS




Art.-Nr. : 1610 4025
Typ : XS3Q-25/65L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 4025
Type : XS3Q-25/65L10
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PTFE / Al / MS	Material	: PTFE / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: 2 Befestigungsmuttern M18x1 SW24	Equipment	: 2 mounting nuts M18x1 SW24
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 25 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 25 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

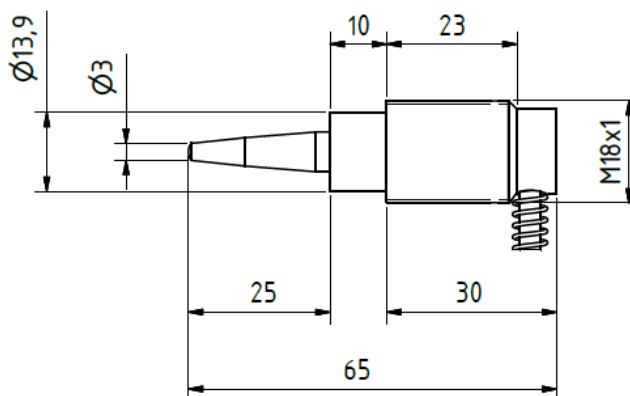

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS




Art.-Nr. : 1610 4035
Typ : XS3Q-35/75L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 4035
Type : XS3Q-35/75L10
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PTFE / Al / MS	Material	: PTFE / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: 2 Befestigungsmuttern M18x1 SW24	Equipment	: 2 mounting nuts M18x1 SW24
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 35 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 35 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

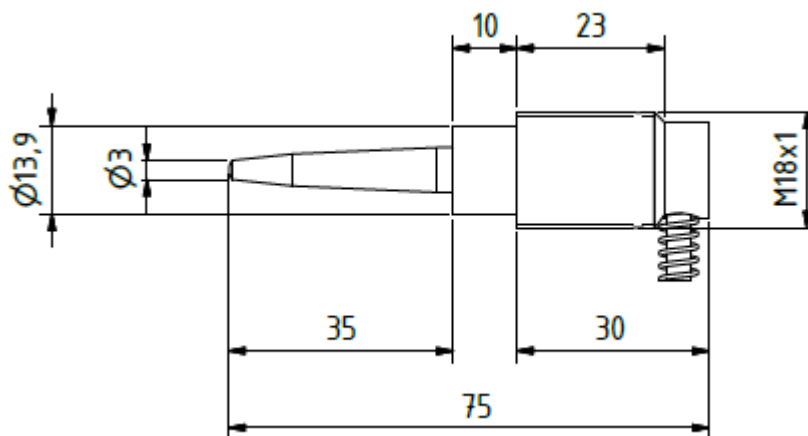

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS




Art.-Nr. : 1610 4045
Typ : XS3Q-45/85L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 4045
Type : XS3Q-45/85L10
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200°C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: 2 Befestigungsmuttern M18x1 SW24	Equipment	: 2 mounting nuts M18x1 SW24
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 45 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 45 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

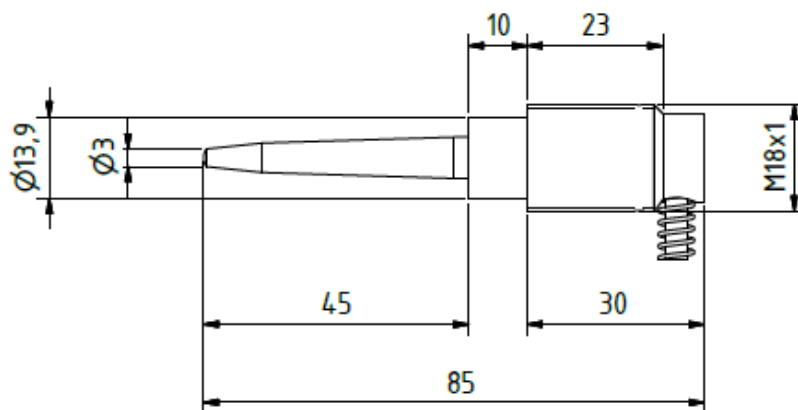

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS




Art.-Nr. : 1610 4055
Typ : XS3Q-55/95L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 4055
Type : XS3Q-55/95L10
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: 2 Befestigungsmuttern M18x1 SW24	Equipment	: 2 mounting nuts M18x1 SW24
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 55 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 55 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

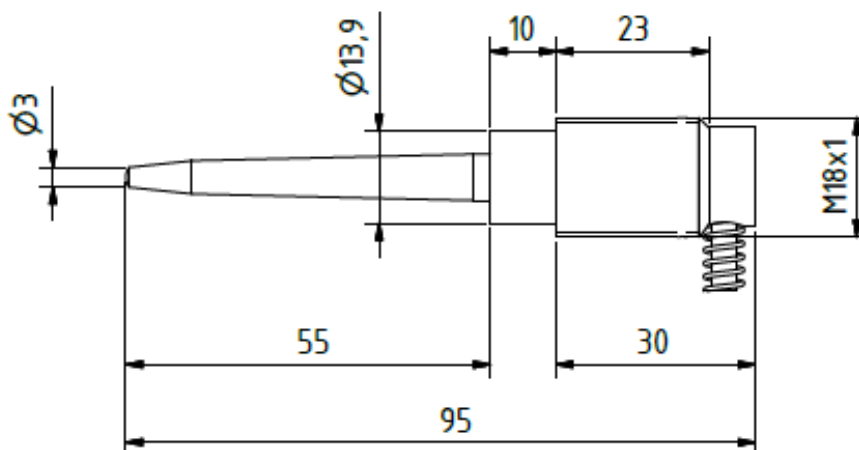

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS




Art.-Nr. : 1610 4065
Typ : XS3Q-65/105L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
 1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 4065
Type : XS3Q-65/105L10
Feature : Level sensor with coated active zone
 1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN


TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: 2 Befestigungsmuttern M18x1 SW24	Equipment	: 2 mounting nuts M18x1 SW24
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 65 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 65 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

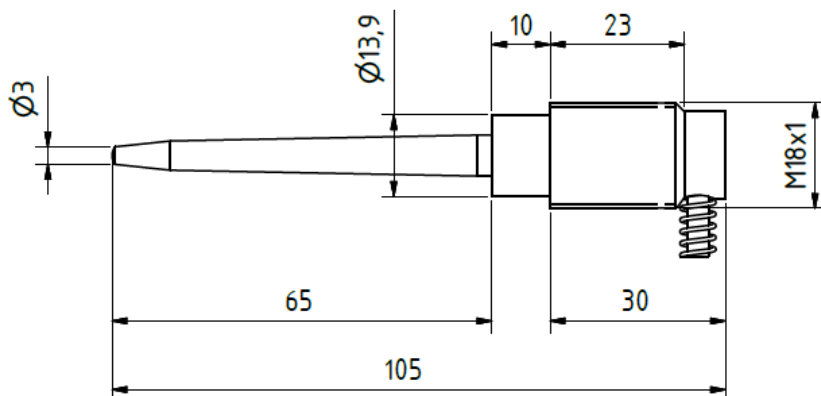

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS

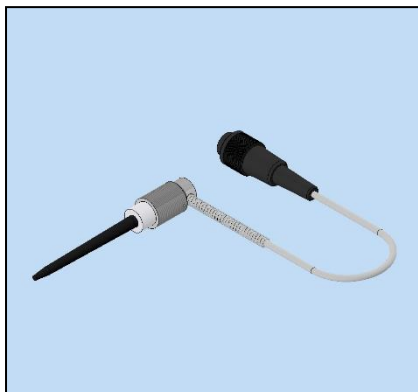


Art.-Nr. : 1610 4075
Typ : XS3Q-75/115L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 4075
Type : XS3Q-75/115L10
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN


TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200°C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: 2 Befestigungsmuttern M18x1 SW24	Equipment	: 2 mounting nuts M18x1 SW24
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 75 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 75 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

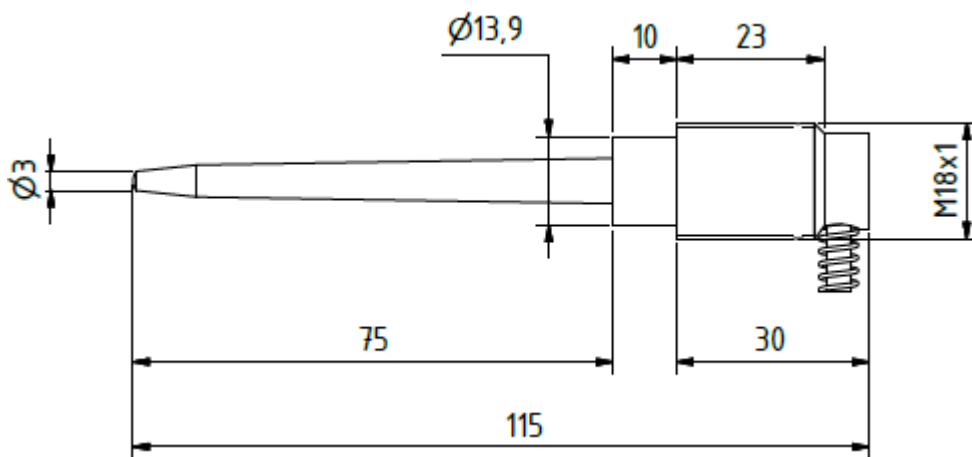

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS

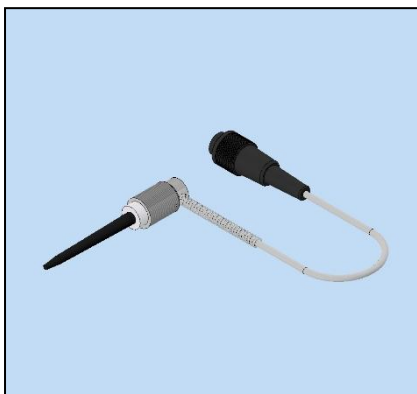


Art.-Nr. : 1610 4085
Typ : XS3Q-85/125L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 4085
Type : XS3Q-85/125L10
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN


TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: 2 Befestigungsmuttern M18x1 SW24	Equipment	: 2 mounting nuts M18x1 SW24
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 85 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 85 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

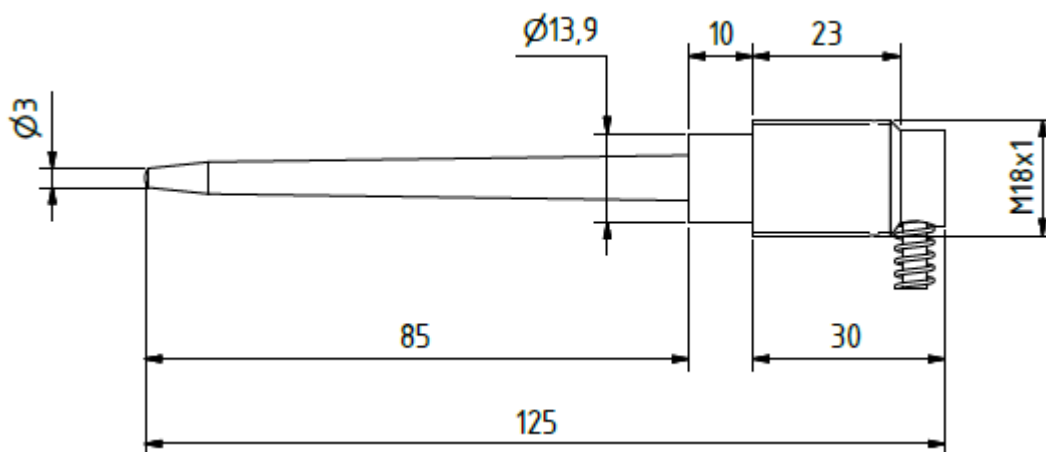

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS

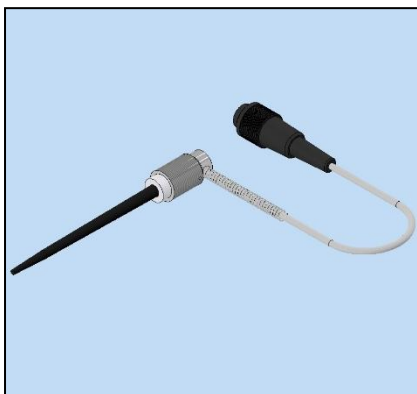


Art.-Nr. : 1610 4095
Typ : XS3Q-95/135L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 4095
Type : XS3Q-95/135L10
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: 2 Befestigungsmuttern M18x1 SW24	Equipment	: 2 mounting nuts M18x1 SW24
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 95 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 95 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

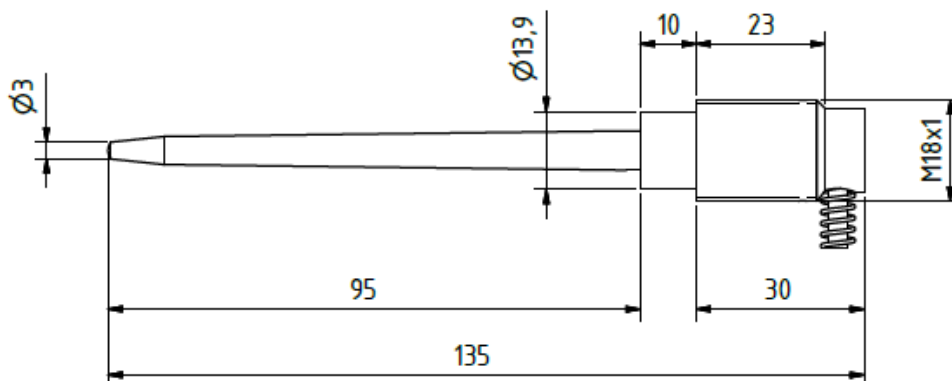

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS




Art.-Nr. : 1610 4105
Typ : XS3Q-105/145L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 4105
Type : XS3Q-105/145L10
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN


TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: 2 Befestigungsmuttern M18x1 SW24	Equipment	: 2 mounting nuts M18x1 SW24
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 105 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 105 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

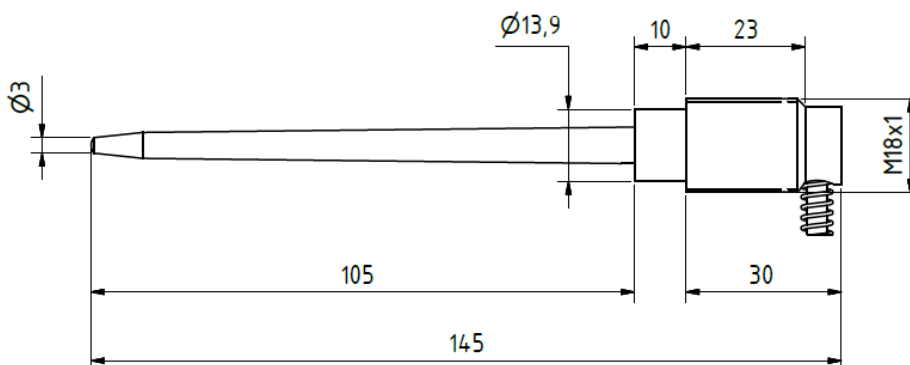

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS

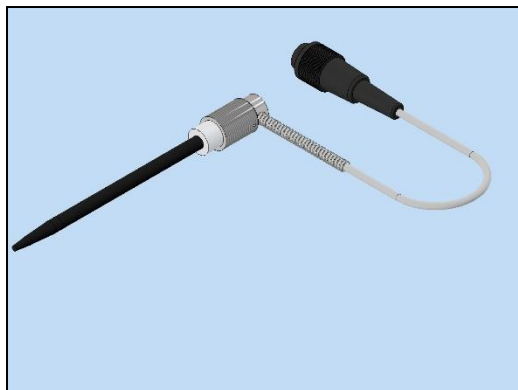


Art.-Nr. : 1610 4125
Typ : XS3Q-125/165L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 4125
Type : XS3Q-125/165L10
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN


TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 125 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 125 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

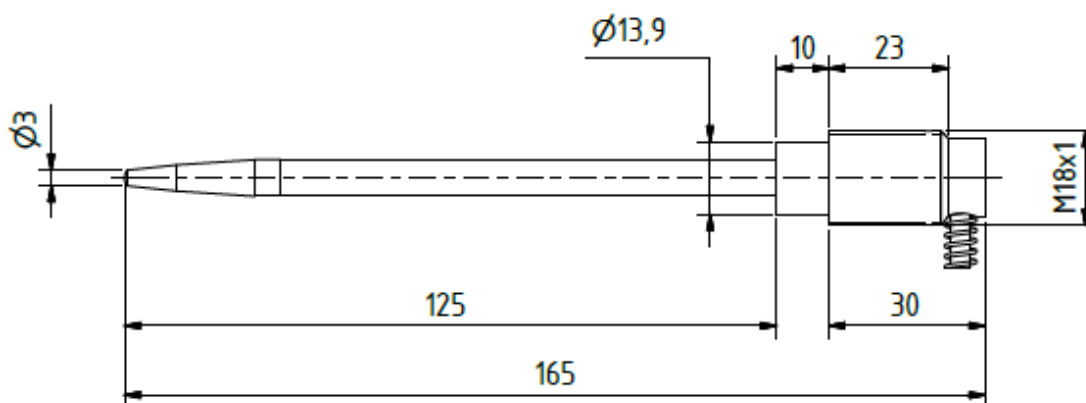

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS

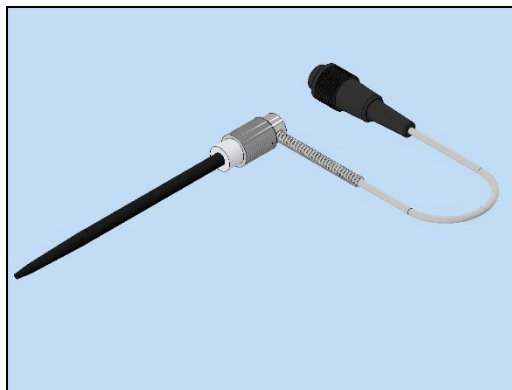


Art.-Nr. : 1610 4145
Typ : XS3Q-145/185L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 4145
Type : XS3Q-145/185L10
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN


TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 145 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 145 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

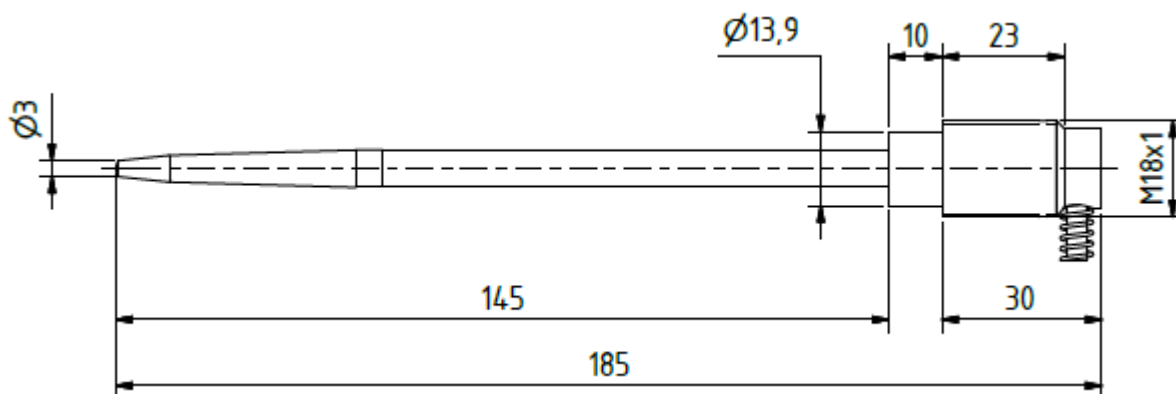

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS

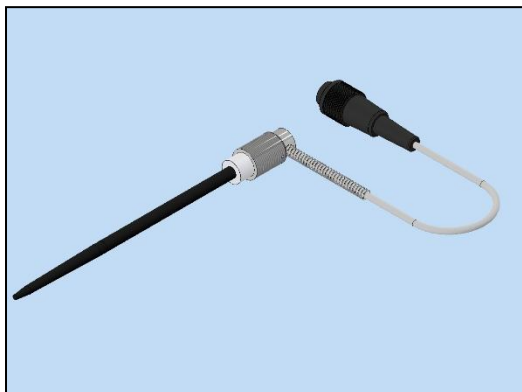


Art.-Nr. : 1610 4160
Typ : XS3Q-160/200L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 4160
Type : XS3Q-160/200L10
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN


TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 160 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 160 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

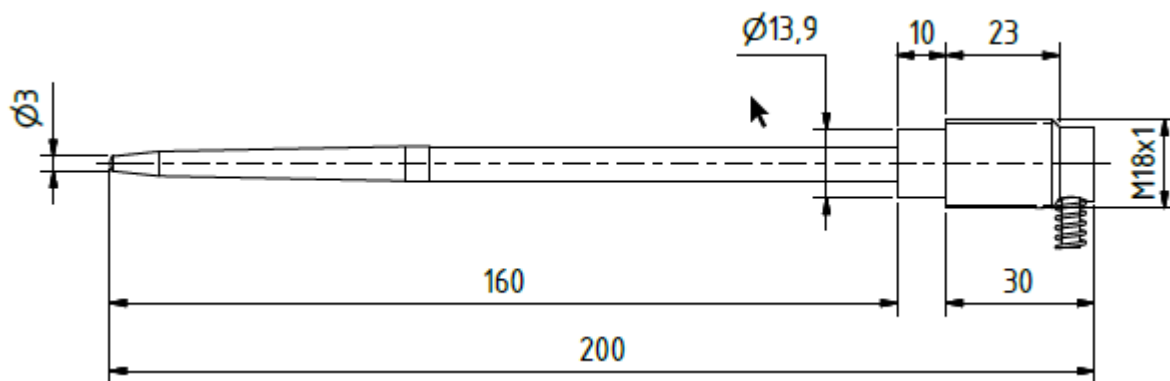

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS

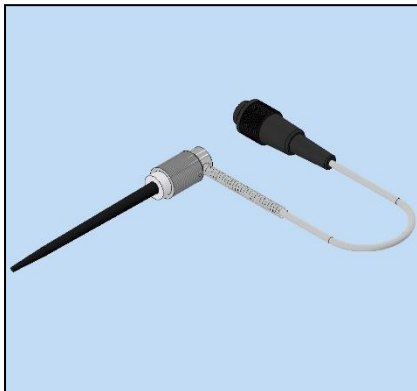


Art.-Nr. : 1610 4175
Typ : XS3Q-175/215L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 4175
Type : XS3Q-175/215L10
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: 2 Befestigungsmuttern M18x1 SW24	Equipment	: 2 mounting nuts M18x1 SW24
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 175 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 175 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

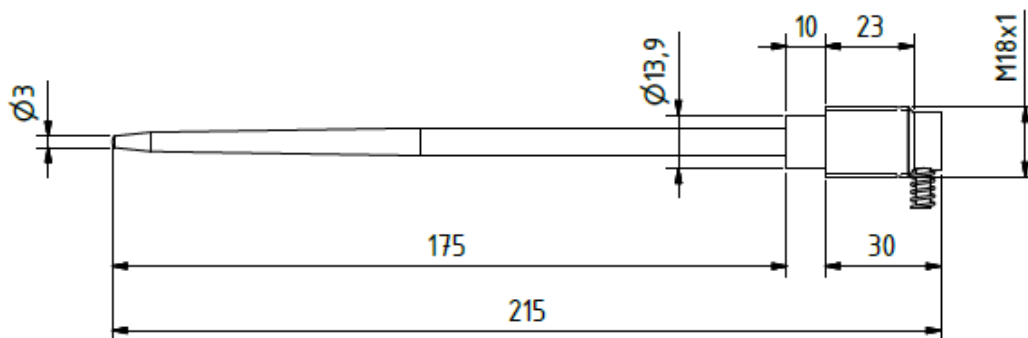

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS




Art.-Nr. : 1610 4225
Typ : XS3Q-225/265L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 4225
Type : XS3Q-225/265L10
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 225 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 225 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

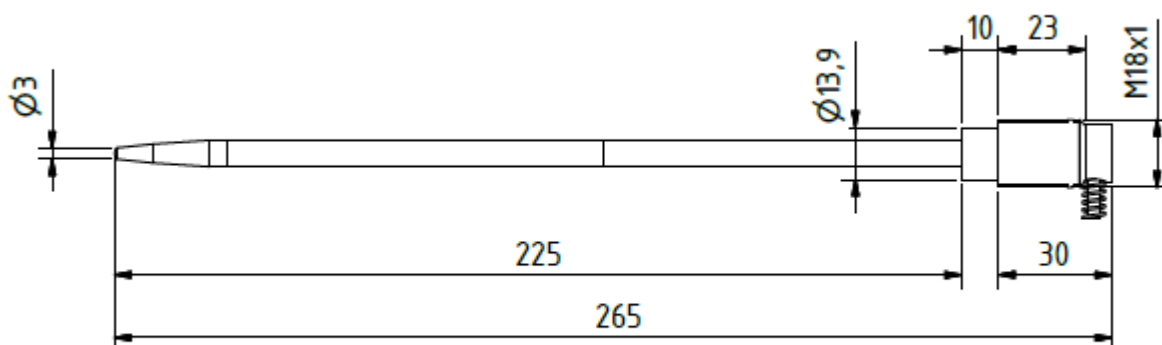

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS




Art.-Nr. : 1610 4914
Typ : XS3Q-14/50L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 4914
Type : XS3Q-14/50L10
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN


TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PTFE / Al / MS	Material	: PTFE / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: 2 Befestigungsmuttern M18x1 SW24	Equipment	: 2 mounting nuts M18x1 SW24
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: horizontal 1-13 mm vertikal 1-10 mm	Active zone / Switching range:	horizontal 1-13 mm vertikal 1-10 mm
Einbaulage	: horizontal/vertikal	Mounting position	: horizontal/vertical

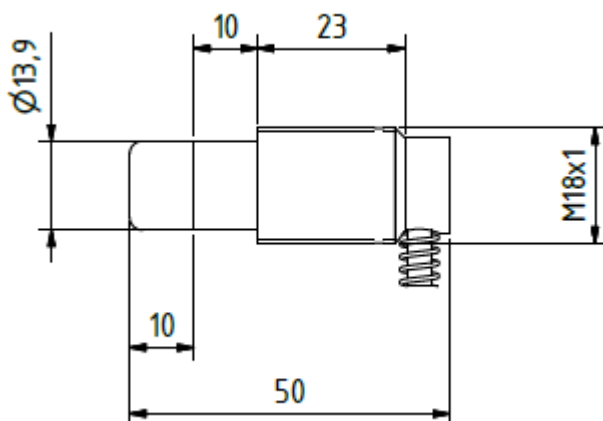

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS

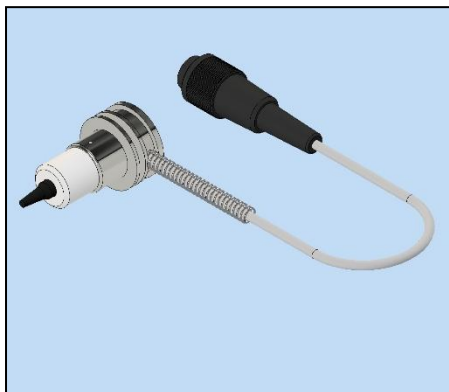


Art.-Nr. : 1610 5015
Typ : XS3T-15/60L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 5015
Type : XS3T-15/60L10
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PTFE / Al / MS	Material	: PTFE / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 15 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 15 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

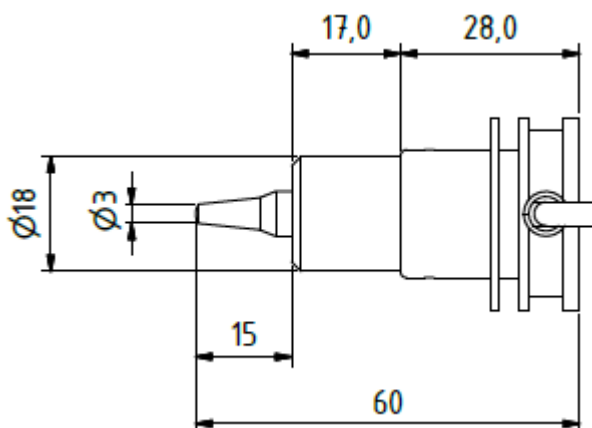

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS





Art.-Nr. : 1610 5020
Typ : XS3T-20/65L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 5020
Type : XS3T-20/65L10
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PTFE / Al / MS	Material	: PTFE / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 20 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range:	: 1 – 20 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

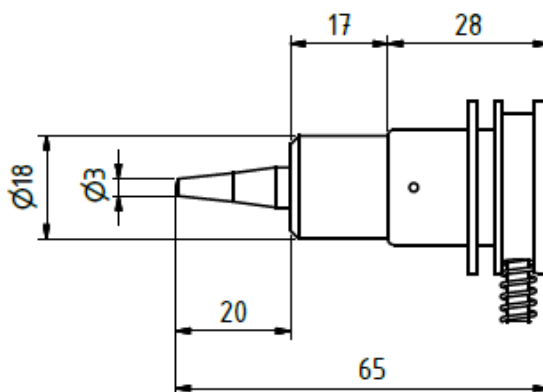

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS





Art.-Nr. : 1610 5025
Typ : XS3T-25/70L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 5025
Type : XS3T-25/70L10
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PTFE / Al / MS	Material	: PTFE / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 25 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range:	: 1 – 25 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

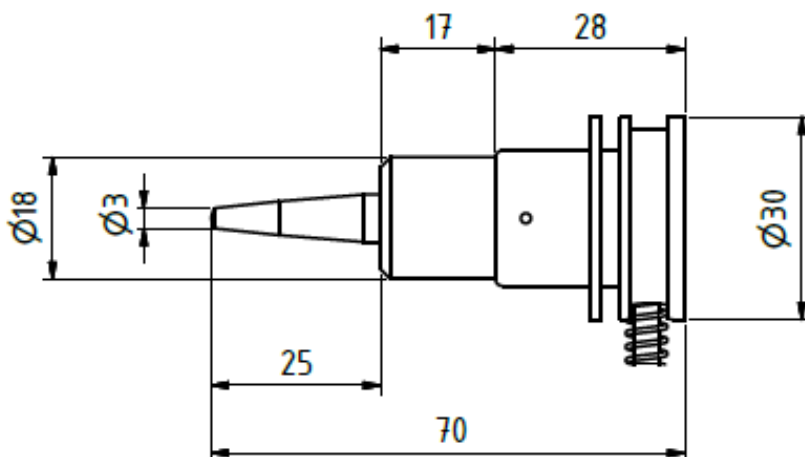

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS




Art.-Nr. : 1610 5035
Typ : XS3T-35/80L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 5035
Type : XS3T-35/80L10
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN


TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PTFE / Al / MS	Material	: PTFE / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 35 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range:	: 1 – 35 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

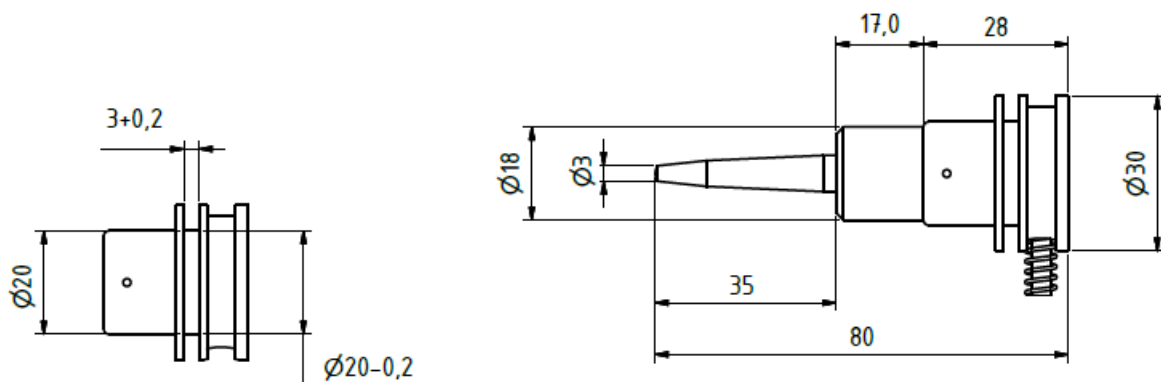

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS

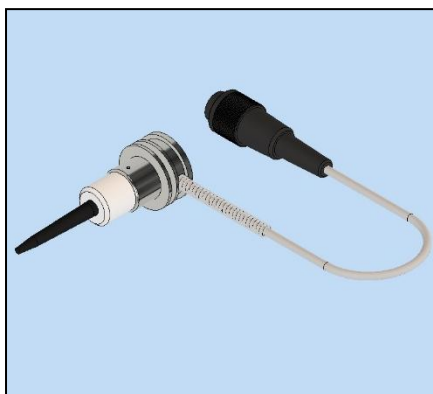


Art.-Nr. : 1610 5045
Typ : XS3T-45/90L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 5045
Type : XS3T-45/90L10
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 45 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range:	: 1 – 45 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

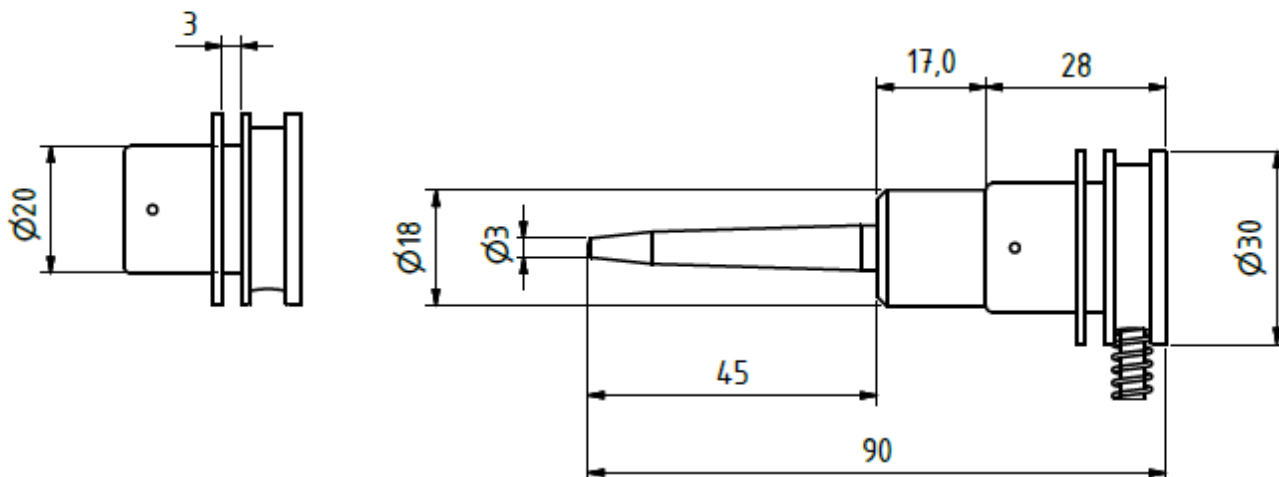

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS




Art.-Nr. : 1610 5055
Typ : XS3T-55/100L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 5055
Type : XS3T-55/100L10
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN


TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 55 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 55 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

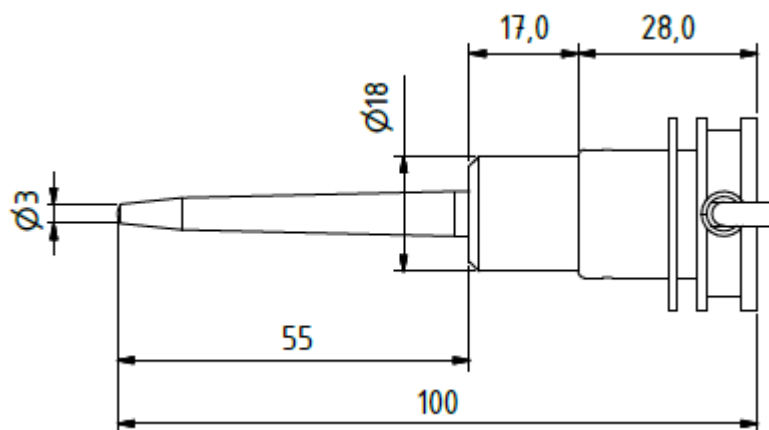

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS

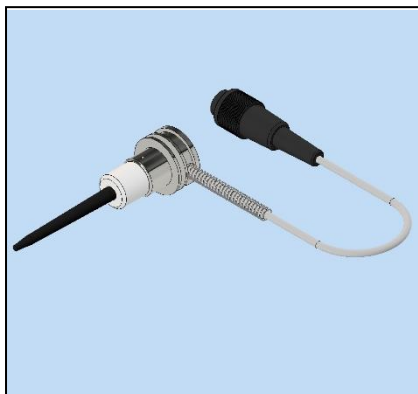


Art.-Nr. : 1610 5065
Typ : XS3T-65/110L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 5065
Type : XS3T-65/110L10
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 65 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 65 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

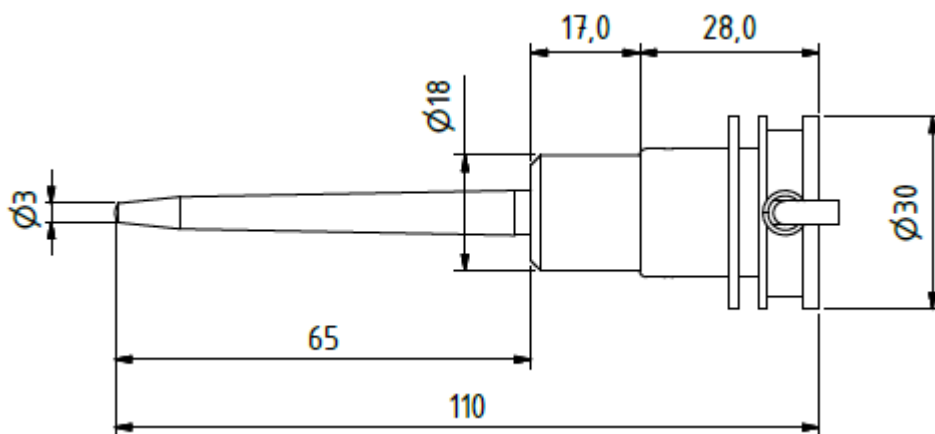

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS




Art.-Nr. : 1610 5075
Typ : XS3T-75/120L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
 1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 5075
Type : XS3T-75/120L10
Feature : Level sensor with coated active zone
 1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN


TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200°C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 75 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 75 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

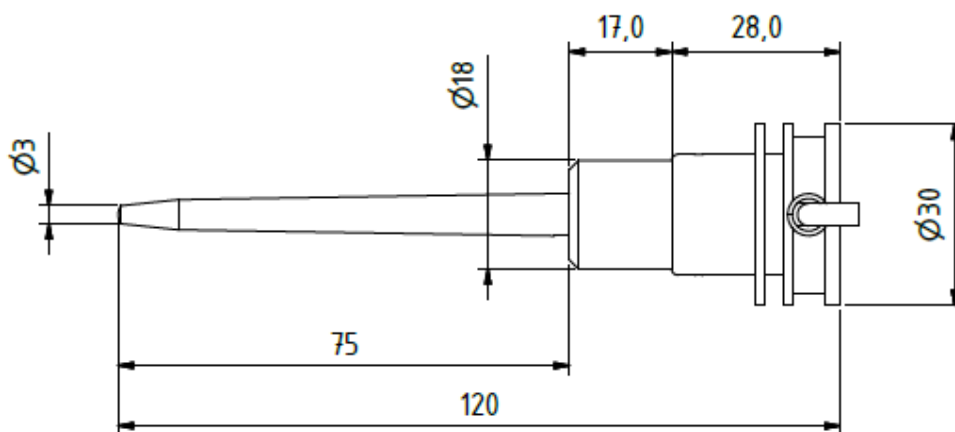

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS

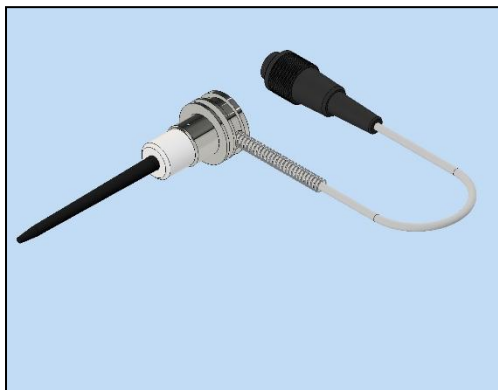


Art.-Nr. : 1610 5085
Typ : XS3T-85/130L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 5085
Type : XS3T-85/130L10
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN


TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 85 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 85 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

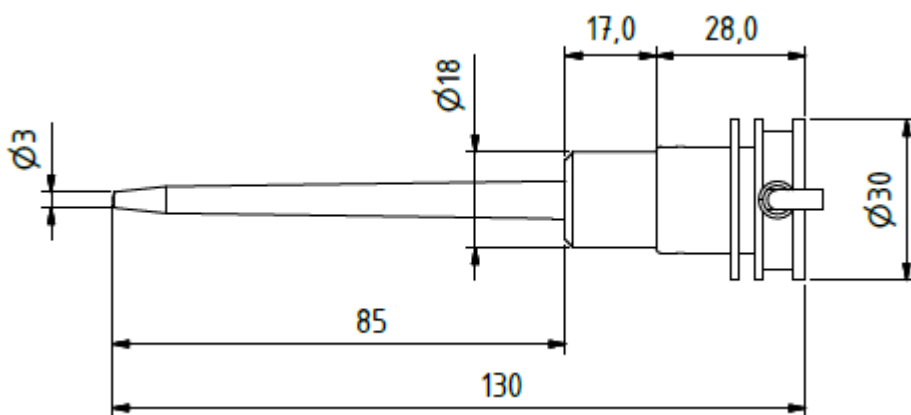

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS

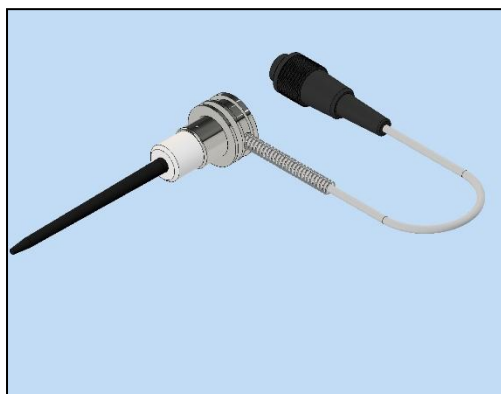


Art.-Nr. : 1610 5095
Typ : XS3T-95/140L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 5095
Type : XS3T-95/140L10
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 95 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 95 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

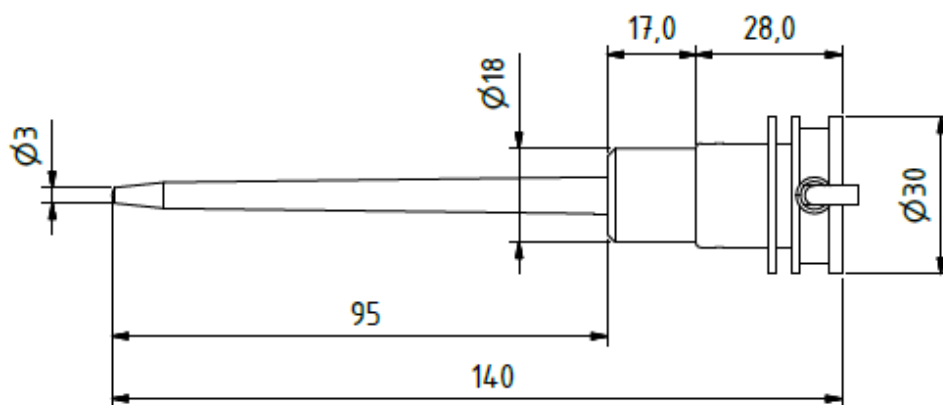




Art.-Nr. : 1610 5105
Typ : XS3T-105/150L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 5105
Type : XS3T-105/150L10
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 105 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 105 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

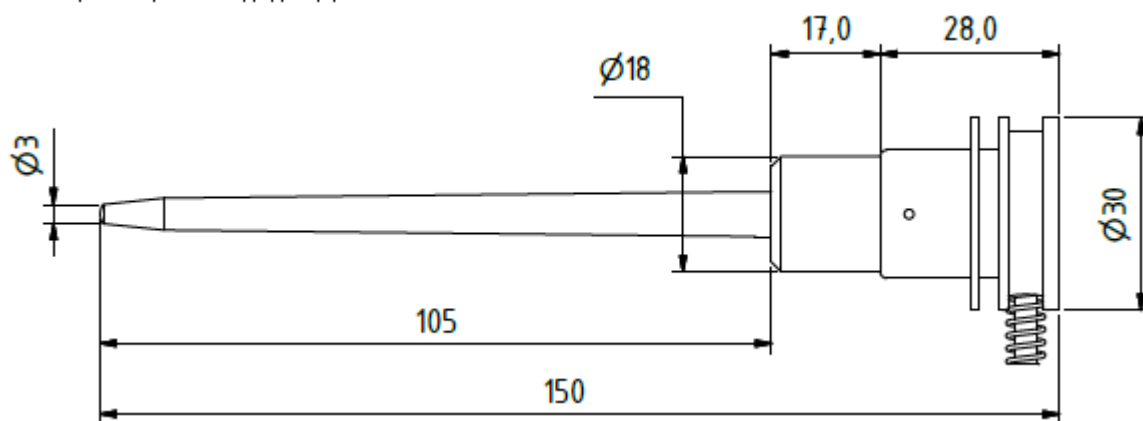

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS




Art.-Nr. : 1610 5125
Typ : XS3T-125/170L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 5125
Type : XS3T-125/170L10
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN


TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 125 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 125 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

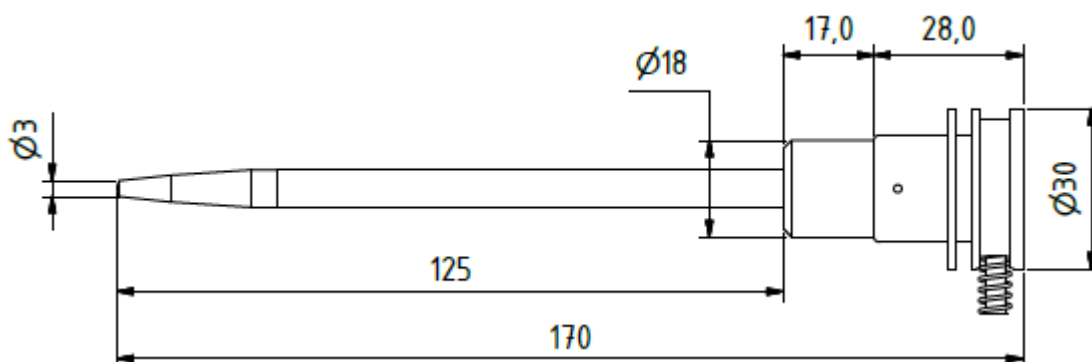

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS

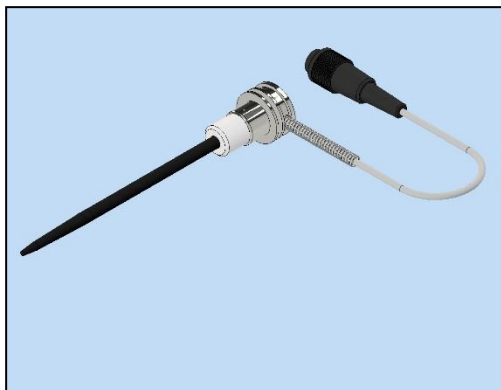


Art.-Nr. : 1610 5145
Typ : XS3T-145/190L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
 1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 5145
Type : XS3T-145/190L10
Feature : Level sensor with coated active zone
 1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN


TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 145 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 145 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

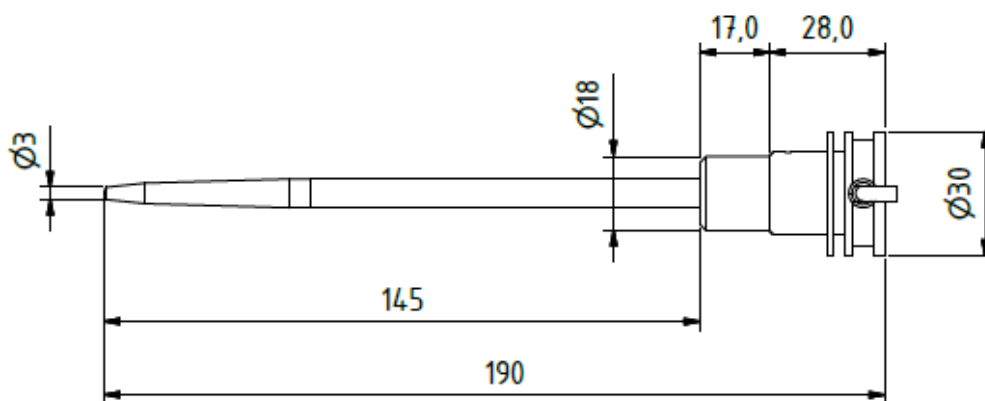

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS

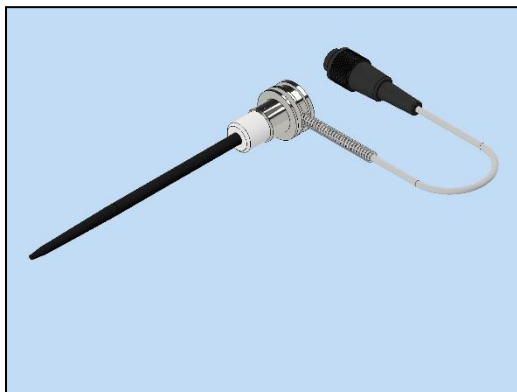


Art.-Nr. : 1610 5160
Typ : XS3T-160/205L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 5160
Type : XS3T-160/205L10
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN


TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 160 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 160 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

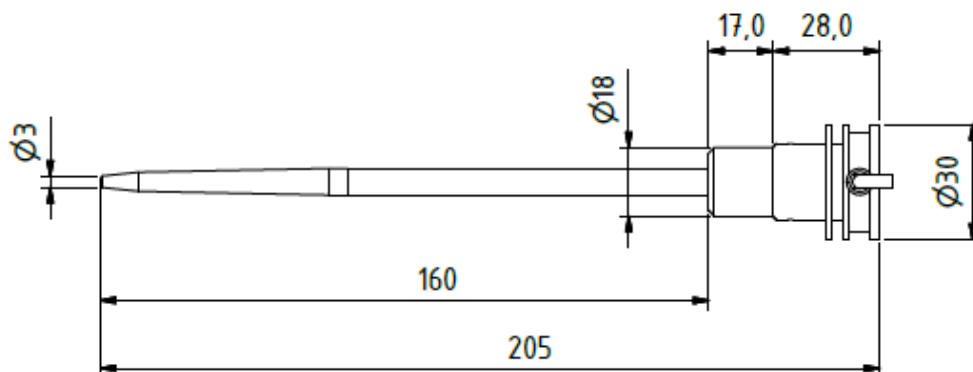

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS

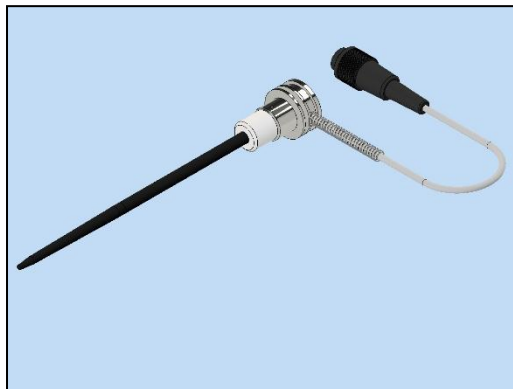


Art.-Nr. : 1610 5175
Typ : XS3T-175/220L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
 1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 5175
Type : XS3T-175/220L10
Feature : Level sensor with coated active zone
 1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 175 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 175 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

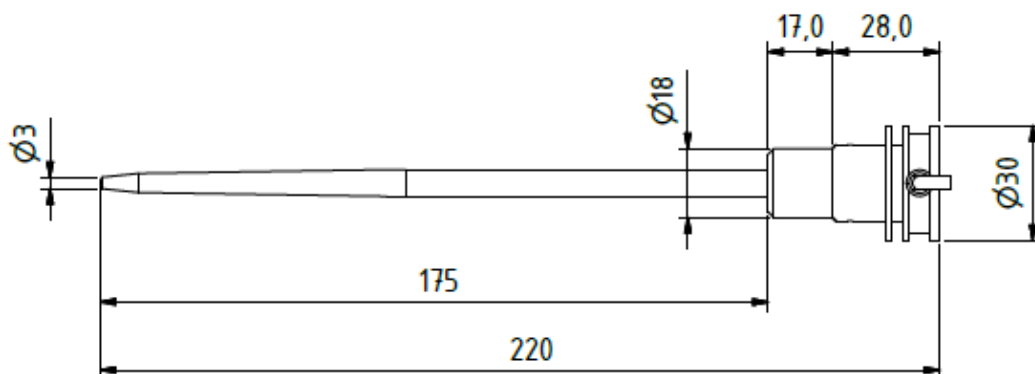

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS




Art.-Nr. : 1610 5225
Typ : XS3T-225/270L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 5225
Type : XS3T-225/270L10
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN


TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 225 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 225 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

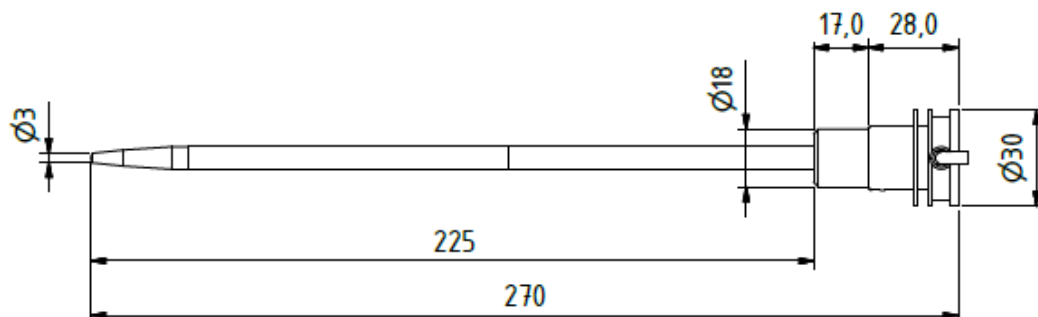

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS

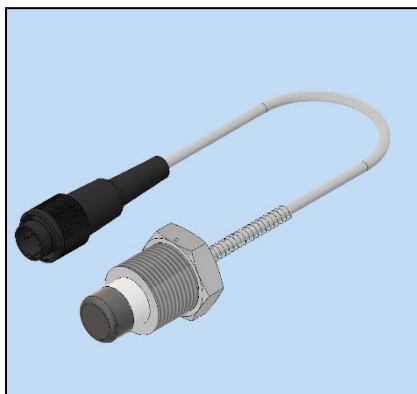


Art.-Nr. : 1610 6918
Typ : XS3G4-18/47L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 6918
Type : XS3G4-18/47L10
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN


TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PTFE / Al / MS	Material	: PTFE / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: horizontal 1-18 mm vertikal 1-10 mm	Active zone / Switching range	: horizontal 1-18 mm vertical 1-10 mm
Einbaulage	: horizontal/vertikal	Mounting position	: horizontal/vertical

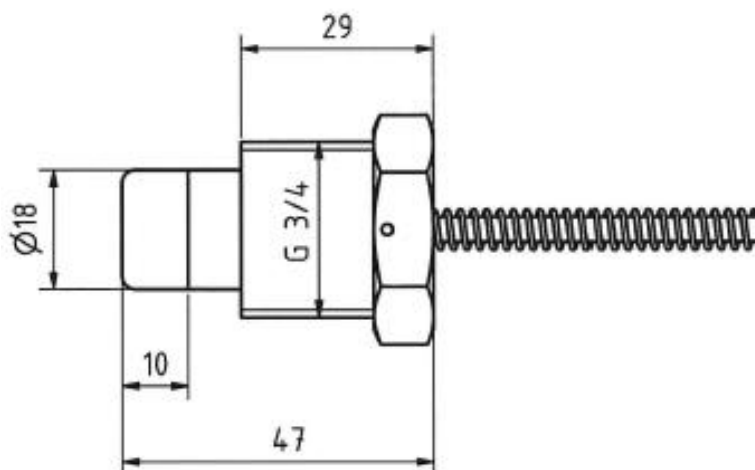

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS

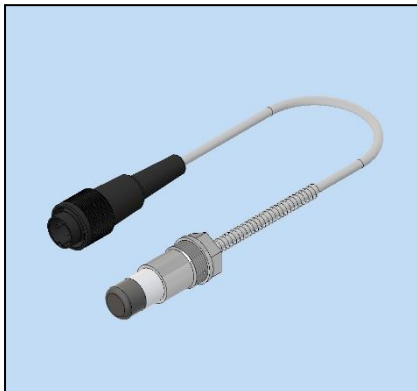


Art.-Nr. : 1610 7914
Typ : XS2S-14/50L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 7914
Type : XS2S-14/50L10
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN


TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PTFE / Al / MS	Material	: PTFE / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 14 mm bezogen auf Sensordurchmesser	Active zone / Switching range	: 1 – 14 mm related to probe diameter
Einbaulage	: horizontal	Mounting position	: horizontal

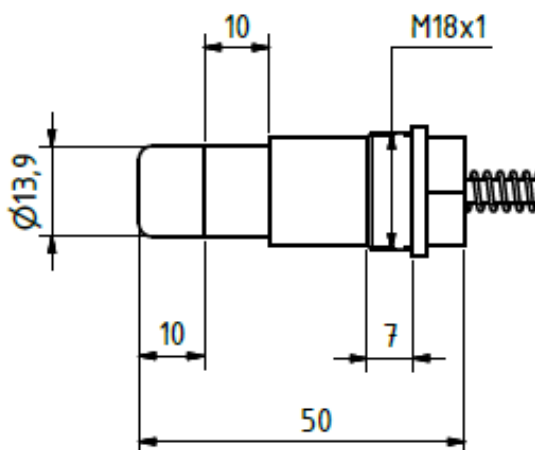

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS

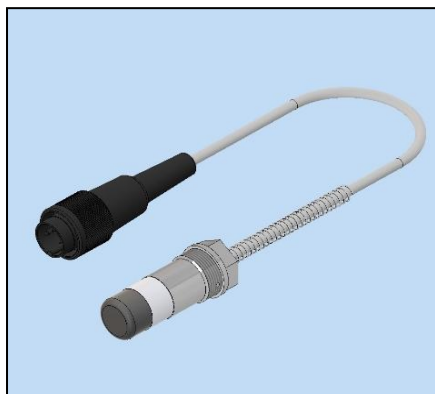


Art.-Nr. : 1610 7916
Typ : XS2S-16/50L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 7916
Type : XS2S-16/50L10
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200°C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PTFE / Al / MS	Material	: PTFE / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: horizontal 1-15 mm vertikal 1-10 mm	Active zone / Switching range	: horizontal 1-15 mm vertical 1-10 mm
Einbaulage	: horizontal/vertikal	Mounting position	: horizontal/vertical

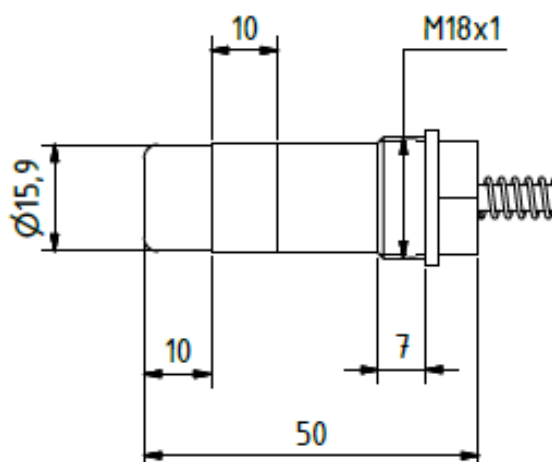

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS




Art.-Nr. : 1610 9015
Typ : XS2T-15/56L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 9015
Type : XS2T-15/56L10
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PTFE / Al / MS	Material	: PTFE / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 15 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 15 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

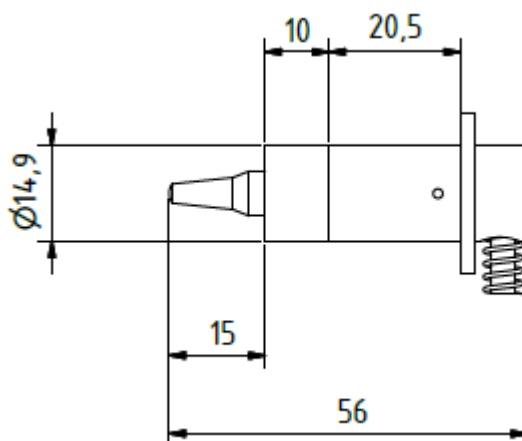

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS




Art.-Nr. : 1610 9914
Typ : XS2T-14/51L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 9914
Type : XS2T-14/51L10
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200°C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PTFE / Al / MS	Material	: PTFE / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: horizontal 1-14 mm vertikal 1-10 mm	Active zone / Switching range	: horizontal 1-14 mm vertical 1-10 mm
Einbaulage	: horizontal/vertikal	Mounting position	: horizontal/vertical

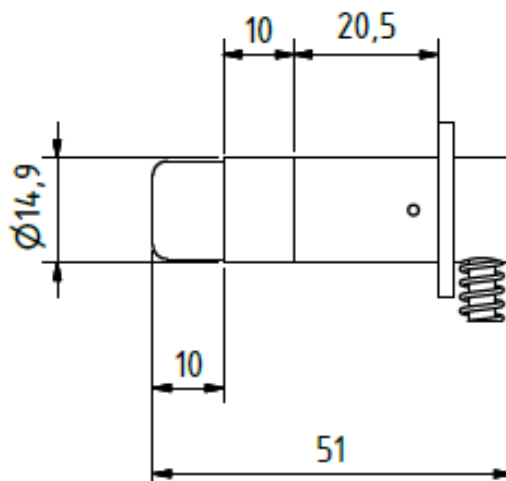

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS





Art.-Nr. : 1610 C160
Typ : XS3HTQ-160/205L10
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1610 C160
Type : XS3HTQ-160/205L10
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 980mm	Cable length incl. plug	: ca. 980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 160 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range:	: 1 – 160 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

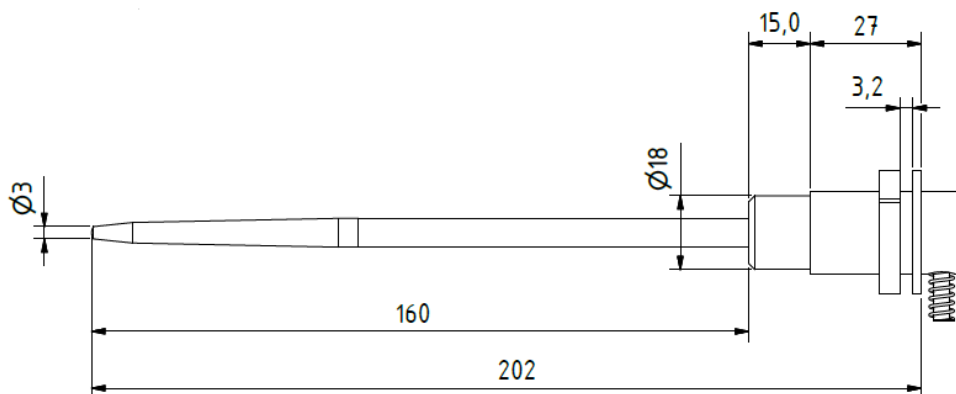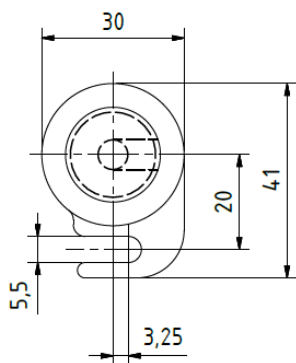

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS




Art.-Nr. : 1612 1025
Typ : XS27H-25/63L12
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1612 1025
Type : XS27H-25/63L12
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PTFE / Al / MS	Material	: PTFE / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 1180mm	Cable length incl. plug	: ca. 1180 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 25 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range:	: 1 – 25 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

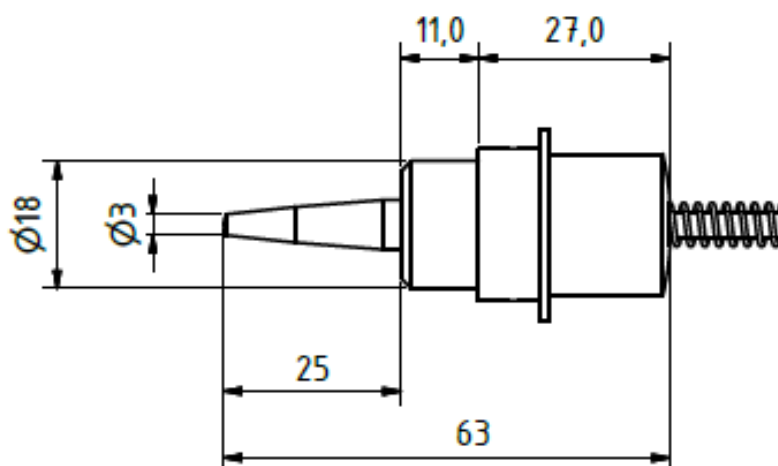

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS




Art.-Nr. : 1612 1065
Typ : XS27H-65/103L12
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltepunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1612 1065
Type : XS27H-65/103L12
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN


TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 1180mm	Cable length incl. plug	: ca. 1180 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 65 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range:	: 1 – 65 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

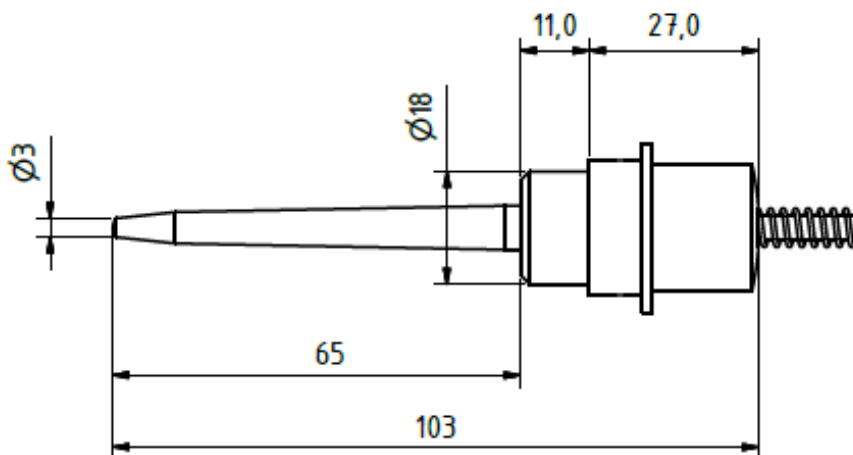

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS

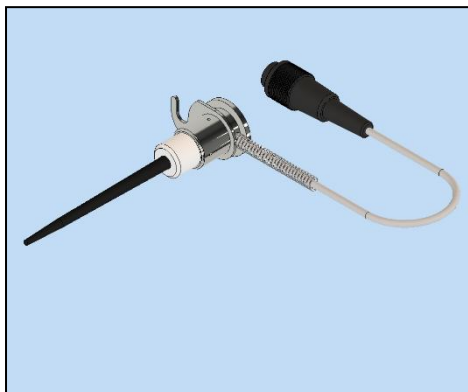


Art.-Nr. : 1613 2095
Typ : XS1Q-95/140L13
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1613 2095
Type : XS1Q-95/140L13
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN


TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al	Material	: PEEK / Al
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 1280mm	Cable length incl. plug	: ca. 1280 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 95 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 95 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

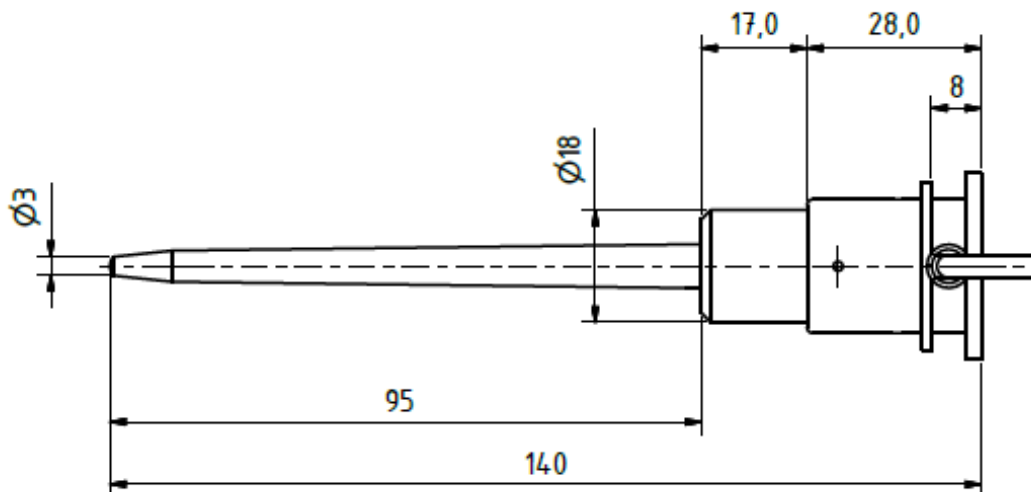

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS

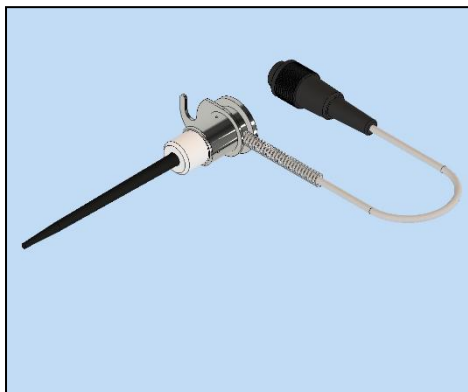


Art.-Nr. : 1613 2105
Typ : XS1Q-105/150L13
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltepunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1613 2105
Type : XS1Q-105/150L13
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN


TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al	Material	: PEEK / Al
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 1280mm	Cable length incl. plug	: ca. 1280 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 105 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range:	: 1 – 105 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

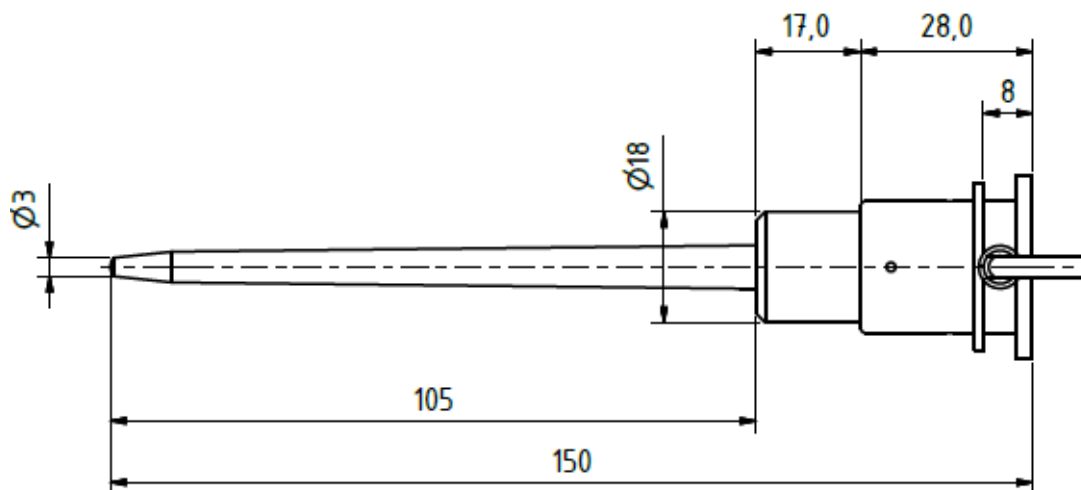

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS

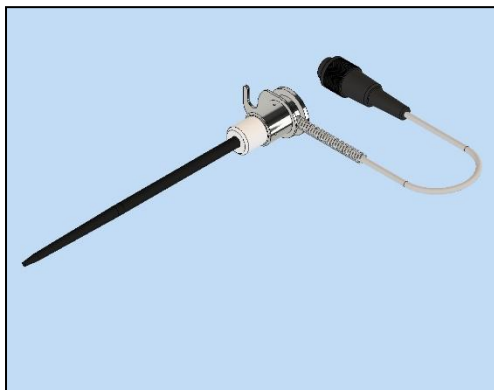


Art.-Nr. : 1613 2175
Typ : XS1Q-175/220L13
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1613 2175
Type : XS1Q-175/220L13
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN


TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 1280mm	Cable length incl. plug	: ca. 1280 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 175 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 175 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

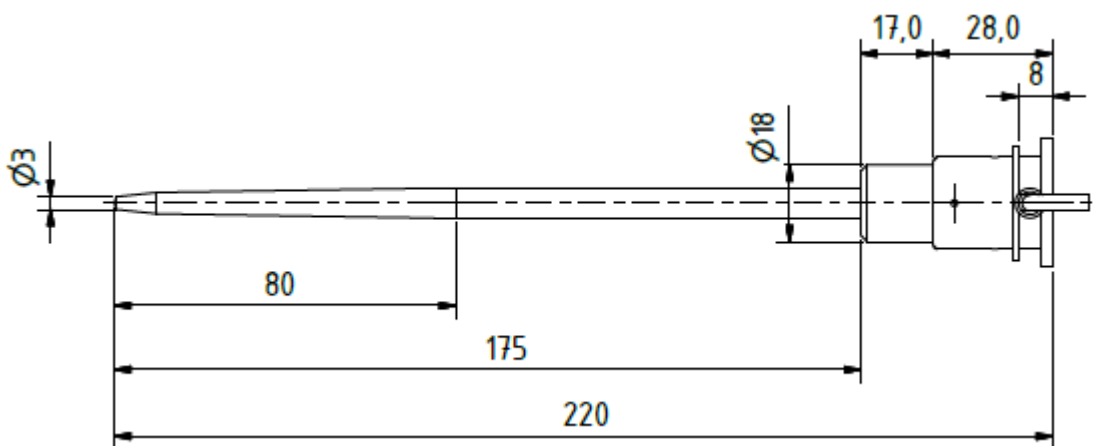

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS

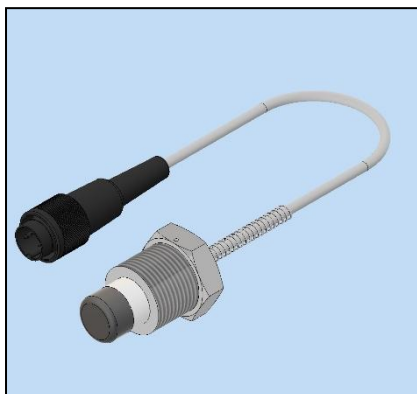


Art.-Nr. : 1615 6918
Typ : XS3G4-18/47L15
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1615 6918
Type : XS3G4-18/47L15
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN


TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PTFE / Al / MS	Material	: PTFE / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 1480mm	Cable length incl. plug	: ca. 1480 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: horizontal 1-18 mm vertikal 1-10 mm	Active zone / Switching range:	: horizontal 1-18 mm vertical 1-10 mm
Einbaulage	: horizontal/vertikal	Mounting position	: horizontal/vertical

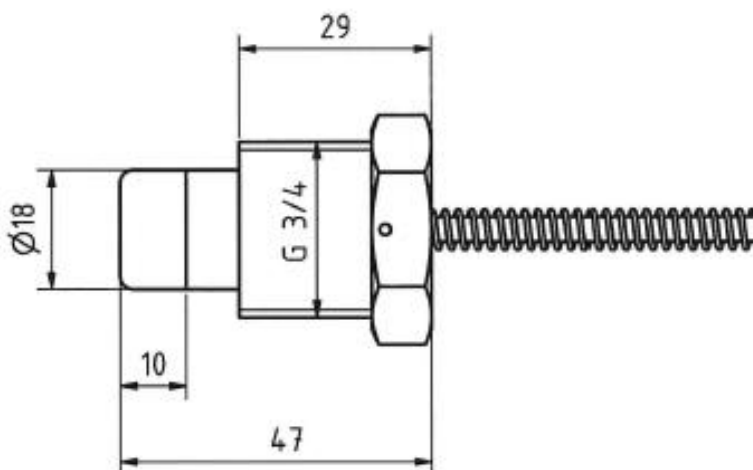

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS

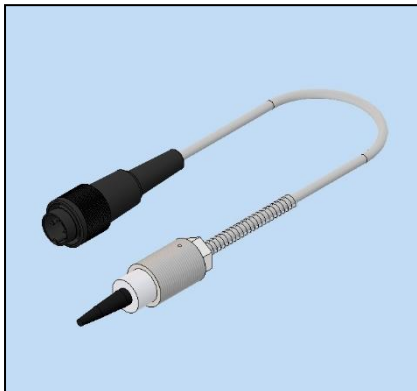


Art.-Nr. : 1620 3015
Typ : XS3G-15/55L20
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltepunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1620 3015
Type : XS3G-15/55L20
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN


TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200°C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PTFE / Al / MS	Material	: PTFE / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 1980mm	Cable length incl. plug	: ca. 1980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: 2 Befestigungsmuttern M18x1 SW24	Equipment	: 2 mounting nuts M18x1 SW24
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 15 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 15 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

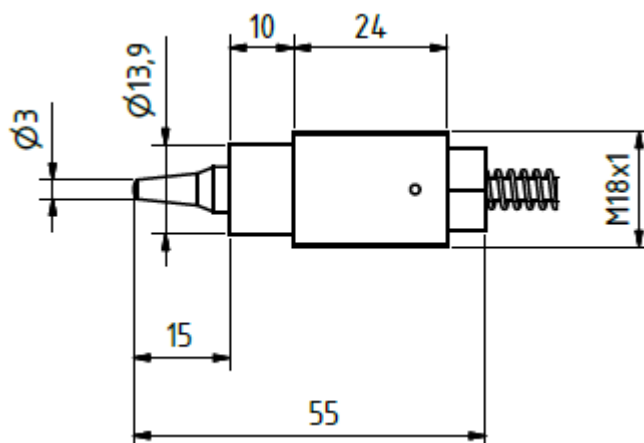

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS

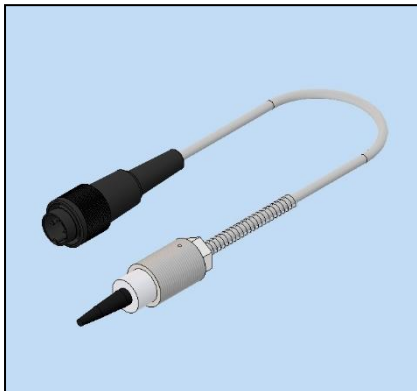



Art.-Nr. : 1620 3020
Typ : XS3G-20/60L20
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1620 3020
Type : XS3G-20/60L20
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN


TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PTFE / Al / MS	Material	: PTFE / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 1980mm	Cable length incl. plug	: ca. 1980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: 2 Befestigungsmuttern M18x1 SW24	Equipment	: 2 mounting nuts M18x1 SW24
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 20 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 20 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

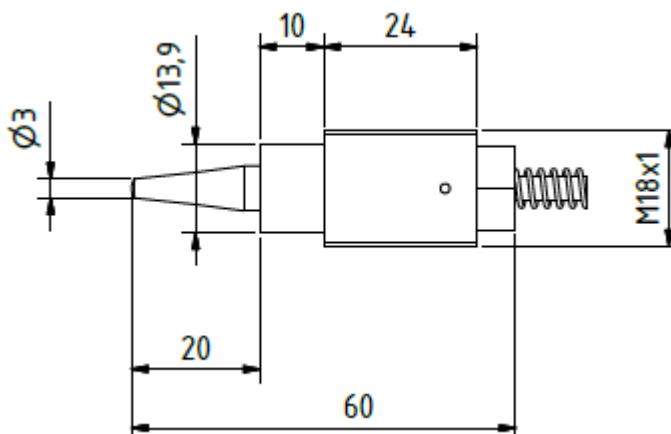

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS

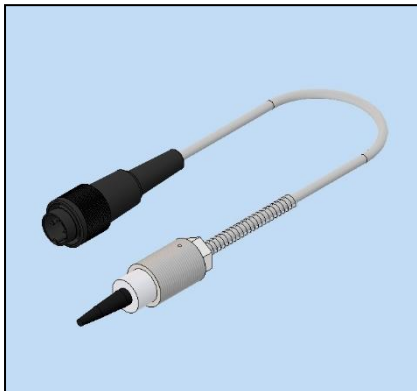



Art.-Nr. : 1620 3025
Typ : XS3G-25/65L20
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
 1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1620 3025
Type : XS3G-25/65L20
Feature : Level sensor with coated active zone
 1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN


TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PTFE / Al / MS	Material	: PTFE / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 1980mm	Cable length incl. plug	: ca. 1980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: 2 Befestigungsmuttern M18x1 SW24	Equipment	: 2 mounting nuts M18x1 SW24
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 25 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 25 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

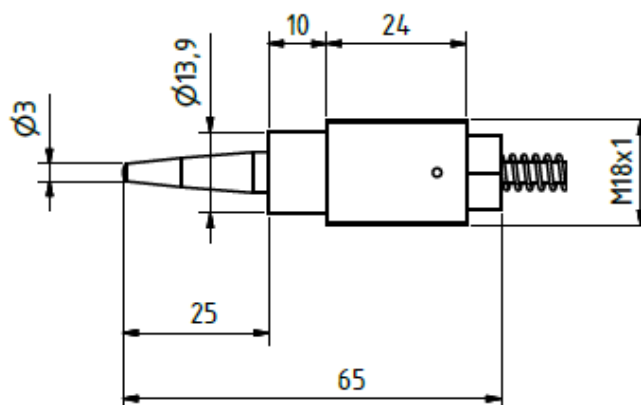

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS

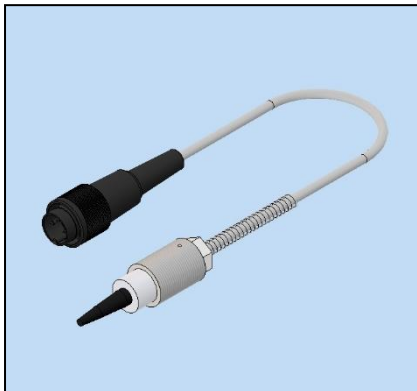



Art.-Nr. : 1620 3035
Typ : XS3G-35/75L20
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1620 3035
Type : XS3G-35/75L20
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PTFE / Al / MS	Material	: PTFE / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 1980mm	Cable length incl. plug	: ca. 1980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: 2 Befestigungsmuttern M18x1 SW24	Equipment	: 2 mounting nuts M18x1 SW24
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 35 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 35 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

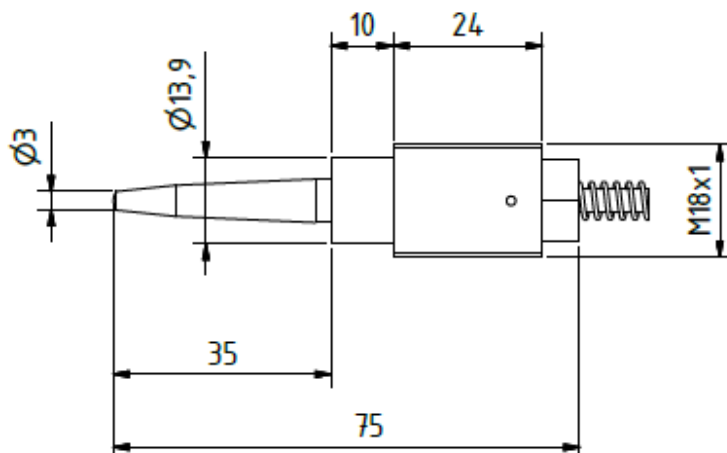




Art.-Nr. : 1620 3045
Typ : XS3G-45/85L20
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1620 3045
Type : XS3G-45/85L20
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 1980mm	Cable length incl. plug	: ca. 1980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: 2 Befestigungsmuttern M18x1 SW24	Equipment	: 2 mounting nuts M18x1 SW24
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 45 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 45 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

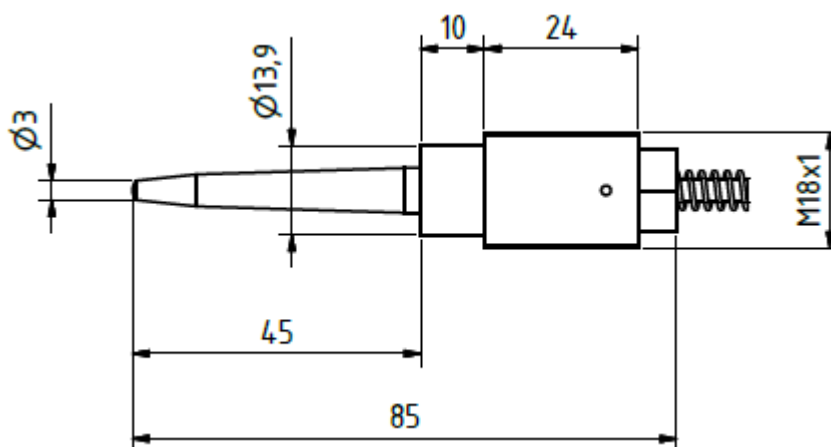

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS




Art.-Nr. : 1620 3055
Typ : XS3G-55/95L20
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
 1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1620 3055
Type : XS3G-55/95L20
Feature : Level sensor with coated active zone
 1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN


TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 1980mm	Cable length incl. plug	: ca. 1980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: 2 Befestigungsmuttern M18x1 SW24	Equipment	: 2 mounting nuts M18x1 SW24
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 55 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 55 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

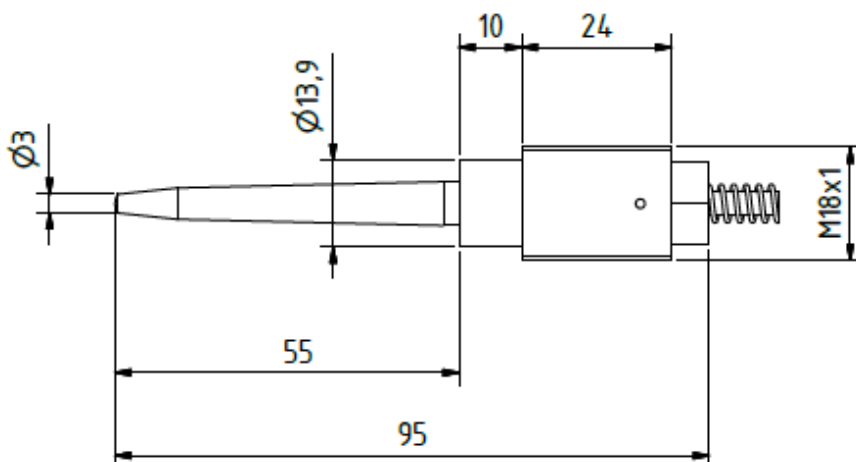

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS

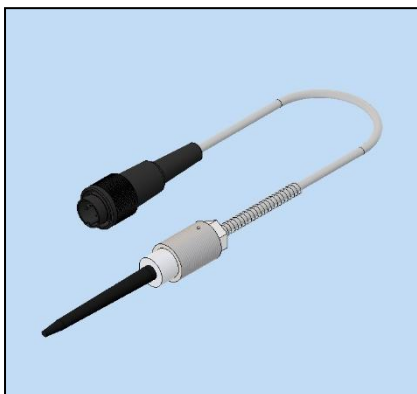


Art.-Nr. : 1620 3065
Typ : XS3G-65/105L20
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1620 3065
Type : XS3G-65/105L20
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN


TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 1980mm	Cable length incl. plug	: ca. 1980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: 2 Befestigungsmuttern M18x1 SW24	Equipment	: 2 mounting nuts M18x1 SW24
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 65 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 65 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

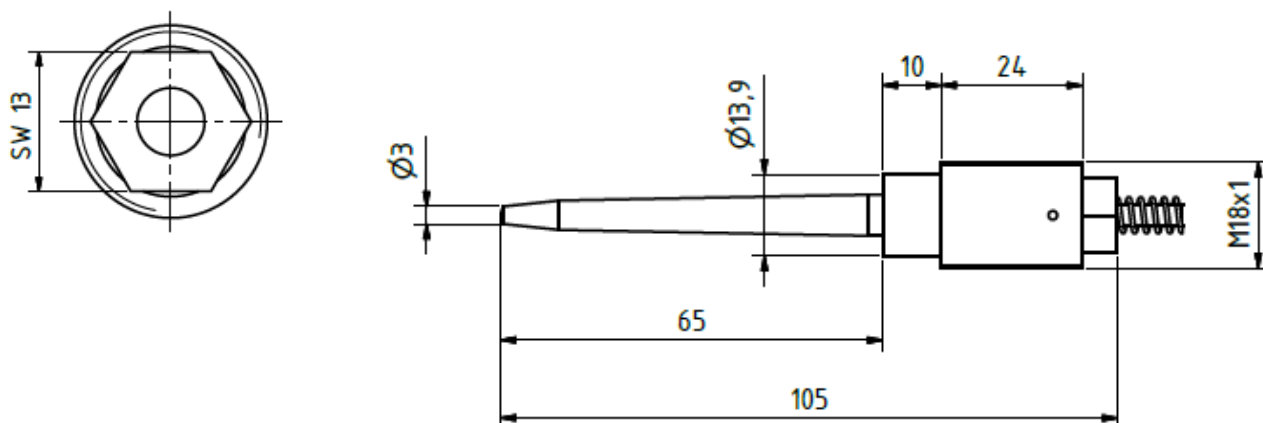

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS

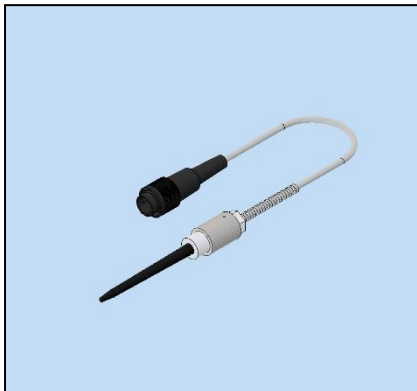


Art.-Nr. : 1620 3075
Typ : XS3G-75/115L20
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltepunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1620 3075
Type : XS3G-75/115L20
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN


TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 1980mm	Cable length incl. plug	: ca. 1980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: 2 Befestigungsmuttern M18x1 SW24	Equipment	: 2 mounting nuts M18x1 SW24
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 75 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 75 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

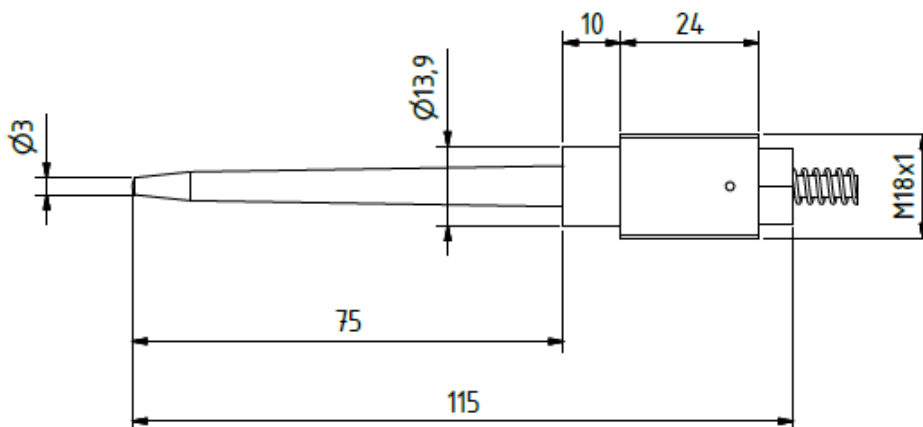

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS

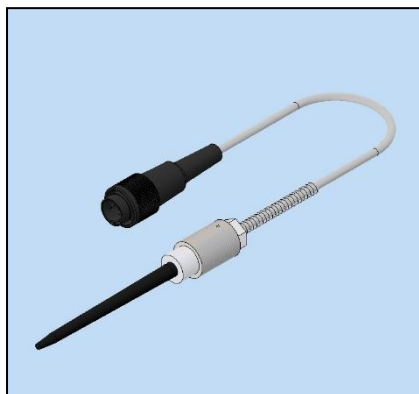



Art.-Nr. : 1620 3085
Typ : XS3G-85/125L20
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1620 3085
Type : XS3G-85/125L20
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN


TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 1.980mm	Cable length incl. plug	: ca. 1.980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: 2 Befestigungsmuttern M18x1 SW24	Equipment	: 2 mounting nuts M18x1 SW24
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 85 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 85 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

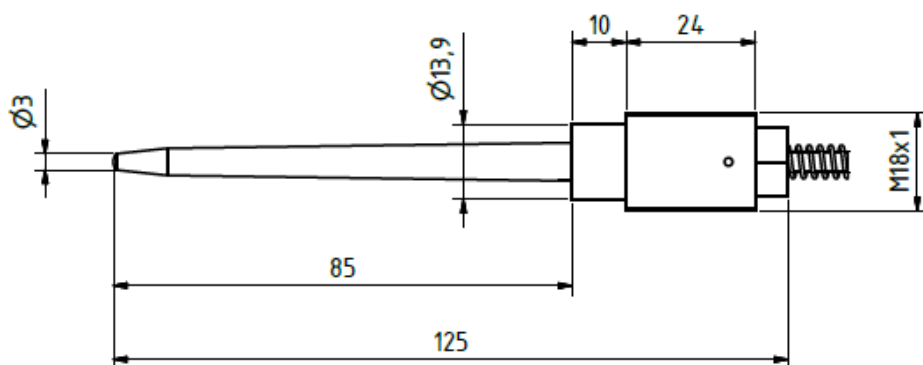

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS

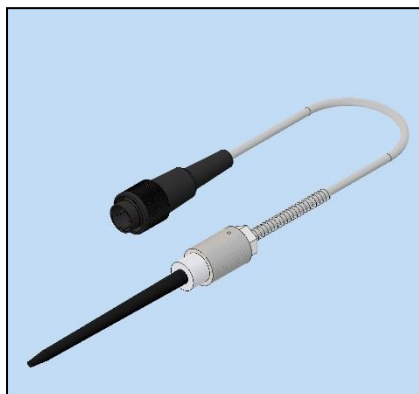


Art.-Nr. : 1620 3095
Typ : XS3G-95/135L20
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1620 3095
Type : XS3G-95/135L20
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN


TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 1980mm	Cable length incl. plug	: ca. 1980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: 2 Befestigungsmuttern M18x1 SW24	Equipment	: 2 mounting nuts M18x1 SW24
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 95 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 95 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

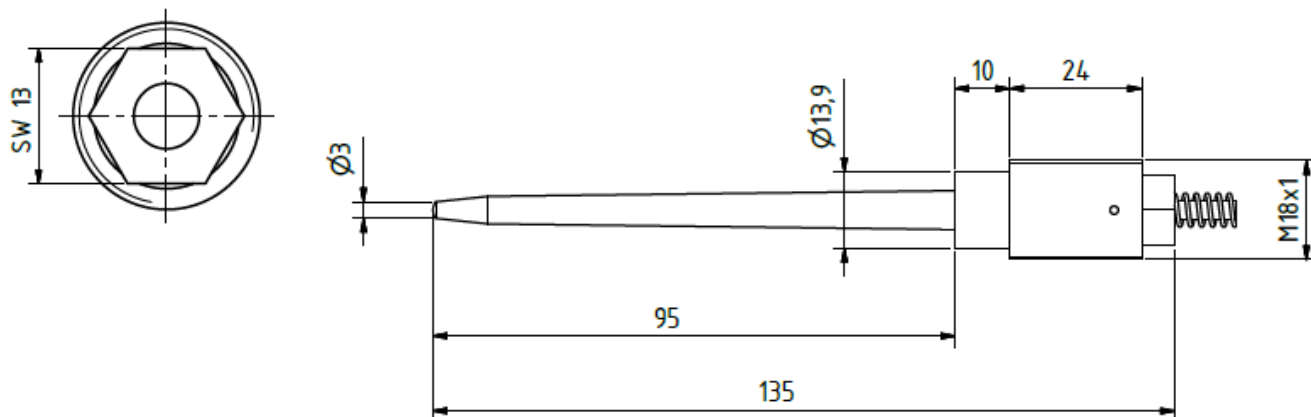

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS

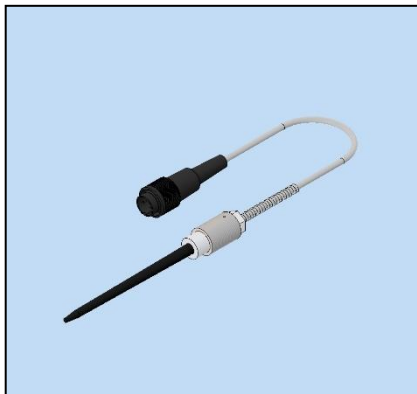


Art.-Nr. : 1620 3105
Typ : XS3G-105/145L20
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1620 3105
Type : XS3G-105/145L20
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN


TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200°C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 1980mm	Cable length incl. plug	: ca. 1980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: 2 Befestigungsmuttern M18x1 SW24	Equipment	: 2 mounting nuts M18x1 SW24
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 105 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 105 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

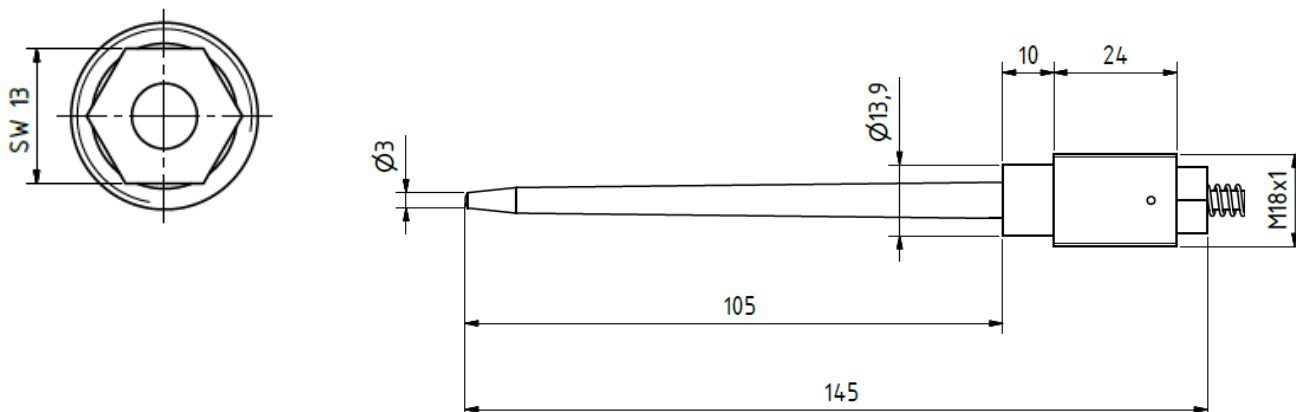

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS

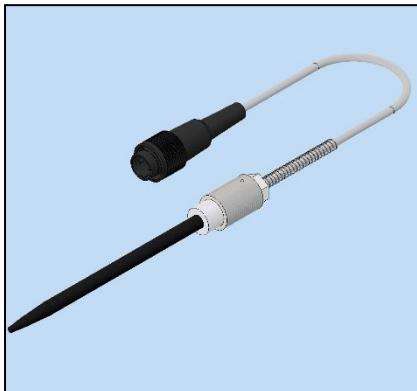


Art.-Nr. : 1620 3125
Typ : XS3G-125/165L20
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1620 3125
Type : XS3G-125/165L20
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN


TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 1980mm	Cable length incl. plug	: ca. 1980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: 2 Befestigungsmuttern M18x1 SW24	Equipment	: 2 mounting nuts M18x1 SW24
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 125 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 125 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

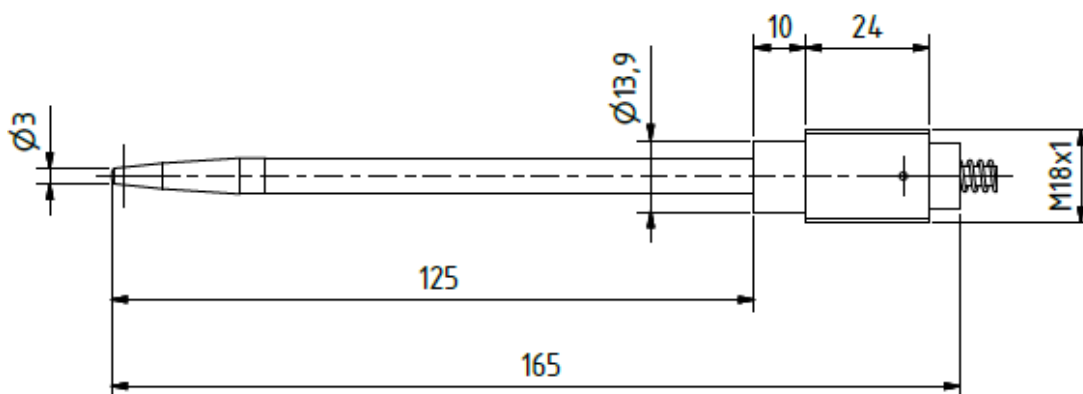

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS

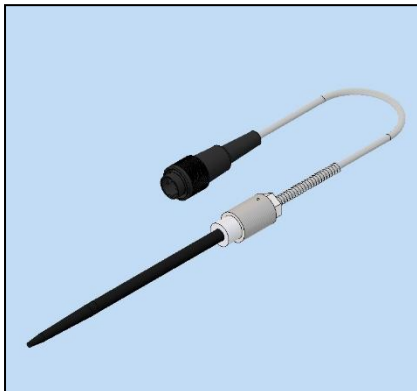


Art.-Nr. : 1620 3145
Typ : XS3G-145/185L20
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1620 3145
Type : XS3G-145/185L20
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN


TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 1980mm	Cable length incl. plug	: ca. 1980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: 2 Befestigungsmuttern M18x1 SW24	Equipment	: 2 mounting nuts M18x1 SW24
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 145 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 145 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

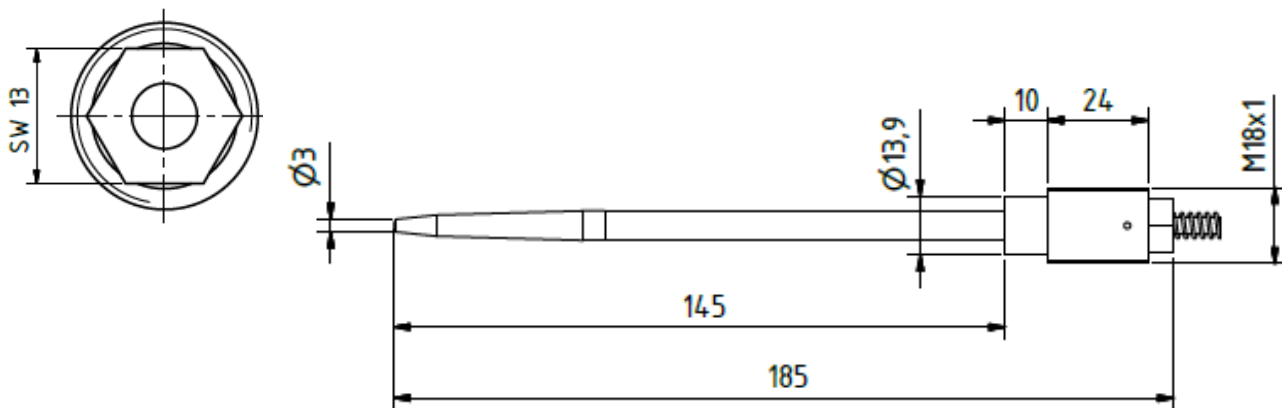

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS

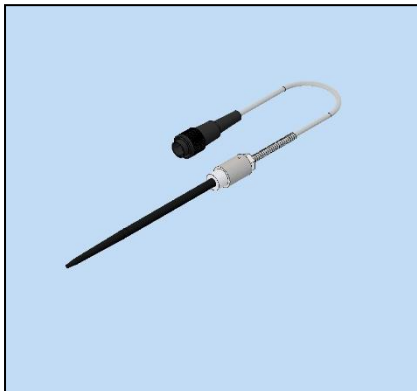


Art.-Nr. : 1620 3160
Typ : XS3G-160/200L20
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1620 3160
Type : XS3G-160/200L20
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN


TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 1980mm	Cable length incl. plug	: ca. 1980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: 2 Befestigungsmuttern M18x1 SW24	Equipment	: 2 mounting nuts M18x1 SW24
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 160 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 160 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

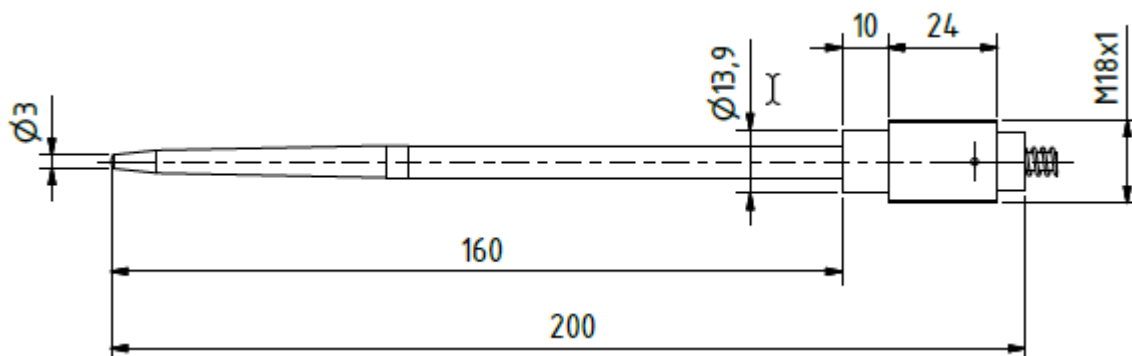

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS

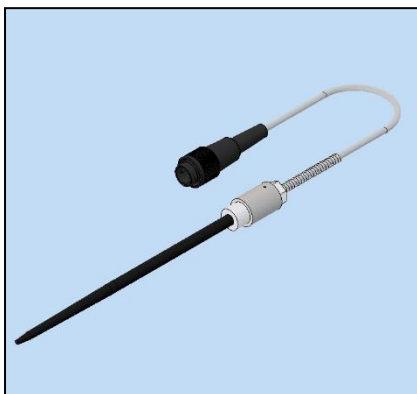


Art.-Nr. : 1620 3175
Typ : XS3G-175/215L20
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltepunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1620 3175
Type : XS3G-175/215L20
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 1980mm	Cable length incl. plug	: ca. 1980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: 2 Befestigungsmuttern M18x1 SW24	Equipment	: 2 mounting nuts M18x1 SW24
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 175 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 175 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

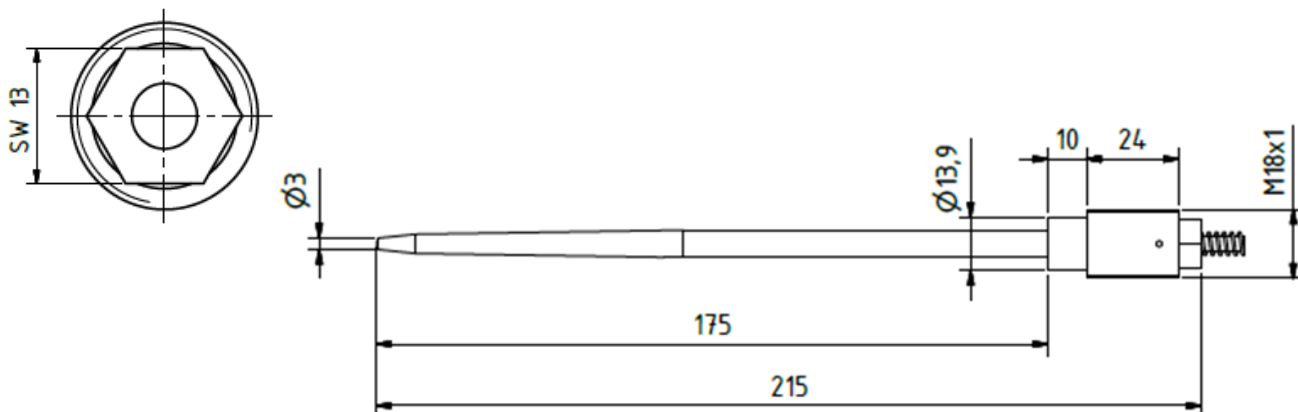

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS




Art.-Nr. : 1620 3225
Typ : XS3G-225/265L20
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1620 3225
Type : XS3G-225/265L20
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 1980mm	Cable length incl. plug	: ca. 1980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: 2 Befestigungsmuttern M18x1 SW24	Equipment	: 2 mounting nuts M18x1 SW24
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 225 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 225 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

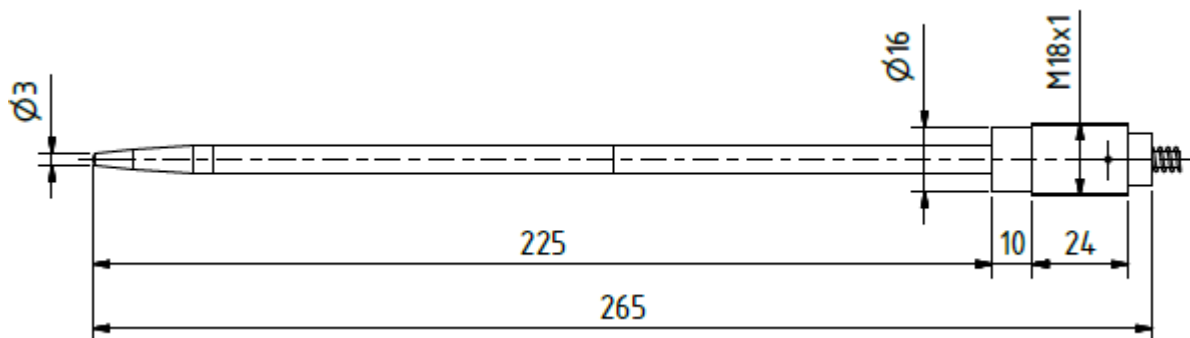

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS




Art.-Nr. : 1620 4015
Typ : XS3Q-15/55L20
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1620 4015
Type : XS3Q-15/55L20
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200°C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PTFE / Al / MS	Material	: PTFE / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 1980mm	Cable length incl. plug	: ca. 1980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: 2 Befestigungsmuttern M18x1 SW24	Equipment	: 2 mounting nuts M18x1 SW24
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 15 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 15 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

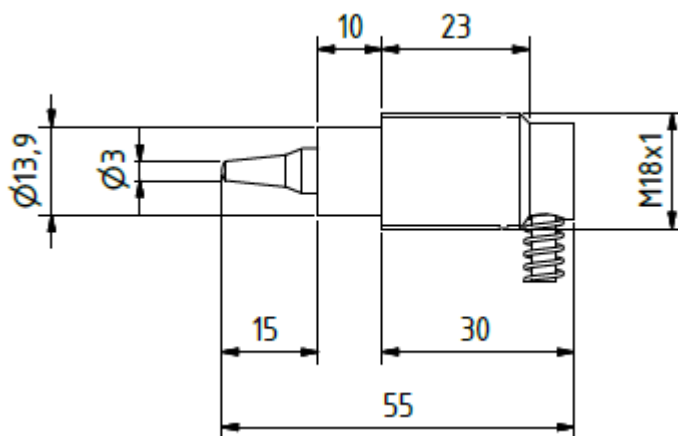

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS




Art.-Nr. : 1620 4020
Typ : XS3Q-20/60L20
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1620 4020
Type : XS3Q-20/60L20
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN


TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200°C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PTFE / Al / MS	Material	: PTFE / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 1980mm	Cable length incl. plug	: ca. 1980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: 2 Befestigungsmuttern M18x1 SW24	Equipment	: 2 mounting nuts M18x1 SW24
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 20 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 20 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

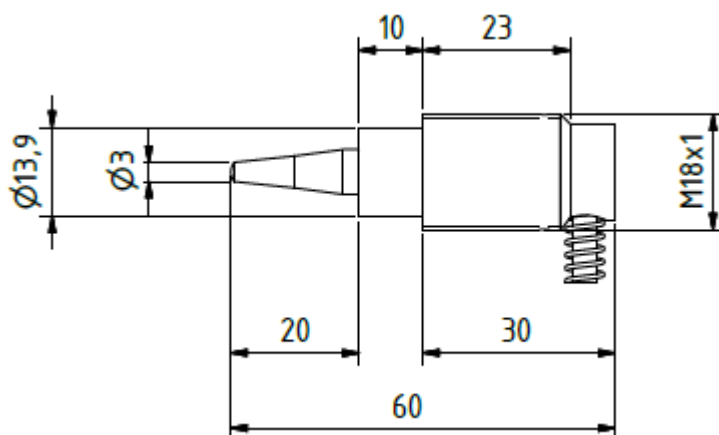

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS

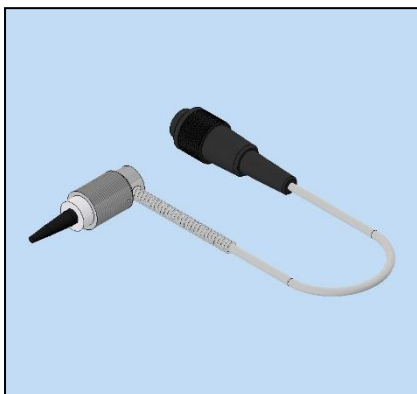


Art.-Nr. : 1620 4025
Typ : XS3Q-25/65L20
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1620 4025
Type : XS3Q-25/65L20
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PTFE / Al / MS	Material	: PTFE / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 1980mm	Cable length incl. plug	: ca. 1980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: 2 Befestigungsmuttern M18x1 SW24	Equipment	: 2 mounting nuts M18x1 SW24
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 25 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 25 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

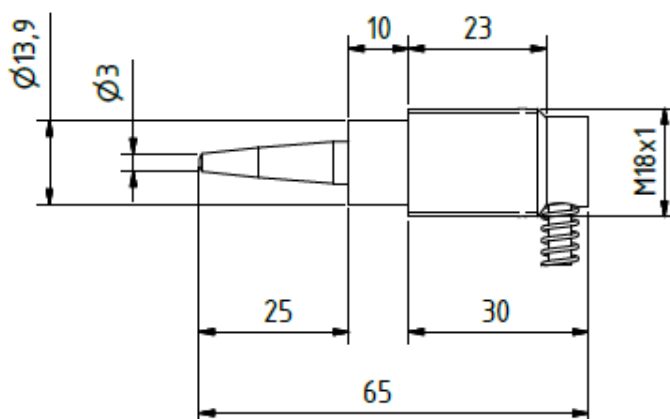

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS




Art.-Nr. : 1620 4035
Typ : XS3Q-35/75L20
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1620 4035
Type : XS3Q-35/75L20
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PTFE / Al / MS	Material	: PTFE / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 1980mm	Cable length incl. plug	: ca. 1980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: 2 Befestigungsmuttern M18x1 SW24	Equipment	: 2 mounting nuts M18x1 SW24
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 35 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 35 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

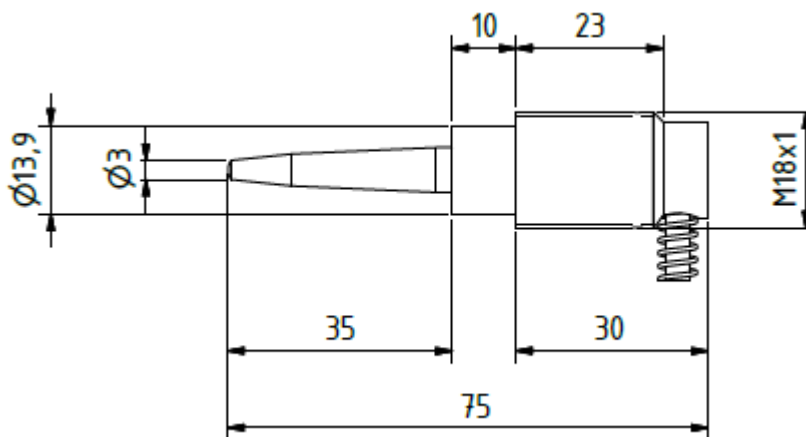

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS




Art.-Nr. : 1620 4045
Typ : XS3Q-45/85L20
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1620 4045
Type : XS3Q-45/85L20
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 1980mm	Cable length incl. plug	: ca. 1980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: 2 Befestigungsmuttern M18x1 SW24	Equipment	: 2 mounting nuts M18x1 SW24
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 45 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 45 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

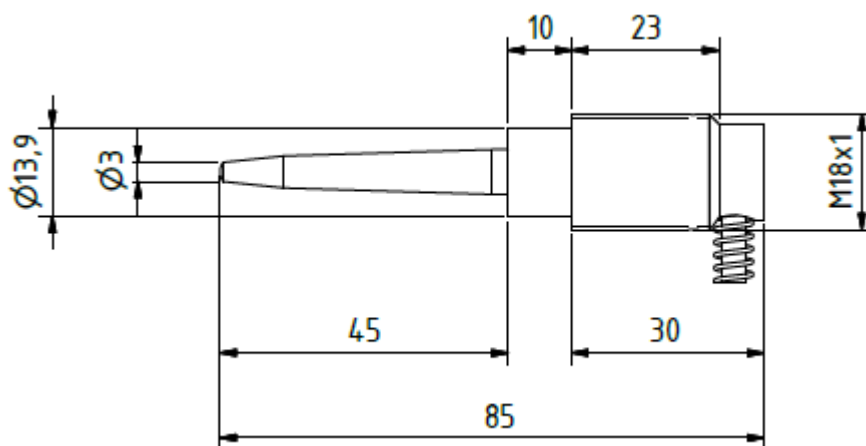

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS




Art.-Nr. : 1620 4055
Typ : XS3Q-55/95L20
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1620 4055
Type : XS3Q-55/95L20
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 1980mm	Cable length incl. plug	: ca. 1980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: 2 Befestigungsmuttern M18x1 SW24	Equipment	: 2 mounting nuts M18x1 SW24
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 55 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 55 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

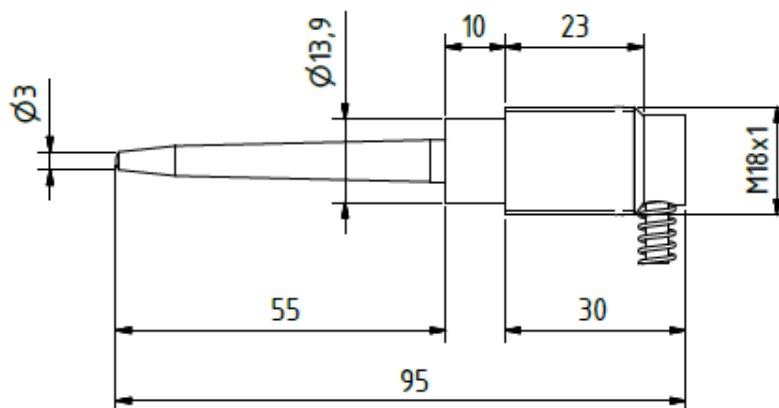




Art.-Nr. : 1620 4065
Typ : XS3Q-65/105L20
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1620 4065
Type : XS3Q-65/105L20
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN


TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 1980mm	Cable length incl. plug	: ca. 1980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: 2 Befestigungsmuttern M18x1 SW24	Equipment	: 2 mounting nuts M18x1 SW24
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 65 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 65 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

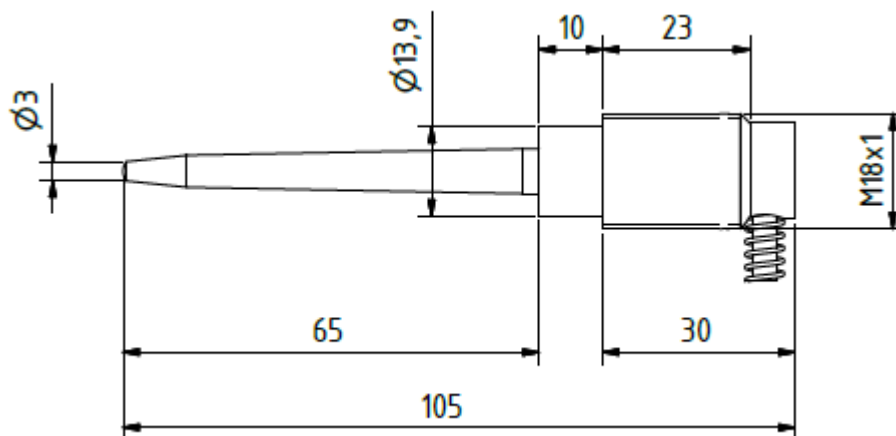

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS

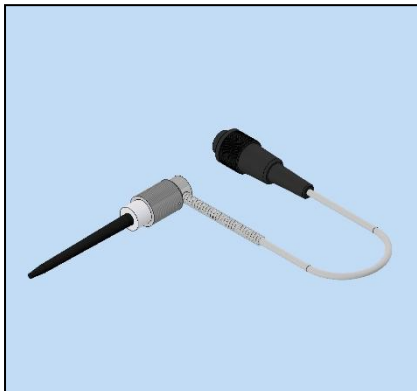


Art.-Nr. : 1620 4075
Typ : XS3Q-75/115L20
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1620 4075
Type : XS3Q-75/115L20
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN


TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 1980mm	Cable length incl. plug	: ca. 1980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: 2 Befestigungsmuttern M18x1 SW24	Equipment	: 2 mounting nuts M18x1 SW24
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 75 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 75 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

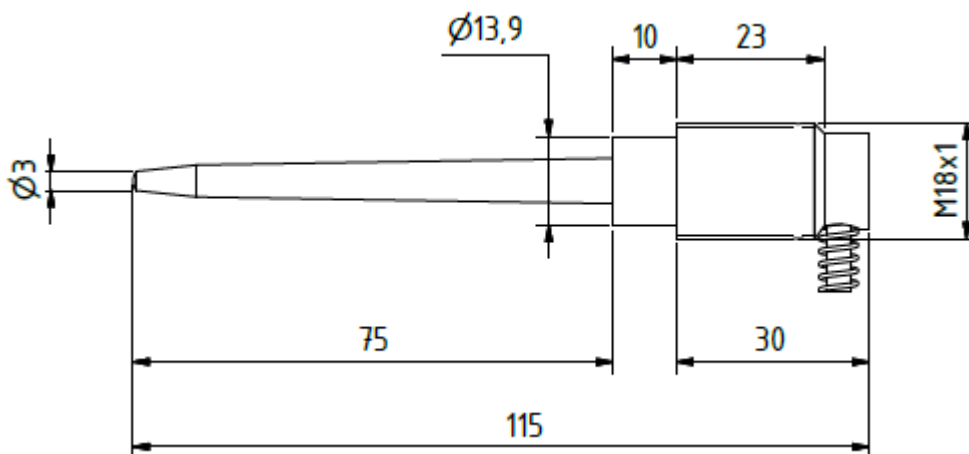

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS

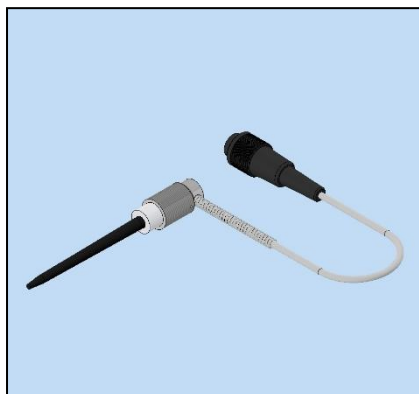


Art.-Nr. : 1620 4085
Typ : XS3Q-85/125L20
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1620 4085
Type : XS3Q-85/125L20
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN


TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 1980mm	Cable length incl. plug	: ca. 1980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: 2 Befestigungsmuttern M18x1 SW24	Equipment	: 2 mounting nuts M18x1 SW24
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 85 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 85 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

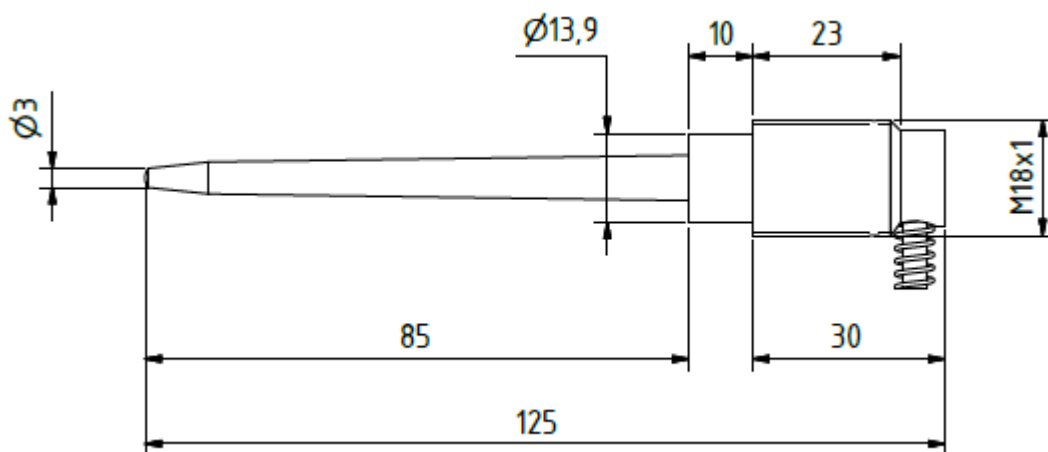

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS

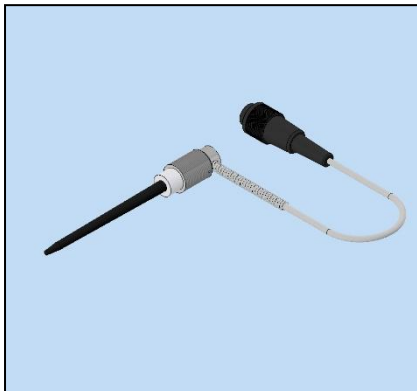


Art.-Nr. : 1620 4095
Typ : XS3Q-95/135L20
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1620 4095
Type : XS3Q-95/135L20
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 1980mm	Cable length incl. plug	: ca. 1980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: 2 Befestigungsmuttern M18x1 SW24	Equipment	: 2 mounting nuts M18x1 SW24
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 95 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 95 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

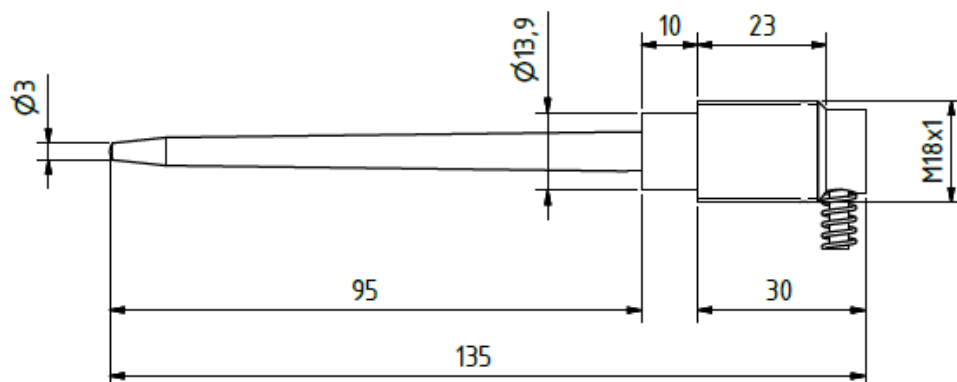

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS




Art.-Nr. : 1620 4105
Typ : XS3Q-105/145L20
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung


Part-No. : 1620 4105
Type : XS3Q-105/145L20
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 1980mm	Cable length incl. plug	: ca. 1980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: 2 Befestigungsmuttern M18x1 SW24	Equipment	: 2 mounting nuts M18x1 SW24
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 105 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 105 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

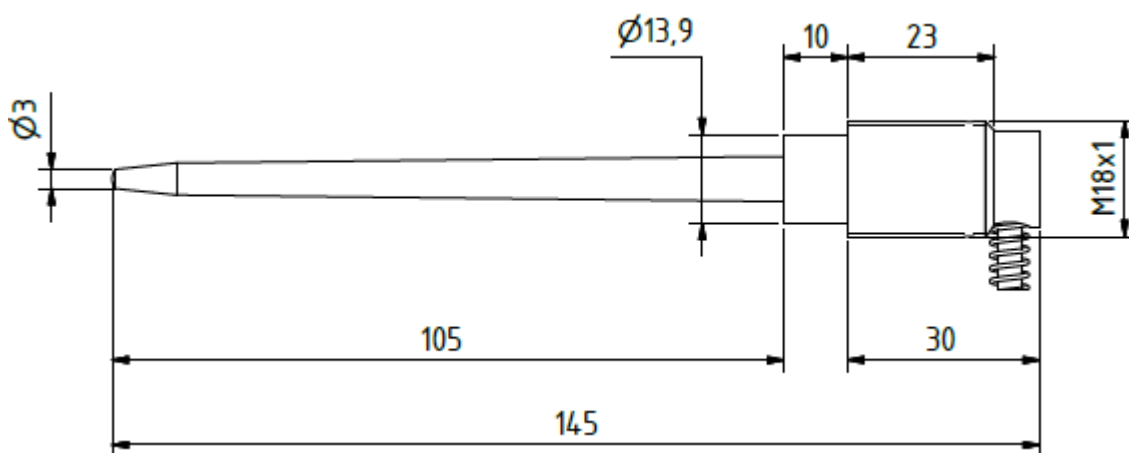

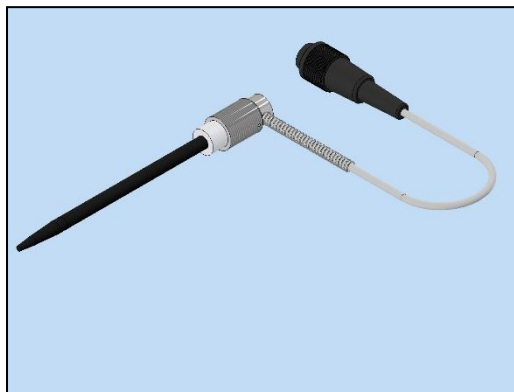


Art.-Nr. : 1620 4125
Typ : XS3Q-125/165L20
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1620 4125
Type : XS3Q-125/165L20
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN


TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 1980mm	Cable length incl. plug	: ca. 1980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: 2 Befestigungsmuttern M18x1 SW24	Equipment	: 2 mounting nuts M18x1 SW24
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 125 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 125 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

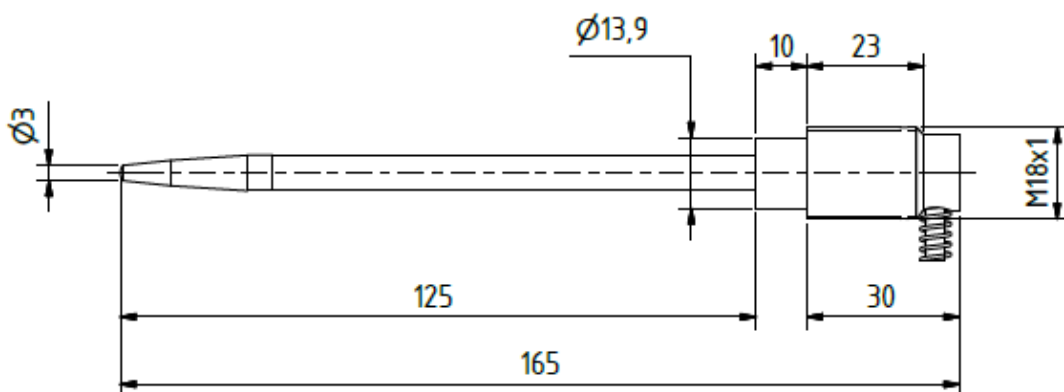

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS

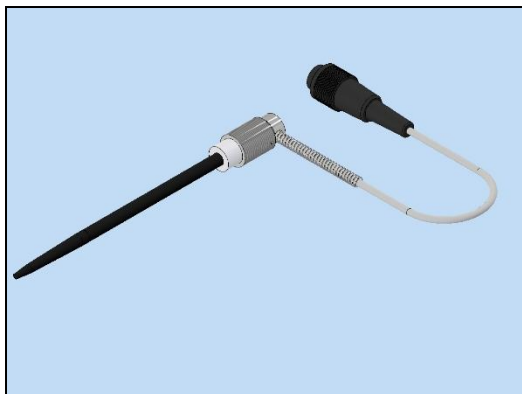


Art.-Nr. : 1620 4145
Typ : XS3Q-145/185L20
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1620 4145
Type : XS3Q-145/185L20
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN


TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 1980mm	Cable length incl. plug	: ca. 1980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: 2 Befestigungsmuttern M18x1 SW24	Equipment	: 2 mounting nuts M18x1 SW24
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 145 mm bezogen auf Sensortip	Active zone / Switching range	: 1 – 145 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

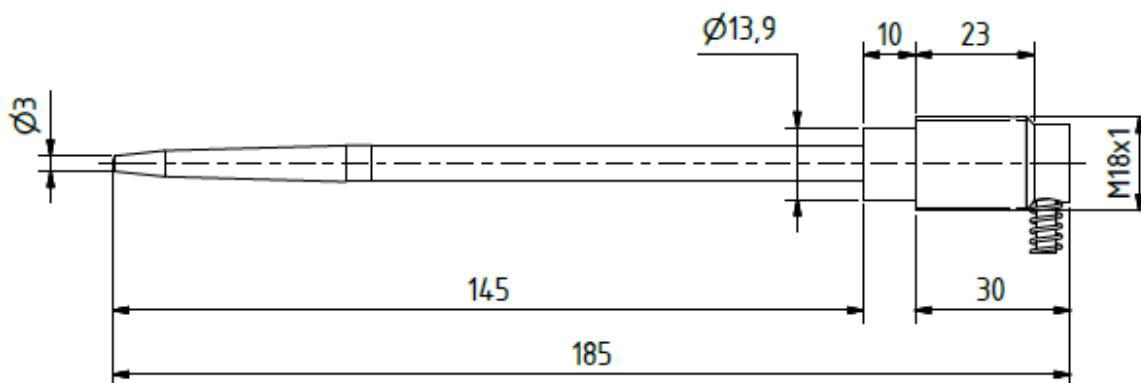

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS

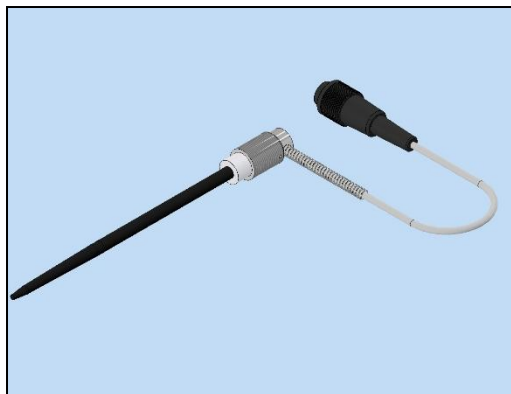


Art.-Nr. : 1620 4160
Typ : XS3Q-160/200L20
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1620 4160
Type : XS3Q-160/200L20
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN


TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 1980mm	Cable length incl. plug	: ca. 1980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: 2 Befestigungsmuttern M18x1 SW24	Equipment	: 2 mounting nuts M18x1 SW24
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 160 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 160 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

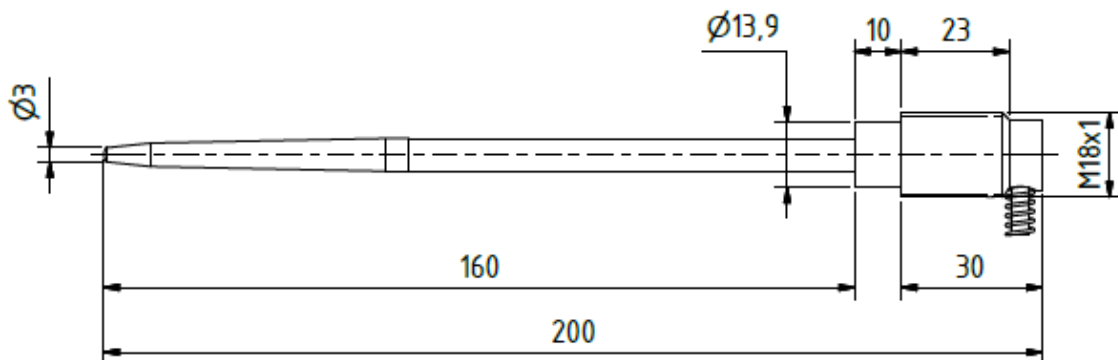

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS

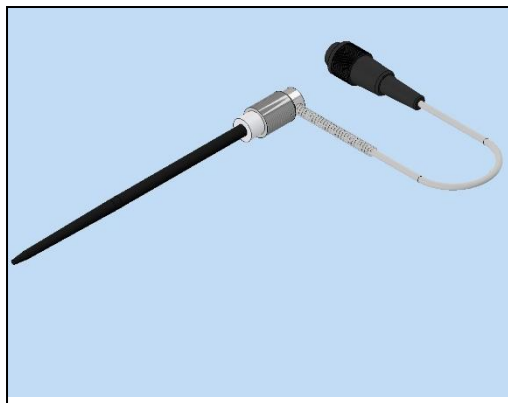


Art.-Nr. : 1620 4175
Typ : XS3Q-175/215L20
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1620 4175
Type : XS3Q-175/215L20
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 1980mm	Cable length incl. plug	: ca. 1980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: 2 Befestigungsmuttern M18x1 SW24	Equipment	: 2 mounting nuts M18x1 SW24
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 175 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 175 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

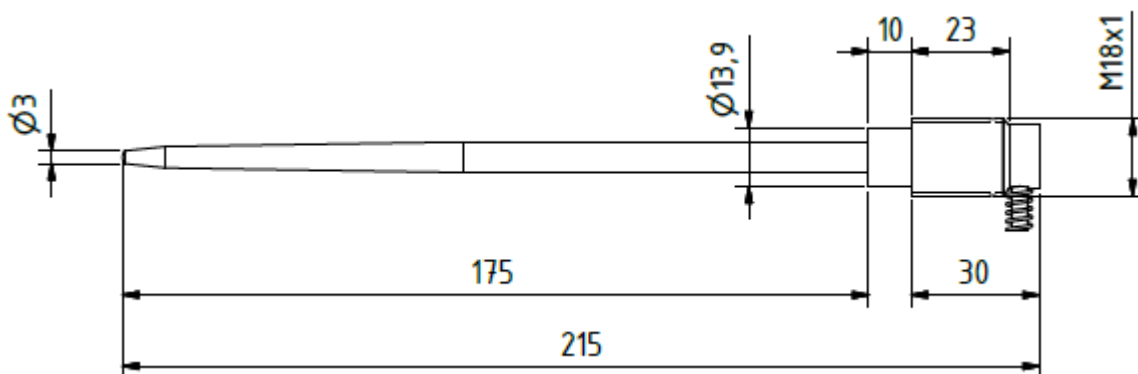

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS




Art.-Nr. : 1620 4225
Typ : XS3Q-225/265L20
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1620 4225
Type : XS3Q-225/265L20
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN


TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 1980mm	Cable length incl. plug	: ca. 1980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 225 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 225 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

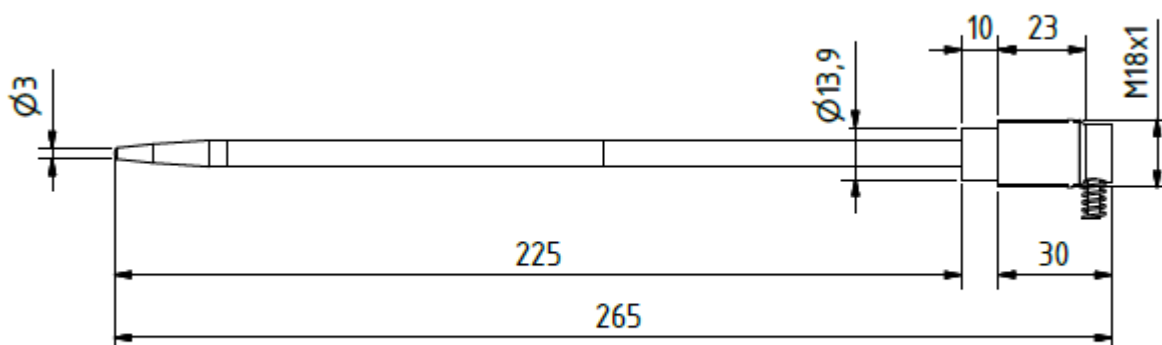

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS

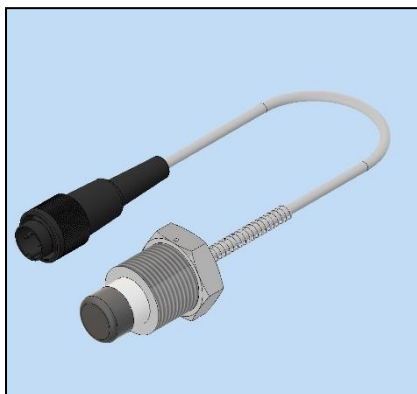


Art.-Nr. : 1620 6918
Typ : XS3G4-18/47L20
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1620 6918
Type : XS3G4-18/47L20
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN


TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PTFE / Al / MS	Material	: PTFE / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 1980mm	Cable length incl. plug	: ca. 1980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: horizontal 1-18 mm vertikal 1-10 mm	Active zone / Switching range:	: horizontal 1-18 mm vertical 1-10 mm
Einbaulage	: horizontal/vertikal	Mounting position	: horizontal/vertical

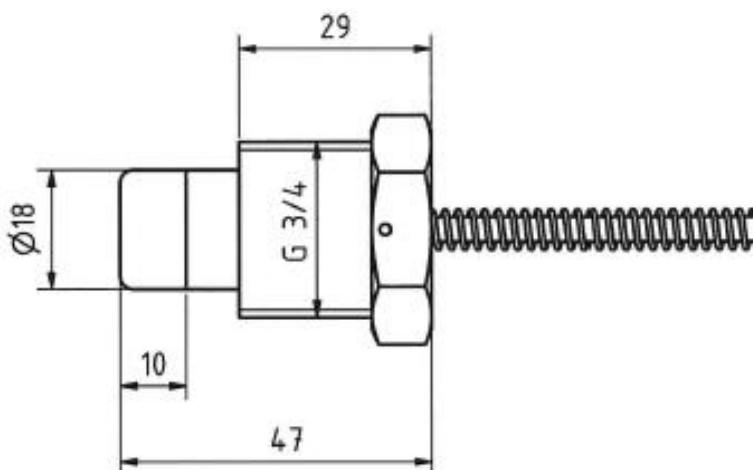

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS

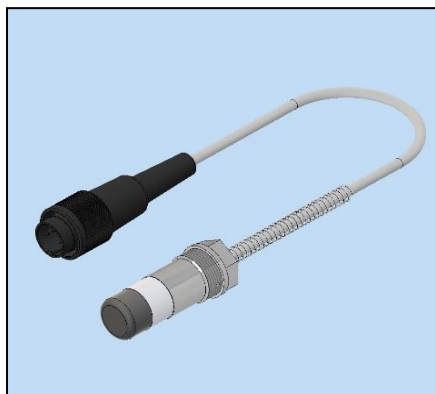


Art.-Nr. : 1620 7916
Typ : XS2S-16/50L20
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
 1 oder 2 Schaltepunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1620 7916
Type : XS2S-16/50L20
Feature : Level sensor with coated active zone
 1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN


TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PTFE / Al / MS	Material	: PTFE / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 1980mm	Cable length incl. plug	: ca. 1980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: horizontal 1-15 mm vertikal 1-10 mm	Active zone / Switching range	: horizontal 1-15 mm vertical 1-10 mm
Einbaulage	: horizontal/vertikal	Mounting position	: horizontal/vertical

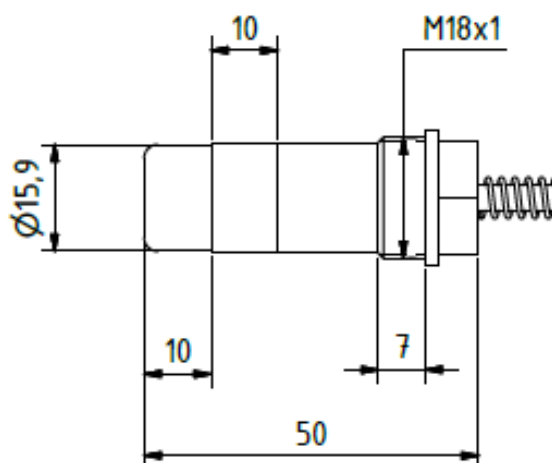

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS

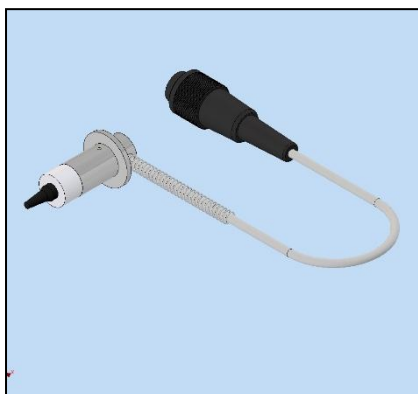


Art.-Nr. : 1620 9015
Typ : XS2T-15/56L20
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1620 9015
Type : XS2T-15/56L20
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PTFE / Al / MS	Material	: PTFE / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 1980mm	Cable length incl. plug	: ca. 1980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 15 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 15 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

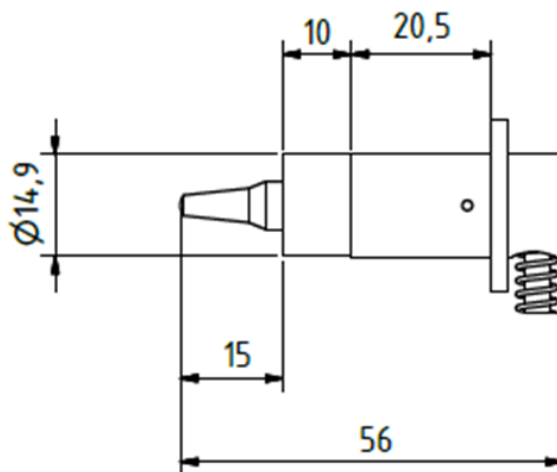

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS




Art.-Nr. : 1620 9914
Typ : XS2T-14/51L20
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1620 9914
Type : XS2T-14/51L20
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN


TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200°C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PTFE / Al / MS	Material	: PTFE / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 1980mm	Cable length incl. plug	: ca. 1980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: horizontal 1-14 mm vertikal 1-10 mm	Active zone / Switching range	: horizontal 1-14 mm vertical 1-10 mm
Einbaulage	: horizontal/vertikal	Mounting position	: horizontal/vertical

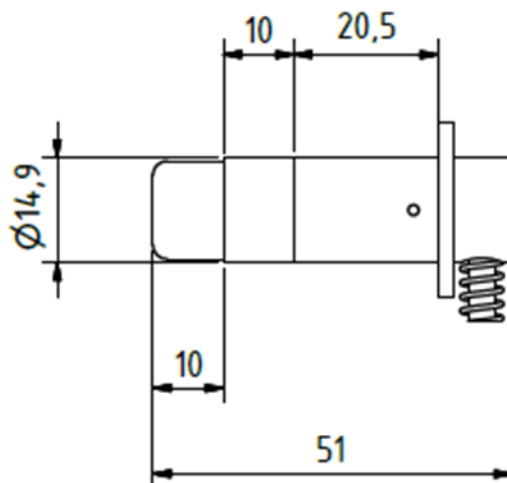

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS

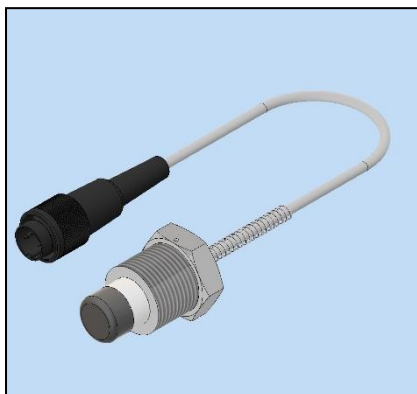


Art.-Nr. : 1625 6918
Typ : XS3G4-18/47L25
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
 1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1625 6918
Type : XS3G4-18/47L25
Feature : Level sensor with coated active zone
 1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN


TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PTFE / Al / MS	Material	: PTFE / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 2480mm	Cable length incl. plug	: ca. 2480 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: horizontal 1-18 mm vertikal 1-10 mm	Active zone / Switching range	: horizontal 1-18 mm vertical 1-10 mm
Einbaulage	: horizontal/vertikal	Mounting position	: horizontal/vertical

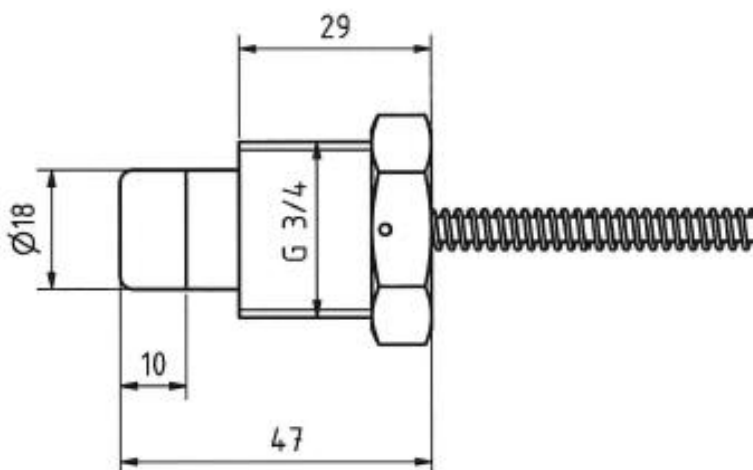

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS

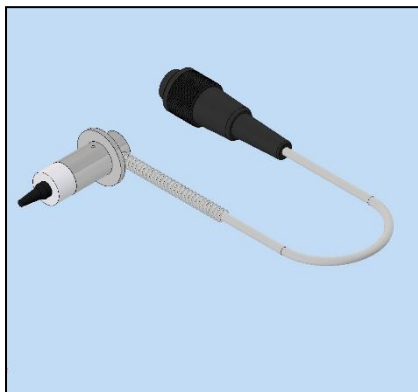


Art.-Nr. : 1625 9015
Typ : XS2T-15/56L25
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1625 9015
Type : XS2T-15/56L25
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PTFE / Al / MS	Material	: PTFE / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 2480mm	Cable length incl. plug	: ca. 2480 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 15 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 15 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

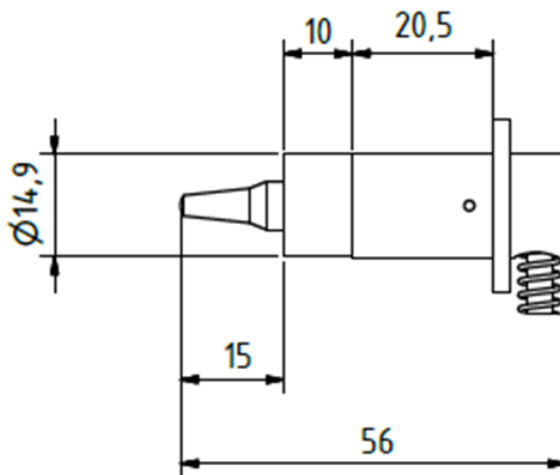

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS




Art.-Nr. : 1625 9914
Typ : XS2T-14/51L25
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1625 9914
Type : XS2T-14/51L25
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN


TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200°C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PTFE / Al / MS	Material	: PTFE / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 2480mm	Cable length incl. plug	: ca. 2480 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: horizontal 1-14 mm vertikal 1-10 mm	Active zone / Switching range	: horizontal 1-14 mm vertical 1-10 mm
Einbaulage	: horizontal/vertikal	Mounting position	: horizontal/vertical

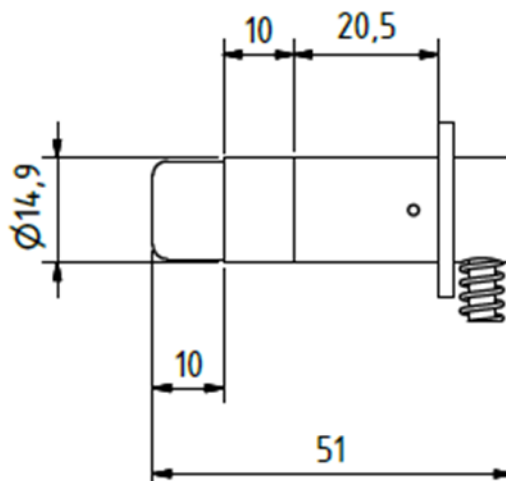

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS

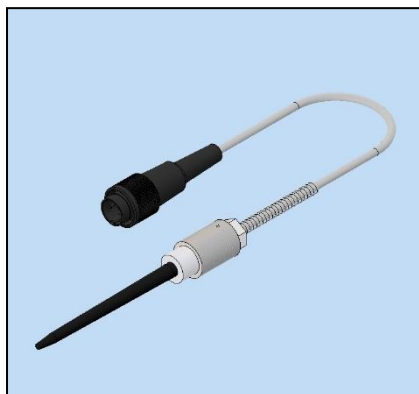


Art.-Nr. : 1630 3085
Typ : XS3G-85/125L30
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1630 3085
Type : XS3G-85/125L30
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 2980mm	Cable length incl. plug	: ca. 2980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: 2 Befestigungsmuttern M18x1 SW24	Equipment	: 2 mounting nuts M18x1 SW24
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 85 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range:	: 1 – 85 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

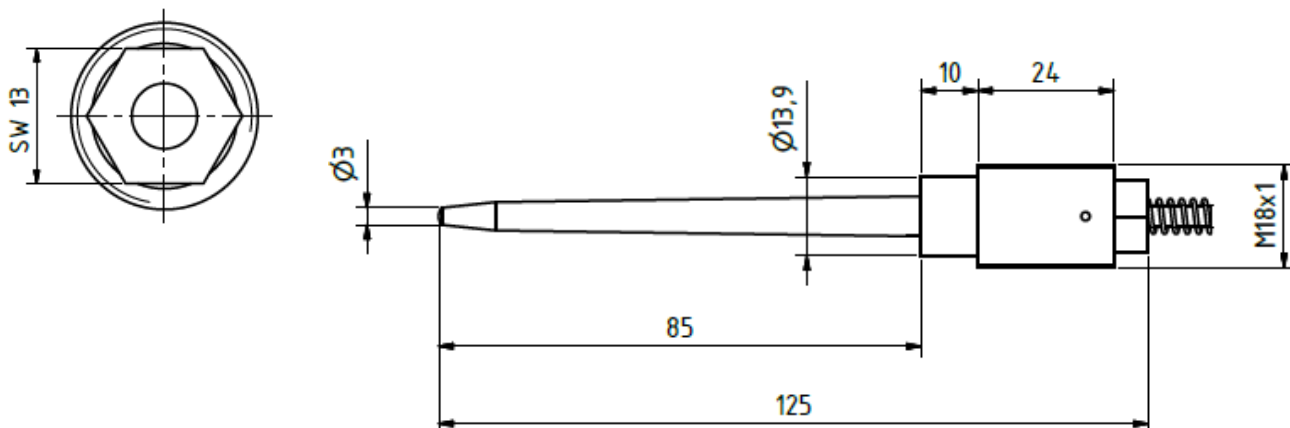

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS




Art.-Nr. : 1630 4025
Typ : XS3Q-25/65L30
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1630 4025
Type : XS3Q-25/65L30
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PTFE / Al / MS	Material	: PTFE / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 2980mm	Cable length incl. plug	: ca. 2980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: 2 Befestigungsmuttern M18x1 SW24	Equipment	: 2 mounting nuts M18x1 SW24
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 25 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 25 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

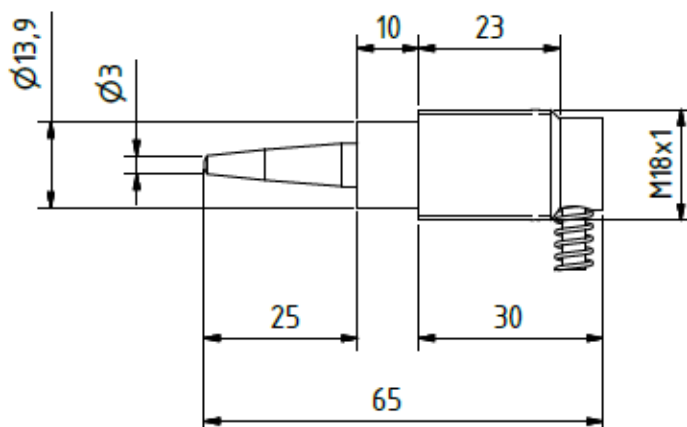




Art.-Nr. : 1630 4055
Typ : XS3Q-55/95L30
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1630 4055
Type : XS3Q-55/95L30
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN


TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 2980mm	Cable length incl. plug	: ca. 2980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: 2 Befestigungsmuttern M18x1 SW24	Equipment	: 2 mounting nuts M18x1 SW24
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 55 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 55 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

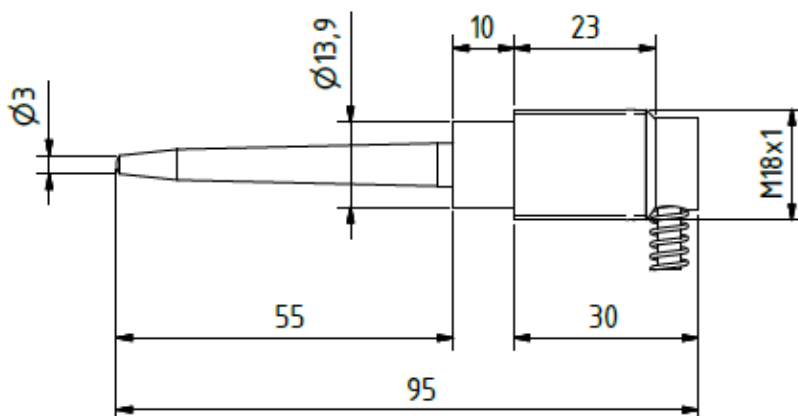

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS

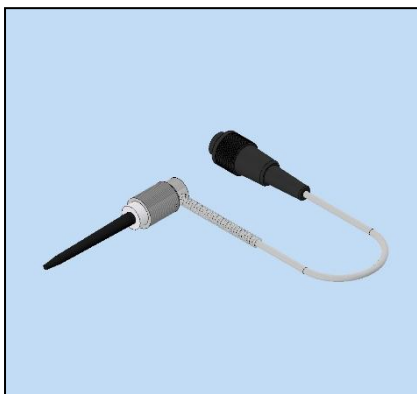


Art.-Nr. : 1630 4065
Typ : XS3Q-65/105L30
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1630 4065
Type : XS3Q-65/105L30
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 2.980mm	Cable length incl. plug	: ca. 2.980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: 2 Befestigungsmuttern M18x1 SW24	Equipment	: 2 mounting nuts M18x1 SW24
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 65 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 65 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

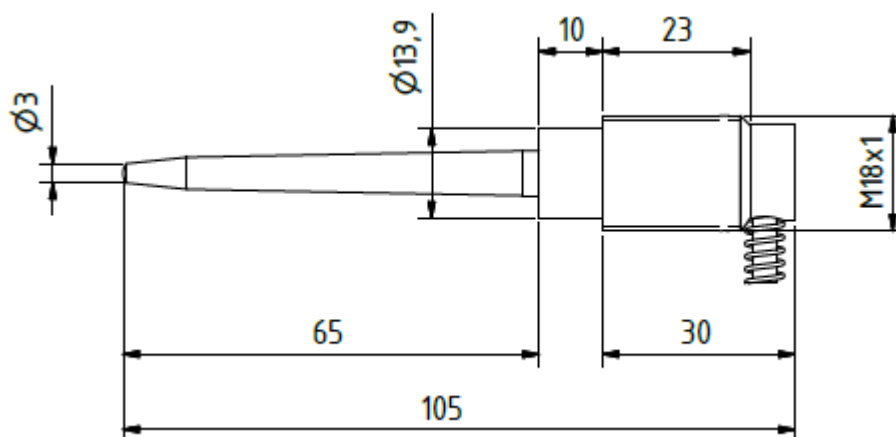

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS




Art.-Nr. : 1630 4075
Typ : XS3Q-75/115L30
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1630 4075
Type : XS3Q-75/115L30
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 2.980mm	Cable length incl. plug	: ca. 2.980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: 2 Befestigungsmuttern M18x1 SW24	Equipment	: 2 mounting nuts M18x1 SW24
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 75 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 75 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

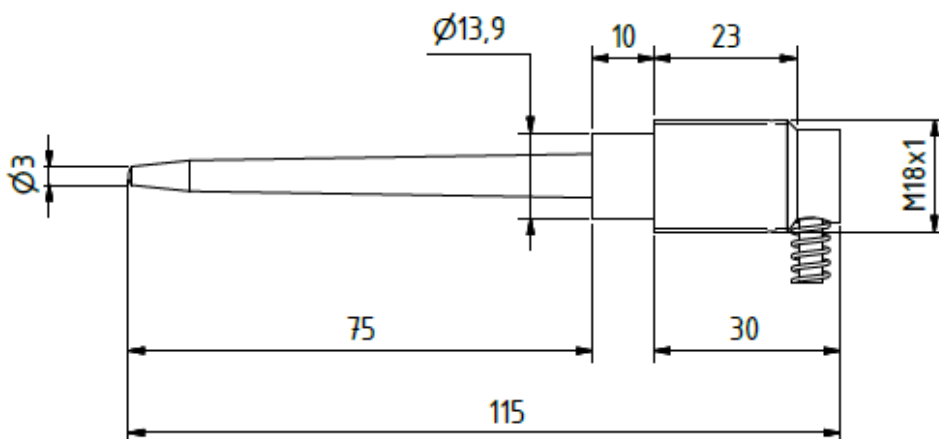

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS




Art.-Nr. : 1630 9015
Typ : XS2T-15/56L30
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1630 9015
Type : XS2T-15/56L30
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PTFE / Al / MS	Material	: PTFE / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 2980mm	Cable length incl. plug	: ca. 2980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 15 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 15 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

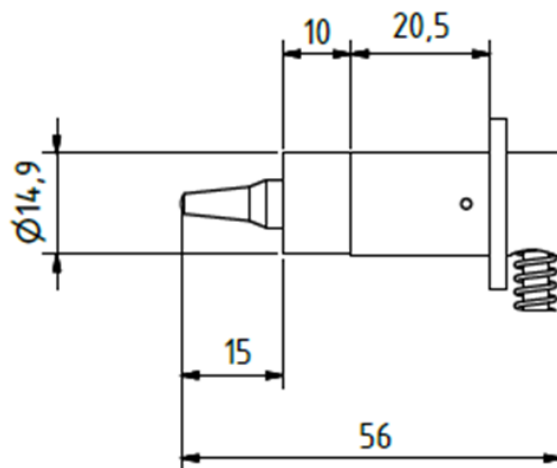

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS




Art.-Nr. : 1630 9914
Typ : XS2T-14/51L30
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1630 9914
Type : XS2T-14/51L30
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN


TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200°C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PTFE / Al / MS	Material	: PTFE / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 2980mm	Cable length incl. plug	: ca. 2980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: ---	Equipment	: ---
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 SLC-11 SLC-1HV SLC-2 SLC-4/20 SLCA-DUO
Aktive Zone / Schaltbereich	: horizontal 1-14 mm vertikal 1-10 mm	Active zone / Switching range	: horizontal 1-14 mm vertical 1-10 mm
Einbaulage	: horizontal/vertikal	Mounting position	: horizontal/vertical

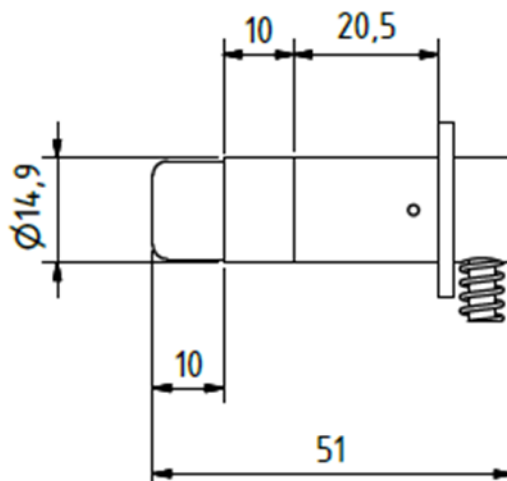

Füllstandsensor / Level sensor

BAUREIHE XS / SERIES XS

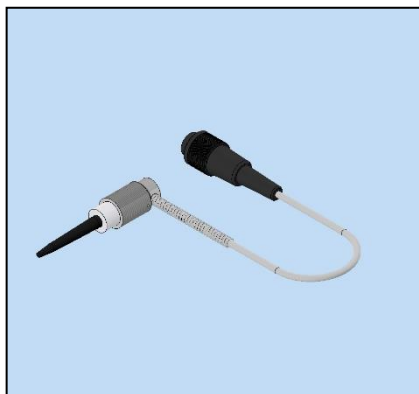

Art.-Nr. : 1660 4045
Typ : XS3Q-45/85L60
Eigenschaft : Füllstandsensor mit beschichteter aktiver Zone
1 oder 2 Schaltpunkte und Analogauswertung

Part-No. : 1660 4045
Type : XS3Q-45/85L60
Feature : Level sensor with coated active zone
1 or 2 switching points and analogue evaluation

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor	: -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor	: -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel	: -10°C bis 200°C	Ambient temperature cable	: -10°C to 200°C
Material	: PEEK / Al / MS	Material	: PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker	: ca. 5.980mm	Cable length incl. plug	: ca. 5.980 mm
Stecker	: Binder Bajonett Serie 678, 3-polig	Plug in	: Binder Bayonet Serie 678, 3-pin
Zubehör	: 2 Befestigungsmuttern M18x1 SW24	Equipment	: 2 mounting nuts M18x1 SW24
Verwendung mit	: Schaltverstärker der Baureihen: SLC-1 / H6 SLC-2 / H6 SLC-4/20 SLCA-DUO / H6	Useable with	: Switching amplifier Series: SLC-1 / H6 SLC-2 / H6 SLC-4/20 SLCA-DUO / H6
Aktive Zone / Schaltbereich	: 1 – 45 mm bezogen auf Sensorspitze	Active zone / Switching range	: 1 – 45 mm related to probe tip
Einbaulage	: vertikal	Mounting position	: vertical

