


Füllstandssensor / Level sensor
BAUREIHE S / SERIES S

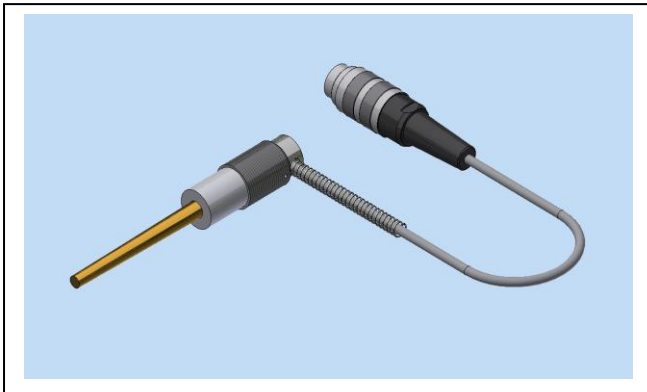

Art.-Nr. : 180 38
Typ : S3GQW-70/115L30
Eigenschaft : Füllstandssensor mit beschichteter aktiver Zone

Part-No. : 180 38
Type : S3GQW-70/115L30
Feature : Level sensor with coated active zone

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

Temperaturbereich Sensor : -10°C bis 250°C	Ambient temperature sensor : -10°C to 250°C
Temperaturbereich Kabel : -10°C bis 200° C	Ambient temperature cable : -10°C to 200°C
Material : PEEK / Al / MS	Material : PEEK / Al / MS
Kabellänge inkl. Stecker : ca. 2980mm	Cable length incl. plug : ca. 2980 mm
Stecker : 3-polig DIN 41524	Plug in : 3-phase DIN41524
Zubehör : 2 Befestigungsmuttern M18x1 SW24	Equipment : 2 mounting nuts M18 x 1 SW24
Verwendung mit : Schaltverstärker der Baureihen CLS, CLC, CSV, DLC10, DLC22	Useable with : Switching amplifier series CLS, CLC, CSV DLC10, DLC22
Aktive Zone / Schaltbereich : 0 – 60 mm bezogen auf Sensortspitze	Active zone / Switching range: 0 – 60 mm related to probe tip
Einbaulage : vertikal/horizontal	Mounting position : vertical/horizontal

